

线槽配线种类

线槽有金属制品与合成树脂制品两种。现在，由于加工方便，几乎都使用合成树脂线槽。如图1所示，线槽由放置电线的槽体与槽盖组成。并且，电线的取出与放入是在槽体的侧面进行的。线槽的形状尚未统一标准，目前是由生产厂家各自规定其形状及尺寸，并按此进行生产。

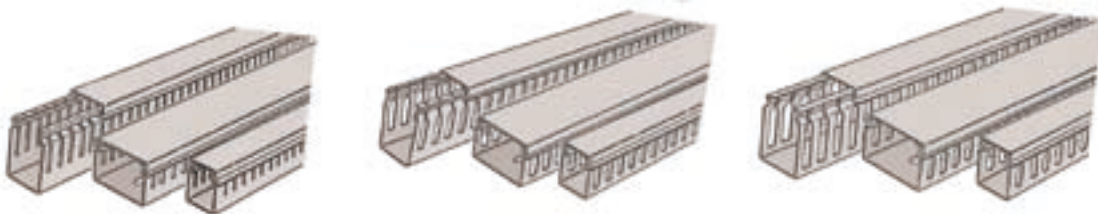


图1

图2为线槽形状的一例。

至各电器部件的接线，从线槽侧面的槽孔引出。因此，对线槽侧面的槽孔形状等进行了各种周全的设计，如下图。

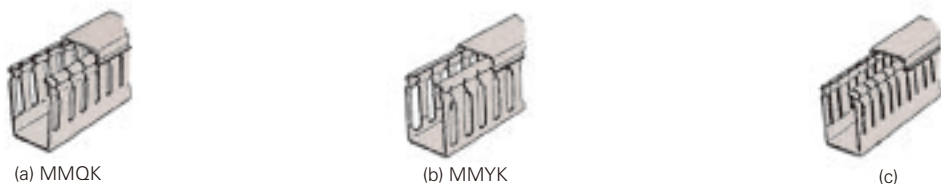


图2

图(a)的线槽可从上部放入电线，电线较细或者电线虽粗但根数很少时，可用手指推压线槽的侧面弯曲，便于放入电线。电线根数较多，无法从一个槽孔中放入时，或者线槽成T型分支处，可割去侧片，使开口扩大后即可使用。然而，由于该形状的槽体上部是切开的，担心强度不足时，可使用图2(b)所示的线槽。

该线槽因为上部未切开，使用较长的线槽也无需担心弯曲变形。将电线放入线槽时，使用剪钳等剪断槽体的上部后，即可用图2(a)相同的办法进行操作。

图2(c)所示的线槽，槽体侧面并无接线用的槽孔，而是加工了一排切割痕。该线槽可根据接线的电线根数，切割掉必要数量的侧片后使用。

图3为组装式配线槽

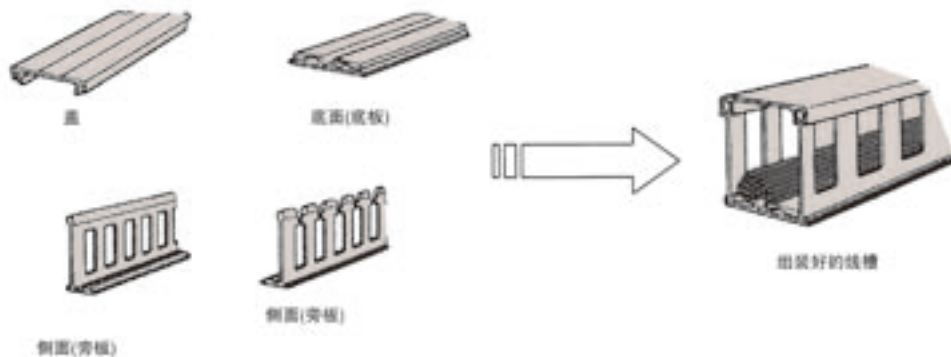


图3

index

产品目录

交易指南

电缆

圆形连接器
(线束)

矩形连接器
(线束)

尼龙连接器

机器设备线束

端子台

压接端子

固定部件·
铁氧体磁环

软管·线槽·
保护管

LAN线槽

测量通信线束

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

开关按钮·
蜂鸣器

开关电源·
保险丝

AC/DC风扇

多层信号灯·
旋转报警灯

变压器

键盘·鼠标

显示器·
显示器支架

箱体

技术资料

索引