

Insulated Terminals
绝缘压着端子

O形

库存品
隔天发货Order
订货范例

型号

MTRNR1.25-3-R

特长

切实可靠的螺丝固定O形端子

- 乙烯树脂材质的绝缘套绝缘性能良好。
- 导体和绝缘套同时压着将有效增强端子的抗振性能。
- UL/c-UL No. E96029



注意

· 压着作业请使用专用的压着工具。

M材质特性

绝缘材料	PVC
防火等级	UL94V-0
使用温度范围	-40℃~+75℃

UL c-UL 镀锡 压着

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣


折扣表

1~19包	标准单价
20~49包	10% off
50包~	15% off


规格表

1包起接受订购!

型号	每包数量	颜色	外形尺寸(单位: mm)								适用电线规格		适用压着工具					
			d2	W	F	L	E	D	d1	T	截面积(mm ²)	AWG						
MTRNR1.25-3-R	100个	红	3.2	5.5	5.0	17.5	10.0	4.0	1.7	0.75	0.5~1.5	22~16	MTR-TOOL-NY (●1150页) NH-32 (●1149页)					
MTRNR1.25-3.5-R			3.7	6.6	6.3	19.4												
MTRNR1.25-3.5M-R			4.3	8.0	7.0	20.8												
MTRNR1.25-4-R			5.3															
MTRNR1.25-5-R			3.7	6.6	4.8	17.8												
MTRNR2-3.5-B			4.3	6.3	6.3	19.4												
MTRNR2-4-B		4.3	6.3	6.3	19.4	4.5	2.3	0.8	1.5~2.5	16~14								
MTRNR2-5-B		5.3	8.5	7.8	21.8													
MTRNR2-6-B		6.4	12.0	11.0	26.8													
MTRNR5.5-4-Y		4.3	7.2	6.1	22.7						13.0	6.4		3.4	1.0	4~6	12~10	MTR-TOOL-NY NH-13 (●1150页)
MTRNR5.5-5-Y		5.3	9.5	8.3	26.0													
MTRNR5.5-6-Y		6.4	12	10.5	29.5													

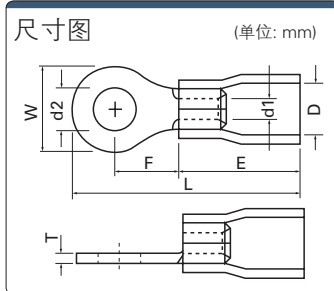

Y形

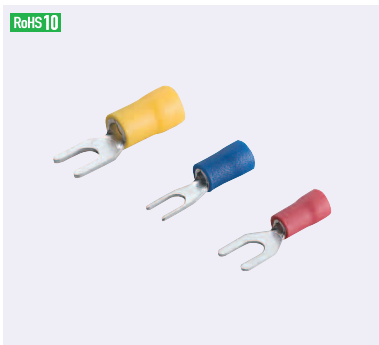库存品
隔天发货Order
订货范例

型号

MTRNF1.25-3-R

特长

旋松螺丝即可插入固定的Y形端子

- 乙烯树脂材质的绝缘套绝缘性能良好。
- 导体和绝缘套同时压着将有效增强端子的抗振性能。
- UL/c-UL No. E96029



注意

· 压着作业请使用专用的压着工具。

M材质特性

绝缘材料	PVC
防火等级	UL94V-0
使用温度范围	-40℃~+75℃

UL c-UL 镀锡 压着

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19包	标准单价
20~49包	10% off
50包~	15% off

规格表

1包起接受订购!

型号	每包数量	颜色	外形尺寸(mm)								适用电线规格		适用压着工具							
			d2	W	F	L	E	D	d1	T	截面积(mm ²)	AWG								
MTRNF1.25-3-R	100个	红	3.2	5.7				4.0	1.7	0.75	0.5~1.5	22~16	MTR-TOOL-NY (●1150页) NH-32 (●1149页)							
MTRNF1.25-3.5-R			3.7																	
MTRNF1.25-4-R			4.3	6.4																
MTRNF1.25-5-R			5.3	8.1	6.5	21.0	10.0													
MTRNF2-3.5-B			3.7	5.7																
MTRNF2-4-B			4.3	6.4			4.5							2.3	0.8	1.5~2.5	16~14			
MTRNF2-5-B		5.3	7.9																	
MTRNF5.5-4-Y		4.3	8.3			7.0		25.5	13.0	6.4	3.4	1.0						4~6	12~10	MTR-TOOL-NY NH-13 (●1150页)
MTRNF5.5-5-Y		5.3	9.0																	
MTRNF5.5-6-Y		6.4																		

