

ステンレスベルトコンベヤ ーヘッド駆動3溝フレーム(プーリ径50mm)ー

不锈钢皮带输送机

ー头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)ー



符合
CE标志

CAD数据文件夹名: 17_Conveyors


■特长: 是平坦性、耐热性、导电性优异的不锈钢皮带输送机。

请按照选型步骤①~⑨选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

①型式 ②B ③L ④输出功率 ⑤电压 ⑥规格 ⑦齿轮头减速比 ⑧马达制造厂选择 ⑨F
CVSSA - 100 - 1000 - 25 - TA100 - IM - 25 - B - F500



	型材	马达盖板	带轮固定座
M材质	铝材	铝材	铝材
S表面处理	阳极氧化处理	喷涂	阳极氧化处理


■齿轮头减速比

*可能会因负载状态而减小。

齿轮头减速比	皮带速度(m/min)	50Hz	60Hz
12.5	18.8	22.6	
15	15.7	18.8	
18	13.1	15.7	
25	9.4	11.3	
30	7.9	9.4	
36	6.5	7.9	
50	4.7	5.7	
60	3.9	4.7	
75	3.1	3.8	
90	2.6	3.1	
100	2.4	2.8	
120	2.0	2.4	
150	1.6	1.9	
180	1.3	1.6	


■传送能力

*参考值




●根据使用条件的不同, 搬运能力会有所不同。
●图表是水平条件下的搬运能力。

CVSSA 6W马达规格

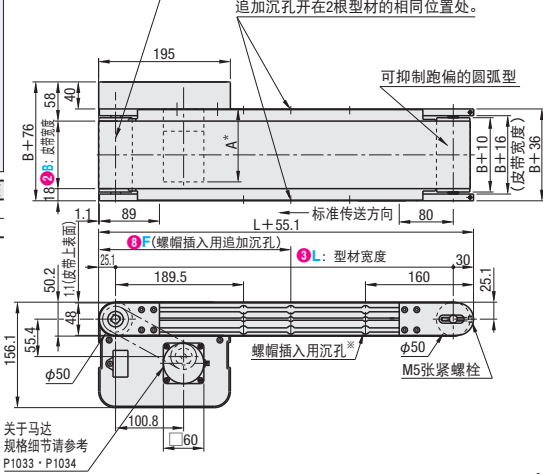


关于马达规格细节请参考 P1033・P1034
※L≤405时, 不附带螺帽专用沉孔。
但每个槽中均预先插入了4个螺帽。
●请按标准传送方向传送物品。反向运转会造成跑偏。
●运行时, 皮带位置标准为滚筒距皮带两侧5±3mm。


25W马达规格

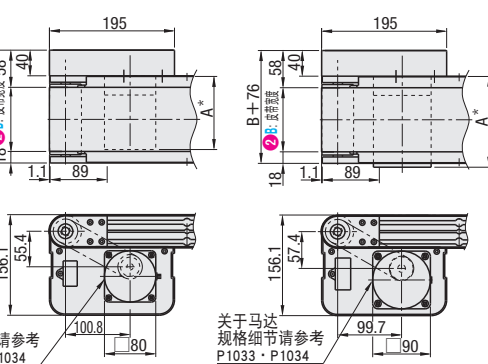

40W马达规格

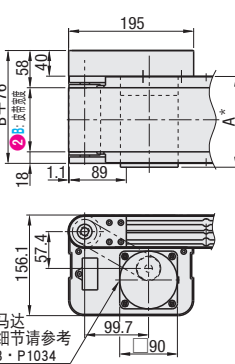

型材截面放大图(左右对称)

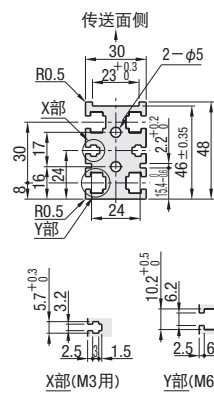

●可使用JIS规格的六角螺帽。

■A尺寸详细表

输出功率(W)	马达规格	制造商	减速比	A
6W	感应马达	松下	12.5~25	101.0
			30~180	108.0
			12.5~25	105.0
	速度控制马达	东方	30~180	115.0
		利明	12.5~75	120.0
			90~180	127.0
25W	感应马达	松下	12.5~180	115.0
		东方	12.5~18	117.0
		利明	12.5~75	129.0
	速度控制马达	东方	90~180	136.0
			12.5~18	127.0
		利明	12.5~75	139.5
40W	感应马达	松下	12.5~180	142.0
		东方	12.5~18	147.0
		利明	12.5~75	164.6
	速度控制马达	东方	90~180	173.6
			12.5~18	157.0
		利明	25~180	175.0

①型式	②B 指定单位10mm	③L 指定单位5mm	④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格 规格详见P.1033~	⑦齿轮头减速比	⑧马达制造厂选择 价格因制造厂而异。	⑨F (追加沉孔) 指定单位5mm
CVSSA	40~150	250~2000	6 25 40	TA100(单相) TA220(单相)	IM (感应马达) SCM (速度控制马达)	12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90	A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达)	240<F<L-180 ※无指定时, 不追加沉孔。
			25 40	SA200(三相)	IM(感应马达)		※松下马达不可选择SCM规格	
			6 25 40	NV(无马达)	NM(无马达)		R(无马达、齿轮头)	
					NH(无齿轮头)			

●由于皮带厚度仅0.1mm, 因此不适用于滞留传送。 ●接线图、马达、变频器详情请参阅P.1033~

●皮带对应规格请参考P.1027 ●平皮带详情请参阅P.1029

●选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而异。详细尺寸请通过“输送机选型网站”的“技术资料”进行确认。

●选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。组装步骤、包装状态请参考“输送机选型网站”



Delivery
交货期

16 天 发 货
●遇特殊期间交期有变更, 详情请见P.9。

●上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
交货期	1~2	3~
	通常	另行报价

●超过表中标的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

型号	B	L250 ~300	L305 ~400	L405 ~500	L505~ 2000
CVSSA	40~60	●	●	●	●
	70~90	●	●	●	●
	100~120	●	●	●	●
	130~150	●	●	●	●

●“—” 无此规格。



Alterations
追加加工

马达安装位置反向 马达盖板带窗型 支座(支脚)
追加加工详情请参阅P.1098~

コンベヤ追加工 ーモータ位置勝手違い / 駆動部位置指定 / 追加ザグリ穴 / 片端ローラエッジー

输送机追加加工



ー马达安装位置反向 / 驱动部位置指定 / 追加沉孔 / 单侧托辊轴ー




Alterations
追加加工

①型式 ②B ③L ④输出功率 ⑤电压 ⑥规格 ⑦齿轮头减速比 ⑧皮带规格 ⑨马达制造厂选择
CVGP - 120 - 1350 - 25 - TA100 - SCM - 50 - S - B - HR

Alterations	Code	Spec.
马达安装位置反向	MK	可变更马达安装位置。 [指定方法] MK 20 天 发 货 仅头部驱动型可指定。 ●适用的型号请参阅下一页的适用表。
驱动部位置指定	MP	可指定驱动部的位置。 [指定方法] MP152 ●MP=指定单位1mm 仅适用中间驱动的可指定。 ●皮带支承滚轮可移动至任意位置。 ●根据皮带的厚度, MP尺寸公差为±1。 ●适用的型号请参阅下一页的适用表。
追加沉孔	FYA FYB	作为追加加工, 在前侧和后侧的型材上加工螺帽插入用沉孔。 [指定方法] FYA300 FYB600 ●FYA・FYB=指定单位5mm ●FYB-FYA≥15 ●指定范围如下所示。 ●适用的型号请参阅下一页的适用表。
单侧托辊轴	HR MR	可使输送机的前端单侧变更为托辊轴。 [指定方法] HR MR 22 天 发 货 仅中间驱动型可指定。 ●马达可选择25W以上 ●CVGN・CVGP的L尺寸可选择350以上, SVKN・SVKR・CVGR・CVGW的L尺寸可选择450以上 ●B(皮带宽度)不可选择201mm以上 ●适用的型号请参阅P.1101的适用表。

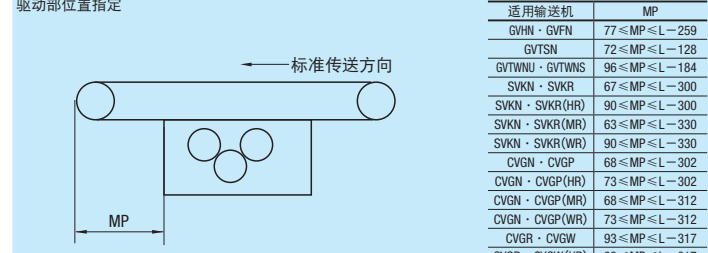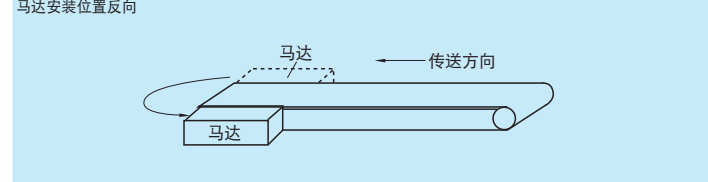

适用输送机	MP
GVHN・GVFN	77≤MP≤L-259
GVTSN	72≤MP≤L-128
GVWNU・GVWNS	96≤MP≤L-184
SVKN・SVKR	67≤MP≤L-300
SVKN・SVKR(HR)	90≤MP≤L-300
SVKN・SVKR(MR)	63≤MP≤L-330
SVKN・SVKR(WR)	90≤MP≤L-330
CVGN・CVGP	68≤MP≤L-302
CVGN・CVGP(HR)	73≤MP≤L-302
CVGN・CVGP(MR)	68≤MP≤L-312
CVGN・CVGP(WR)	73≤MP≤L-312
CVGR・CVGW	93≤MP≤L-317
CVGR・CVGW(HR)	93≤MP≤L-317
CVGR・CVGW(MR)	93≤MP≤L-332
CVGR・CVGW(WR)	93≤MP≤L-332
CVSTR	123≤MP≤L-208
CVSJA	71≤MP≤L-162
CVGTN	79≤MP≤L-203
CVGTP	89≤MP≤L-269
CVSX・CVSY	122≤MP≤L-381
CVLPA	75≤MP≤L-320

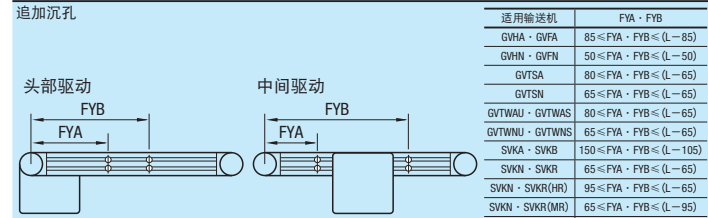

适用输送机	FYA・FYB
GVHA・GVFA	85≤FYA・FYB≤(L-85)
GVHN・GVFN	50≤FYA・FYB≤(L-50)
GVISA	80≤FYA・FYB≤(L-65)
GVTSN	65≤FYA・FYB≤(L-65)
GVWNU・GVWNS	80≤FYA・FYB≤(L-65)
GVWNU・GVWNS	65≤FYA・FYB≤(L-65)
SVKA・SVKB	150≤FYA・FYB≤(L-105)
SVKN・SVKR	65≤FYA・FYB≤(L-65)
SVKN・SVKR(HR)	95≤FYA・FYB≤(L-65)
SVKN・SVKR(MR)	65≤FYA・FYB≤(L-95)
SVKN・SVKR(WR)	95≤FYA・FYB≤(L-95)
CVGA・CVGB	150≤FYA・FYB≤(L-60)
CVGC・CVGD	180≤FYA・FYB≤(L-75)
CVGN・CVGP	60≤FYA・FYB≤(L-60)
CVGN・CVGP(HR)	75≤FYA・FYB≤(L-60)
CVGN・CVGP(MR)	60≤FYA・FYB≤(L-75)
CVGN・CVGP(WR)	75≤FYA・FYB≤(L-75)
CVGR・CVGW	75≤FYA・FYB≤(L-75)
CVGR・CVGW(HR)	90≤FYA・FYB≤(L-75)
CVGR・CVGW(MR)	75≤FYA・FYB≤(L-90)
CVGR・CVGW(WR)	90≤FYA・FYB≤(L-90)
CVGTA	150≤FYA・FYB≤(L-70)
CVGTB	180≤FYA・FYB≤(L-65)
CVGTN	70≤FYA・FYB≤(L-70)
CVGTP	65≤FYA・FYB≤(L-65)
CVMA・CVMB	170≤FYA・FYB≤(L-60)
CVSMB	220≤FYA・FYB≤(L-155)
CVDSA・CVDSB	180≤FYA・FYB≤(L-75)
CVSTD	100≤L<1100: 150≤FYB<150 1100≤L: 150≤FYB<150
CVSPC	190≤FYA・FYB≤(L-130)

