

Lens
镜头

百万像素微距变焦



特长

日本原装进口

适用于测量和检查的变焦镜头

- 0.3~1.0倍。
- 2/3型相机用。

Delivery
交货期

发货日期

1~5台	次日(当日)
6台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9台	标准单价
10~19台	6% off
20台~	11% off

Order
订货范例

型号

EMVL-MZ0310


规格表

1台起接受订购!

型号	EMVL-MZ0310	
光学倍率	0.3X - 1.0X	
最大口径比	1: 4.5	
像素大小	8.8mm×6.6mm(φ11mm)	
动作范围	光圈	F4.5 - F22C
	对焦	90mm
操作方法	光圈	手动
	对焦	手动
	变焦	手动
摄影对象大小	对角	36.7mm - 10.8mm
	水平	29.4mm - 8.7mm
摄影距离95.5mm (2/3型)	垂直	22.1mm - 6.6mm
	垂直	22.1mm - 6.6mm
摄影对象大小	对角	26.7mm - 10.8mm
	水平	21.4mm - 6.4mm
摄影距离95.5mm (1/2型)	垂直	16.1mm - 4.8mm
	垂直	16.1mm - 4.8mm
总角度 (2/3型)	对角	14.88° - 2.84°
	水平	11.80° - 2.78°
总角度 (1/2型)	垂直	8.74° - 2.24°
	垂直	8.74° - 2.24°
总角度 (1/2型)	对角	10.70° - 2.72°
	水平	8.48° - 2.18°
总角度 (1/2型)	垂直	6.38° - 1.64°
	垂直	6.38° - 1.64°
镜头有效直径	最前侧镜头	φ15.5mm
	最后侧镜头	φ7.0mm
后焦距	20.4mm	
失真	2/3型	0.3X望远+0.02%(y=5.5)
		1.0X广角+1.78%(y=5.5)
	1/2型	0.3X望远-0.12%(y=4.0)
		1.0X广角+0.77%(y=4.0)
法兰距	17.526mm	
镜头接环	C镜头接环	
过滤器尺寸	φ36.5mm×79.5mm	
外形尺寸	150g	

尺寸图

(单位: mm)

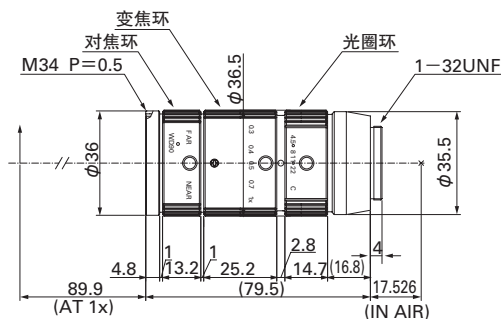

镜头滤镜



保护用UV屏蔽滤镜

偏光滤镜

特长

日本原装进口

用于CCTV镜头的滤镜

- 保护用UV屏蔽滤镜
 - 防止镜头污损, 屏蔽400nm以下的紫外线。
 - M25.5、M30.5 2种尺寸。
- 偏光滤镜
 - 具有去除光线的表面反射, 使色彩更加鲜艳、增强对比度的效果。
 - M25.5、M27.0、M30.5 3种尺寸。

· 外观和规格可能会有变更, 恕不预先通知。

Delivery
交货期

发货日期

1~5台	次日(当日)
6台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9台	标准单价
10~19台	6% off
20台~	11% off

Order
订货范例

型号

EMVL-UV255



注意

规格表

1台起接受订购!

型号	类型	镜头安装螺纹直径
EMVL-UV255	保护用 UV屏蔽	M25.5
EMVL-UV305		M30.5
EMVL-PL255	偏光	M25.5
EMVL-PL270		M27.0
EMVL-PL305		M30.5
		M30.5