

L系列线束 (使用米思米原创连接器)

自由长



定制服务 细径 PLC

Delivery 交货期

特长 三菱电机L系列PLC线束

- 使用与原厂连接器同等规格的国产品，价廉、质优。
- 根据PLC模块型号选择对应线束。
- 可搭配米思米端子台使用。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。



· FCN连接器有两个出线方向，请根据实际需求选型。

零部件 ▶24页

印字表 ▶37页

接线·线色图 ▶333页

1根起接受订购!

发货日期

1~15根	第3天
16~30根	第5天
31根~	另定



Discount 折扣

折扣表

1~15根	标准单价
16~49根	7% off
50根~	10% off




Order 订货范例

类型	电缆类型	指定长度 (m)	指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~50
GPP-L2RS	WA	5	公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%

※除标准型号外，还提供免费追加加工服务，详情请见▶412页。

PLC型号	连接器	类型	电缆类型	指定长度 (m)	接线·线色图	①一端带连接器		②两端带连接器		③适用端子台
						类型	电缆类型	指定长度 (m)	接线·线色图	
CPU模块 内置IO	FCN40芯	GPP-L2RS	WA 带屏蔽 WE 无屏蔽	0.2~50 指定单位 0.1m	▶333页	GPP-L2RLD GPP-L2RRD	WA 带屏蔽 WE 无屏蔽	0.2~50 指定单位 0.1m	▶333页	MWS-F40-HT40 (▶1056页)
输入模块										
输出模块										
定位模块										
高速计数器 模块										

- 外形示意图
- *1. 一端带连接器，另一端直接切断。请根据接线图正确接线。
 - *2. 两端带连接器，推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。

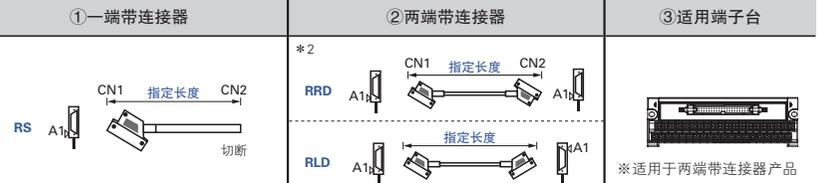

PLC型号	连接器	类型	电缆类型	指定长度 (m)	印字表	④带Y形端子		⑤套号码管		
						类型	电缆类型	指定长度 (m)	印字表	
CPU模块 内置IO	FCN40芯	GPP-L28RY	WA 带屏蔽 WE 无屏蔽	0.2~50 指定单位0.1m	▶37页	GPP-L28RT	WA 带屏蔽 WE 无屏蔽	0.2~50 指定单位0.1m	▶37页	
输入模块										
输入模块										输入1
										输入2
输出模块										输入1
										输入2
定位模块										输入1
										输入2
定位模块										输入1
										输入2
高速计数器 模块										LD62
										LD62D

- 外形示意图
- *3. 一端带连接器，另一端套号码管，并且接Y端子。号码管内容请见印字表。
 - *4. 一端带连接器，另一端套号码管。号码管内容请见印字表。

