


Fluke检查的确认方法

MISUMI可根据用户要求提供Fluke数据




● 检查方法

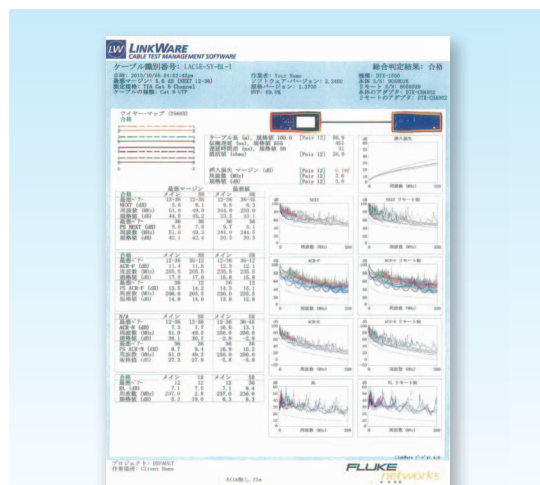

采用国际知名的Fluke公司的检查仪器对出厂的所有产品进行检测。


● 何谓RL?

表示由特性阻抗不匹配点产生的反射波的电平。由此可了解线缆内部及线缆连接部位特性阻抗不匹配的程度。

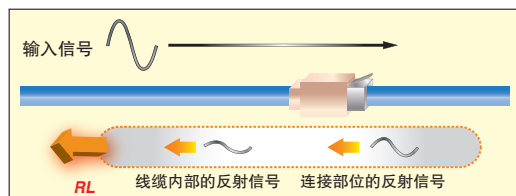


● 何谓NEXT?

2条或多条线路之间，由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路中的现象称为串音。发送端和接收端都会出现泄漏信号。出现在发送端的信号称为近端串音，出现在接收端的信号称为远端串音。

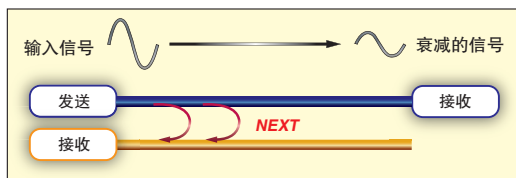


● 何谓PSNEXT?

将所有近端串音的发生源同时动作时产生的串音进行叠加(功率和)。例如有4对线缆，选取其中一对，将其余各对泄漏到该对中的近端串音叠加，用该合计值来表示。

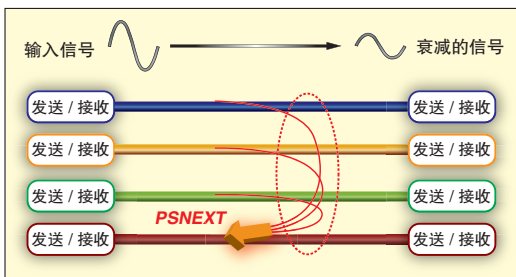

● 何谓ELFEXT?

同一线缆中的2条线路之间，由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路的现象称为串音。出现在接收端的泄漏信号称为远端串音。发送的信号沿着线路在到达接收端的过程中逐渐衰减，将到达后信号的大小和出现在接收端的远端串音的大小之比称为等电平远端串音衰减量。

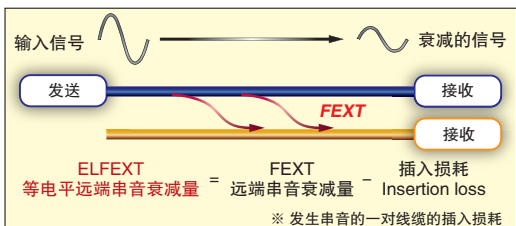

PLC线束

连接器转换、
分支线束
伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束