




从上到下:
NADN24、
NADNR24X、
NADNR18、
NADNR18

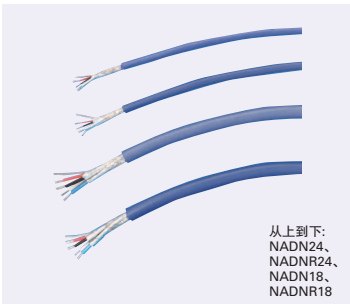

Order
订货

类型	指定长度
NADN24	10



型号
NADN24-10

特长

300V Device-Net

- 符合UL·C-UL标准的电缆。
- 备有普通用与活动用2种。



注意

- a.切割订购: 末位数字为长度(100m以下)
b.整卷订购: 末位数字为100

注意: **1卷=100m**

护套颜色	深蓝
使用温度范围	0~80℃
获得标准	UL CL2
UL文件No.	E251787
弯曲半径	见下表

Device
Net

UL

绞线

双重
屏蔽

对绞



Delivery
交货期

发货日期

1~99m (最多5根)	第2天
100m/卷 1~3卷	
100m/卷 4卷~	另定



Discount
折扣

折扣表


1~49m	标准单价
50~99m	20% off max
100m/卷	30% off max

规格表

1米起接受订购!

类型	指定长度	用途	电线尺寸×对数
NADN24	1~100 (指定单位1m)	固定用	(信号线: AWG24×1P) (电源线: AWG22×1P)
NADN18		固定用	(信号线: AWG18×1P) (电源线: AWG14×1P)
NADNR24X		活动用	(信号线: AWG24×1P) (电源线: AWG22×1P)
NADNR18X		活动用	(信号线: AWG18×1P) (电源线: AWG14×1P)

结构图



结构概略

类型		NADN24	NADN18	NADNR24X	NADNR18X
耐电压 (V/分钟)		AC1000			
导体电阻 (Ω/km at 20℃)	信号线	91.5以下	19.5以下	91.8以下	20.6以下
	电源线	57.4以下	7.8以下	57.4以下	9.1以下
	编织+带+接地线	16.4以下	7.5以下	16.4以下	7.5以下
绝缘电阻 (MΩ/km at 20℃)	信号线	1000以上			
	电源线	10以上			
特性阻抗 (Ω at 1MHz)		120±12			
传输延迟时间 (ns/m)		4.4以下			
静电容量 (pF/m) (导体间)		39			
静电容量 (pF/m) (导体- (导体+屏蔽) 间)		79			
衰减量 (dB/100m at 125kHz)		0.951	0.426	0.951	0.426
衰减量 (dB/100m at 500kHz)		1.64	0.82	1.64	0.82
衰减量 (dB/100m at 1MHz)		2.29	1.31	2.29	1.31
项目规格	对数	信号线 AWG24 1P	电源线 AWG22 1P	信号线 AWG24 1P	电源线 AWG22 1P
	导体	材质 构成 (根/mm) 外径 (约mm)	材质 构成 (根/mm) 外径 (约mm)	材质 构成 (根/mm) 外径 (约mm)	材质 构成 (根/mm) 外径 (约mm)
绝缘体	材质	发泡聚乙烯	发泡聚乙烯	发泡聚乙烯	发泡聚乙烯
	厚度 (约mm)	0.64	0.33	0.54	0.25
	颜色	蓝色、白色 红色、黑色	蓝色、白色 红色、黑色	蓝色、白色 红色、黑色	蓝色、白色 红色、黑色
对绞	外径 (约mm)	1.9	1.4	1.9	1.4
	外径 (约mm)	3.8	2.8	3.5	2.5
各对屏蔽	材质	贴铝箔的聚酯带 (铝外侧)	贴铝箔的聚酯带 (铝外侧)	贴铝箔的聚酯带 (铝外侧)	贴铝箔的聚酯带 (铝外侧)
	厚度 (约mm)	0.05	0.05	0.05	0.05
绞合	外径 (约mm)	4.6	8.8	4.6	8.9
	材质	镀锡软铜绞线	镀锡软铜绞线	镀锡软铜绞线	镀锡软铜绞线
接地线	构成 (根/mm)	29/0.12	19/0.26	65/0.08	196/0.08
	外径 (约mm)	0.75	1.3	0.75	1.3
	材质	镀锡软铜绞线	镀锡软铜绞线	镀锡软铜绞线	镀锡软铜绞线
屏蔽	线材直径 (mm)	0.12	0.12	0.12	0.12
	密度	70%以上	70%以上	70%以上	70%以上
护套	材质	耐油、耐热柔软性PVC	耐油、耐热柔软性PVC	耐油、耐热柔软性PVC	耐油、耐热柔软性PVC
	厚度 (约mm)	1.25	1.35	1.1	1.7
成品外径 (约mm)		7.0±0.2	12.0±0.4	7.0±0.2	12.8±0.4
估算重量 (kg/km)		65	200	63	225
弯曲半径		49	84	140	240