

电缆夹



特长 符合MIL标准的MMS电缆夹

- 安装在MS连接器上，通过紧固电缆减轻电缆端的负载，防止断线。
- 如果是符合MIL标准的其它品牌连接器，则能与该系列产品相互组合。

基本规格

请参阅▶757~762页



注意

- 电缆夹中附带橡胶衬套。
- 捆扎散线的总直径或电缆外径大于电缆夹的电缆引出口直径时，建议除去内置衬套，或考虑使用大于当前产品尺寸的衬套。



Order 订货范例

型号


MMS3057-4A

2D CAD
可从网页下载

规格表

| 型号 | 适用外壳规格 (注1) | 个数 | 内置衬套(注2) | | A 螺纹 | B (mm) | φC ±0.8 (mm) | φE (mm) | F (mm) | L±0.8 (mm) | S±0.8 (mm) | 重量 (g) | |
|-------------|----------------|----|----------------|------------|---------|------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | | 品名 | φU (mm) | | | | | | | | | φT (mm) |
| MMS3057-4A | 10SL,12S | 1 | MMS3420-4 | 6 | 7.7 | 5/8-24UNEF-2B | 10.3 | 20.6 | 7.9 | 1.6 | 20.6 | 22.2 | 12.6 |
| MMS3057-6A | 14S | 1 | MMS3420-6 | 8 | 10.9 | 3/4-20UNEF-2B | 10.3 | 24.6 | 11.1 | 2 | 22.2 | 27 | 26.6 |
| MMS3057-8A | 16S,16 | 1 | MMS3420-8 | 11 | 14 | 7/8-20UNEF-2B | 10.3 | 27.8 | 14.3 | 2.8 | 23.8 | 29.4 | 24.5 |
| MMS3057-10A | 18 | 1 | MMS3420-10 | 14 | 15.6 | 1-20UNEF-2B | 10.3 | 30.2 | 15.9 | 3.2 | 23.8 | 31.8 | 23.5 |
| MMS3057-12A | 20,22 | 1 | MMS3420-12 | 16 | 18.8 | 1-3/16-18UNEF-2B | 10.3 | 34.9 | 19 | 4 | 23.8 | 37.3 | 34 |
| MMS3057-16A | 24,28 | 2 | MMS3420-12,-16 | 16 | 23.6 | 1-7/16-18UNEF-2B | 10.3 | 42.1 | 23.8 | 4.8 | 26.2 | 42.9 | 56.9 |
| MMS3057-20A | 32 | 2 | MMS3420-16,-20 | 19 | 31.5 | 1-3/4-18UNS-2B | 11.9 | 51.2 | 31.8 | 6.4 | 27.8 | 51.6 | 90.2 |
| MMS3057-24A | 36 | 2 | MMS3420-20,-24 | 24 | 34.7 | 2-18UNS-2B | 13.5 | 56.4 | 34.9 | 7.5 | 29.4 | 57.9 | 103.7 |

尺寸图

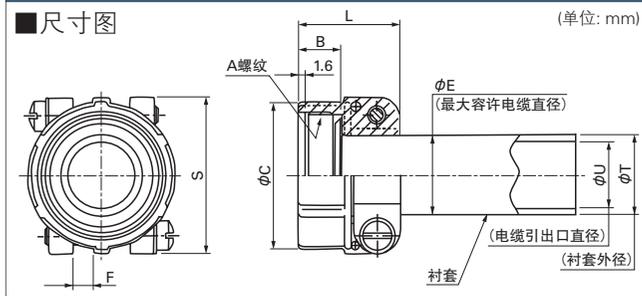

(注1) 请根据连接器的外壳尺寸选择电缆夹。

例: MMS3106B-20-16-P的外壳尺寸为20, 因此适用电缆夹为MMS3057-12A。

(注2) MMS3057-16A、20A、24A中装有2个内置橡胶衬套。

φU、φT表示组装全部橡胶衬套时的尺寸。

M材质特性

| 项目 | 材质 | 表面处理 |
|----------|------|-----------|
| 电缆夹主体、鞍部 | 铝合金 | 黑色铬酸盐光泽处理 |
| 橡胶衬套 | 合成橡胶 | - |

电缆夹用橡胶衬套



特长 电缆夹专用橡胶衬套

- 适用于符合MIL标准电缆夹。
- 用于电缆夹中橡胶衬套的更换。



注意

- 更换橡胶衬套时，请注意尺寸。
- 重叠使用时，请从下表中选择比原来尺寸小一号的橡胶衬套。



Order 订货范例

型号

MMS3420-4

2D CAD
可从网页下载


规格表

1个起接受订购!

| 型号 | 内径 φA±0.4 (电缆引出直径) (mm) | 外径 φB±0.4 (mm) | φC±0.4 (mm) | D±0.8 (mm) | Ey±0.8 Fy±0.8 (mm) | 重量 (g) |
|------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------|
| MMS3420-4 | 5.59 | 7.67 | 12.83 | 69.8 | 0.8 | 2.6 |
| MMS3420-6 | 7.92 | 10.85 | 15.72 | 66.7 | 0.8 | 4.2 |
| MMS3420-8 | 11.1 | 14.02 | 18.9 | 63.5 | 1.6 | 5.4 |
| MMS3420-10 | 14.27 | 15.62 | 22.07 | 60.3 | 1.6 | 3.2 |
| MMS3420-12 | 15.88 | 18.8 | 27.03 | 57.2 | 1.6 | 7 |
| MMS3420-16 | 19.05 | 23.55 | 33.38 | 54 | 1.6 | 12.8 |
| MMS3420-20 | 23.8 | 31.5 | 40.54 | 50.8 | 1.6 | 26.6 |
| MMS3420-24 | 31.75 | 34.67 | 46.91 | 47.6 | 1.6 | 33.8 |

尺寸图

(单位: mm)

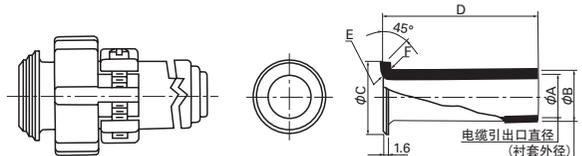

在MMS3057电缆夹中安装了橡胶衬套的状态

MIL



Delivery 交货期

发货日期

| | |
|-------|--------|
| 1~10个 | 次日(当日) |
| 11个~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

| | |
|--------|---------|
| 1~19个 | 标准单价 |
| 20~49个 | 10% off |
| 50个~ | 15% off |