

スタンドブラケット -スタンダードタイプ-
底座用支架
—标准型—



■特长: 紧固时不会损伤安装仪器用的支柱。适合频繁拆卸的用途。

CAD数据文件夹名: 29_Posts

Order
订货范例

型式 (Type · 轴径)
CLSB20

■标准型

标准加工品



CAD 2D 3D RoHS

Type	M材质	S表面处理	A附件
CLSB	SS400	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓
CLSM		无电解镀锌	内六角螺栓
CLSS	SUS304	—	(不锈钢)

●D尺寸10~16

●D尺寸20~50

①部带有去毛刺槽口。
②部有时带有开口槽。
* 附属的内六角螺栓D10~15各1个、D20~50各2个。

型式		A	B	L	T	D ₁	F	G	b	C	S	h	f	H	Y	W	d	d ₁	MA	e	附属螺栓	有无规格			
Type	DH7																					CLSB	CLSM	CLSS	
SS400 CLSB CLSM SUS304 CLSS	10	+0.015 0	50	33	35	10	30	35	18	4.5	29	—	22	15	10	5	2	4.5	8	M4	20	M4—15 1个	●	●	●
	12	+0.018 0	52	35			32	37	20		—			11	6					22		M4—15 1个	●	●	●
	15		58	40	39	12	35	40	24	5.5	32	—	24	17		12.5		5.5	10	M5	25	M5—20 2个	●	●	●
	16										—											M5—20 2个	●	●	—
	20	+0.021 0	73	45	50	12	40	50	28	6.6	33.8	10.5	27	25	14	7	2	5.5	9.5	M5	30	M5—20 2个	●	●	●
	25		93	55	60			50	62	36		41.5	12	34	28	18		6.6	11	M6	35	M6—25 2个	●	●	●
	30		103	65	70	15	60	72	42	9	47	15	38	34	21	9		14	M8	45	M8—25 2个	●	●	●	
	35		108	70	80	15	65	75	45		55	16	44	39	24	10		3	9	14	M8	50	M8—25 2个	●	●
	40	+0.025 0	118	75	90		70	78	55	11	64	17	53	40	26	13	60		M8—30 2个	●	●	—			
	50		138	90	110		18	85	95	60	14	77.5	21	65	48	32	16		11	17.5	M10	70	M10—35 2个	●	●

①DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。
②配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P1482・1483。另外，紧固时，建议使用加长扳手。

Delivery 交货期

库存品

Example 使用范例

隔日上海・广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟，请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价


超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法

Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701

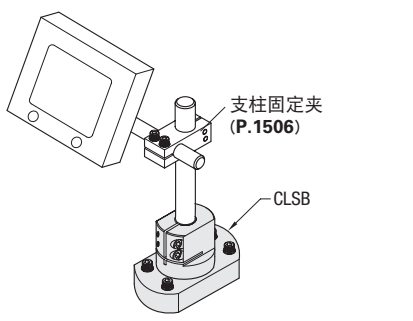

スタンドブラケット -エコノミータイプ-
底座用支架
—经济型—

■特长: 因为是开口型，不会损伤支柱。并且，精密铸件价格低廉。

CAD数据文件夹名: 29_Posts

Order
订货范例

型式 (Type · 轴径)
TLSB20

■经济型

标准加工品



CAD 2D 3D RoHS

Type	M材质	S表面处理	A附件
TLSB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓
TLSM		无电解镀锌	内六角螺栓
TLSS	相当于SUS304	—	(不锈钢)

* 附属的内六角螺栓D10~15各1个、D20~50各2个。

型式		A	B	L	T	D ₁	F	G	b	C	S	h	f	H	Y	W	d	d ₁	MA	e	K	P					
Type	DH7																										
(两面切割法兰型) TLSB TLSM TLSS	10	$+0.015$	45	28		10	26	30	18		—			9.5	3	2	4.5	8	M4	14	35	36					
	12	$+0.018$	50	32		30	34	22	4.5	29	—	22	15	10.5	3.5					16	38	40					
	15	0	58	38	39	12	35	38	26	5.5	32	—	24	17	12.5					4	5.5	9.5	M5	19	44	46	
	20	$+0.021$	64	42	50	12	40	42	30	6.6	33.8	10.5	27	25	14	6.5	2	5.5	9.5	M5	24	50	52				
	25		80	50	60			48	54	35	9	41.5	12	34	28	17					8	6.6	11	M6	29	62	64
	30		90	60	70		15	58	58	45		47	15	38	34	21					8	9	14	M8	34	68	74
	35	$+0.025$	100	66	80	15	64	66	48	11	55	16	44	39	23	11.5	3	9	14	M8	41	76	82				
	40		106	72	90			70	70		54	64	17	53	40						26	46	80	88			
	50		125	88	110		18	85	80		68	14	77.5	21.0	65						48	32	12	11	17.5	M10	58

①DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。
②配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P1482・1483。另外，紧固时，建议使用加长扳手。

D	有无规格					
	TLSB	TLSM	TLSS	KLBS	KLMS	KLSS
10	●	●	●	●	●	—
12	●	●	●	●	●	●
15	●	●	●	—	—	●
20	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●
30	●	●	—	●	—	●
35	●	●	—	—	—	—
40	—	—	—	—	●	—
50	●	●	—	●	—	—

Delivery 交货期

9 天 发 货

上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时另行报价

请询价 下述2种方法

Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701