42 调 脚 整 轮 块

キャスタ 一中荷重一 車輪材質: ゴム

一中载型一 轮材质:橡胶





订货范例

-中载型- 轮材质: 聚氨酯

キャスタ -中荷重- 車輪材質: ウレタン





CAD数据文件夹名: 42_Casters


类似产品比较要点 RoHS: 不适用 行走试验标准:基于GB的厂家内部标准(详情参阅P.2197)

CAD数据文件夹名: 42_Casters


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。 Order 订货范例

型式(**①**Type · **②**D) — 3轮材质




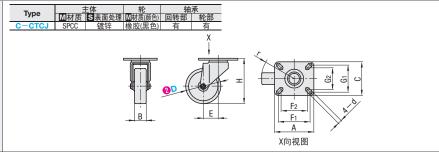

型式		3轮材质			_	E.	E.	G ₁	Co	٦	В	_		容许负载	重量
Type	2 D	0 牝例质	п	A	C	F1	F2	G1	G2	u	ь		ı	(N)	(g)
с-стсј	75	R(橡胶)	97	84	72	64.3	59.3	54	50	8.5	25	32.5	70	700	485
	100		128	105 85	85	82.5	70	62.5		9	30	38.5	90	1000	900
	125		153	100	00	02.3	70	02.3			37.5	42	107.5	1200	1250
	150		102	125	105	110	100	95	75	10	40	60 5	1/12	1600	2250

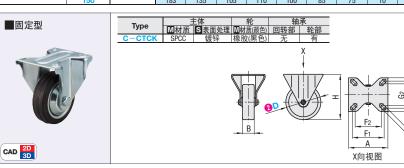

型式		3轮材质	ш			E.	Eo	G ₁	G ₂	al	В	容许负载	重量
Type	2 D	砂化的灰		A	C	FI	F2	G1	G2	u	В	(N)	(g)
	75	- R(橡胶)	97	84	72	64.3	59.3	54	50	8.5	25	700	399
C-CTCK	100		128	105	85	82.5	70	62.5		9	30	1000	714
C-CICK	125		153	103							37.5	1200	1033
	150		183	140	110	110	100	85	75	10	40	1600	1865

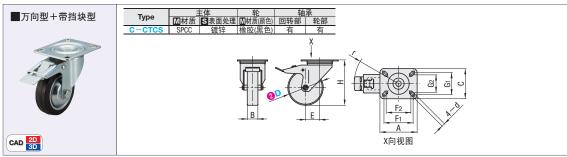

型式		3轮材质				Е.	F ₂	٥.	0-	- 4	- Б	-		容许负载	重量	
Ī	1 Type	2 D	砂牝的顶	п	A	C	F1	F2	G1	G2	a	В		r	(N)	(g)
	75		97	84	72	64.3	59.3	54		8.5	25	32.5	93	700	563	
	C CTCC	100	R(橡胶)	128	105	85	82.5	70	62.5	50	9	30	39.5	125	1000	1120
	C-CTCS	125	一(你加入)	153	100	00	02.3	70	02.3		9	37.5	44.5	127	1200	1424
		150		183	135	105	110	100	85	75	10	40	68.5	184	1600	2524



(17:00前订购的库存品可当日发货。) ⑦ 交货期可能发生延迟,请知晓。



请在W0S中确认。 **■ P.83**







愛機会 (大学) ※大阪の大学「大きば、大学)

「大きば、大学)

「大きば、大学)

「大きば、大学)


「大学)

<p


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。 型式(**1**Type · **2**D) - **3**轮材质

■万向型 CAD 2D 3D

型式		3轮材质	ш	_		容许负载	重量	
Type	2 D	型化 例 灰	п	-	r	(N)	(g)	
C-CSDJ	80	U (聚氨酯)	106	37.8	77.5	1000	627	
	100	(聚吳朋)	128	38.5	90	1200	800	

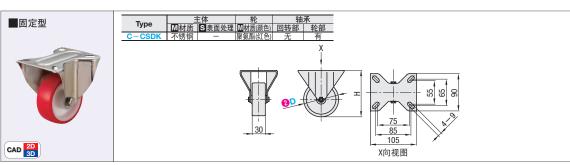

型式		3轮材质	и	容许负载	重量	
Type	0 D	0 和 例 灰	-	(N)	(g)	
C-CSDK	80	U (聚氨酯)	106	1000	391	
C-C3DK	100	(家吳間)	128	1200	600	

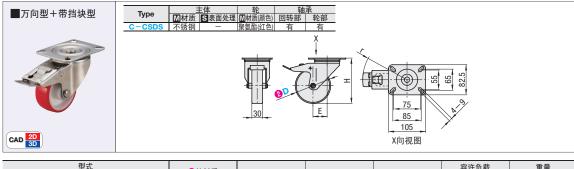

型式		3轮材质	ш	-	_	容许负载	重量	
Type	2 D	0 北 例 灰	-	_	_	(N)	(g)	
0 0000	80	U (聚氨酯)	106	40	125	1000	776	
C-CSDS	100	(家安田)	128	39.5	120	(N)	900	







MISUMI-VONA e-Catalog >>>

2214 检索人