

タイミングベルトコンベヤ ー2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)ー

同步齿形带输送机

ー双列头部驱动双槽型材(直径30mm型)ー



CAD数据文件夹名: 17_Conveyors

■特长: 有2列输送面, 因此可在皮带之间安装挡块和传感器。

请按照选型步骤①～⑨选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例

①型式 ②B ③L ④输出功率 ⑤电压 ⑥规格 ⑦齿轮头减速比 ⑧皮带规格 ⑨马达制造厂选择

无马达、齿轮头时

CVGTA 80 1360 6 TA220 IM 50 S B

CVGTA 100 1000 25 NV NM NH J R




型材	马达盖板	带轮固定座
铝材	铝材	铝材
表面处理	表面处理	表面处理
阳极氧化处理	喷涂	喷涂

■齿轮头减速比 *参考值
*可能会因负载状态而减小。



齿轮头 减速比	皮带速度 (m/min)	50Hz	60Hz
5	60.0	72.0	
7.5	40.0	48.0	
9	33.3	40.0	
12.5	24.0	28.8	
15	20.0	24.0	
18	16.7	20.0	
25	12.0	14.4	
30	10.0	12.0	
36	8.3	10.0	
50	6.0	7.2	
60	5.0	6.0	
75	4.0	4.8	
90	3.3	4.0	
100	3.0	3.6	
120	2.5	3.0	
150	2.0	2.4	
180	1.7	2.0	

■传送能力 *参考值





●根据使用条件的不同, 搬运能力会有所不同。
●图表是水平条件下的搬运能力。

CVGTA 6W马达规格

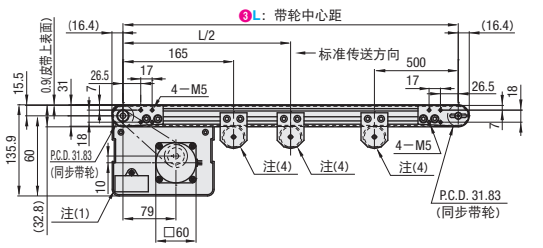
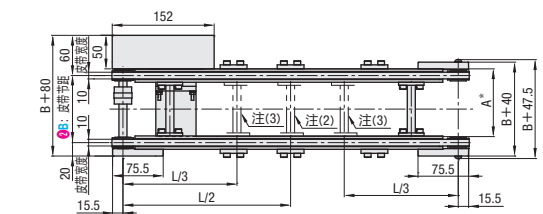


※1 L>355时, 每个槽中均插入了3个螺帽。
在需要带螺帽插入用沉孔时, 请通过追加加工进行指定。
●请按标准传送方向传送物品。反向运转会造成跑偏。

25W马达规格



型材截面放大图(左右对称)



●可使用JIS规格的六角螺帽。

*A详细尺寸

输出功率 (W)	规格	马达	制造商	减速比	A
6W	感应马达	松下	东方	12.5~25	101.0
				30~180	108.0
		利明	东方	12.5~25	105.0
				30~180	115.0
		利明	东方	12.5~75	114.7
				90~180	120.7
	速度控制马达	东方	利明	12.5~25	115.0
				30~180	125.0
		利明	东方	12.5~75	126.9
				90~180	132.9
		利明	东方	12.5~75	129.0
				90~180	136.0
25W	感应马达	松下	东方	5~180	115.0
				5~18	117.0
		利明	东方	25~180	127.5
				5~75	129.0
		利明	东方	90~180	136.0
				5~18	127.0
	速度控制马达	东方	利明	25~180	137.5
				5~75	139.5
		利明	东方	90~180	146.5
				5~18	147.0
		利明	东方	25~180	165.0
				5~75	161.6

①型式	②B 指定单位10mm	③L 指定单位5mm	马达选择				⑧皮带规格	⑨马达制造厂选择 ⑩价格因制造厂而异。
			④输出 功率 (W)	⑤电压 (V)	⑥规格 规格详见P.1033~	⑦齿轮头减速比		
CVGTA	80~300	255~3000	6 25	TA100(单相) TA220(单相)	IM (感应马达) SCM (速度控制马达)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	S(滑动用・绿色) J(无皮带)	※松下马达不可选择SCM规格 R(无马达、齿轮头)
			25	SA200(三相)	IM(感应马达)	⊗输出功率为6时, 5~9不适用 NH(无齿轮头)		
			6 25	NV(无马达)	NM(无马达)			

●接线图、马达、变频器之详情请参阅P.1033~
●皮带对应规格请参考P.1027
●平皮带详情请参阅P.1029
●选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
●选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。注意事项P.1122
●同步齿形带采用两面贴布T5型(P.941 LTBRA-T5100~)。详情请参阅产品页。

Delivery 交货期 12 天发货

Alterations 追加加工

马达安装位置反向追加沉孔
马达盖板带型支座(支脚)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~2	3~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

型号	B	规格表
CVGTA	80~109	●
	110~159	●
	160~209	●
	210~259	●
	260~300	●
	300~	●



タイミングベルトコンベヤ ー2列ヘッド駆動3溝フレーム(プーリ径50mm)ー

同步齿形带输送机

ー双列头部驱动3槽型材(直径50mm型)ー



CAD数据文件夹名: 17_Conveyors

■特长: 有2列输送面, 因此可在皮带之间安装挡块和传感器。

请按照选型步骤①～⑨选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例

①型式 ②B ③L ④输出功率 ⑤电压 ⑥规格 ⑦齿轮头减速比 ⑧皮带规格 ⑨马达制造厂选择

无马达、齿轮头时

CVGTB 160 880 25 TA220 IM 120 S B

CVGTB 100 1000 25 NV NM NH J R




型材	马达盖板	带轮固定座
铝材	铝材	铝材
表面处理	表面处理	表面处理
阳极氧化处理	喷涂	喷涂

■齿轮头减速比 *参考值
*可能会因负载状态而减小。



齿轮头 减速比	皮带速度 (m/min)	50Hz	60Hz
5	54.0	64.8	
7.5	36.0	43.2	
9	30.0	36.0	
12.5	21.6	25.9	
15	18.0	21.6	
18	15.0	18.0	
25	10.8	13.0	
36	7.5	9.0	
50	5.4	6.5	
60	4.5	5.4	
75	3.6	4.3	
90	3.0	3.6	
100	2.7	3.2	
120	2.3	2.7	
150	1.8	2.2	
180	1.5	1.8	

■传送能力 *参考值





●根据使用条件的不同, 搬运能力会有所不同。
●图表是水平条件下的搬运能力。

CVGTB 25W马达规格

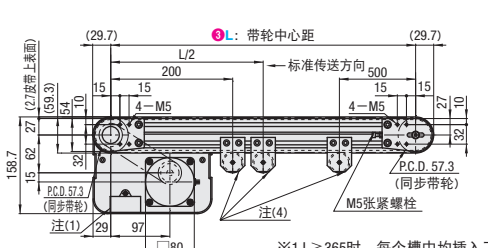
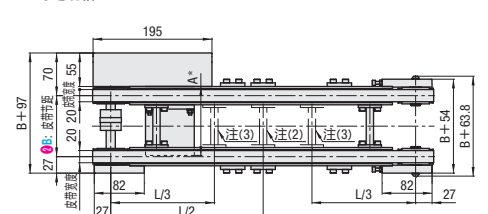


※1 L>365时, 每个槽中均插入了3个螺帽。
在需要带螺帽插入用沉孔时, 请通过追加加工进行指定。
●请按标准传送方向传送物品。反向运转会造成跑偏。

40W马达规格



型材截面放大图(左右对称)



●可使用JIS规格的六角螺帽。

*A详细尺寸

输出功率 (W)	规格	马达	制造商	减速比	A
25W	感应马达	松下	东方	5~180	115.0
				5~18	117.0
		利明	东方	25~180	127.5
				5~75	129.0
		利明	东方	90~180	136.0
				5~18	127.0
	速度控制马达	东方	利明	25~180	137.5
				5~75	139.5
		利明	东方	90~180	146.5
				5~18	147.0
		利明	东方	25~180	165.0
				5~75	161.6
40W	感应马达	松下	东方	5~180	142.0
				5~18	147.0
		利明	东方	25~180	165.0
				5~75	161.6
		利明	东方	90~180	170.6
				5~18	157.0
	速度控制马达	东方	利明	25~180	175.0
				5~75	172.1
		利明	东方	90~180	181.1
				5~18	181.1
		利明	东方	25~180	181.1
				5~75	181.1

①型式		②B 指定单位10mm	③L 指定单位5mm	马达选择				⑧皮带规格	⑨ 马达制造厂选择 ⑩ 价格因制造厂而异。
				④输出 功率 (W)	⑤电压 (V)	⑥规格 规格详见P.1033~	⑦ 齿轮头减速比		
CVGTB	80~300	265~3000	25 40	TA100(单相) TA220(单相)	IM (感应马达) SCM (速度控制马达)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	S(滑动用・绿色) J(无皮带)	※松下马达不可选择SCM规格	A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达)
				SA200(三相)	IM(感应马达)				
				NV(无马达)	NM(无马达)	NH(无齿轮头)			R(无马达、齿轮头)

●接线图、马达、变频器之详情请参阅P.1033~
●皮带对应规格请参考P.1027
●平皮带详情请参阅P.1029
●选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
●选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。注意事项P.1122
●同步齿形带采用两面贴布T10型(P.941 LTBRA-T10200~)。详情请参阅产品页。

Delivery 交货期 12 天发货

Alterations 追加加工

马达安装位置反向追加沉孔
马达盖板带型支座(支脚)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~2	3~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

型号	B	规格表
CVGTB	80~109	●
	110~159	●
	160~209	●
	210~259	●
	260~300	●
	300~	●

