

平ベルト用アイドラー ー幅T=6~32ー フランジタイプ・クラウンタイプー

平皮帶用惰輪 ー宽度T=6~32ー

ー法兰型・圆弧型ー

CAD数据文件夹名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例 型式(①Type · ②D) ー ③T
HBG15 ー 6

标准加工品

Type	材质	S表面处理	材质	A附件
法兰型	圆弧型		轴承	
HBG	HBGC	S45C	四氧化三铁保护膜	扣环 (SUS304)
HBGM	HBGCM		无电解镀镍	
HBGA	HBGCA	铝合金	本色阳极氧化处理	


如欲对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

法兰型
T=6 · 11

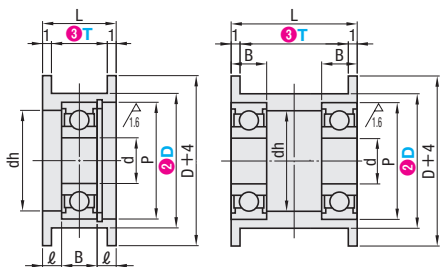

T=16 · 21 · 27 · 32

圆弧型
T=11

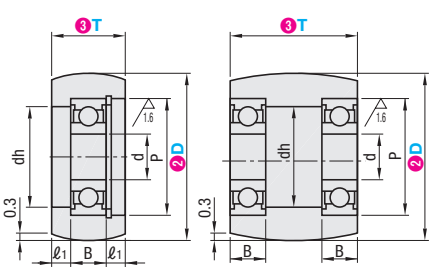

T=16 · 21 · 27 · 32

③T的公差精度为±0.2mm, 请确认平皮带宽度公差后选择惰轮型号。

型式		③T	P	dh	ℓ	L	使用轴承				
①Type	②D						No.	d	B		
法兰型 HBG HBGM HBGA	15	6	11	9	2	8	694ZZ×1	4	4		
	20		16	13	1.5	8	625ZZ×1	5	5		
	20		16	13	4	13	625ZZ×1	5	5		
	25		19	16	3.5	13	626ZZ×1	6	6		
	30	19	17	3.5	13	698ZZ×1	8	8			
	15	16	11	9	—	18	685ZZ×2	5	5		
	20		16	13	—	18	625ZZ×2				
	25		19	16	—	18	626ZZ×2	6			
	30		19	17	—	18	698ZZ×2	8	6		
	35		26	23	—	18	6000ZZ×2	10		8	
	40		26	23	—	18	6000ZZ×2				
	15		21	11	9	—	23	685ZZ×2	5	5	
	20			16	14	—	23	688ZZ×2	8		
	25	19		17	—	23	698ZZ×2	8	6		
	30	19		17	—	23	698ZZ×2	8			
	35	26		26	23	—	23	6000ZZ×2	10	8	
	40			28	25	—	23	6001ZZ×2	12	8	
	15			27	11	9	—	29	685ZZ×2	5	5
	20				16	14	—	29	688ZZ×2	8	6
	25	19			17	—	29	698ZZ×2	8	6	
	30	19			17	—	29	698ZZ×2			
	40	26			23	—	29	6000ZZ×2	10	8	
	50	28			25	—	29	6001ZZ×2	12		
	15	32	11		9	—	34	685ZZ×2	5	5	
	20		16		14	—	34	688ZZ×2	8		
	25		19	17	—	34	698ZZ×2	8	6		
	30		19	17	—	34	698ZZ×2	8			
	40		26	23	—	34	6000ZZ×2	10	8		
50	28		25	—	34	6001ZZ×2	12				

法兰型
HBG
HBGM
HBGA

型式		③T	P	dh	ℓ	L	使用轴承			
①Type	②D						No.	d	B	
圆弧型 HBGC HBGCM HBGCA	20	11	16	13	3	13	625ZZ×1	5	5	
	25		19	16	2.5	13	626ZZ×1	6	6	
	30		19	17	2.5	13	698ZZ×1	8		
	15	16	11	9	—	18	685ZZ×2	5	5	
	20		16	13	—	18	625ZZ×2			
	25		19	16	—	18	626ZZ×2			6
	30		19	17	—	18	698ZZ×2	8	6	
	35		22	17	—	18	6900ZZ×2	10		6
	40		22	17	—	18	6900ZZ×2			
	15	21	11	9	—	23	685ZZ×2	5	5	
	20		16	14	—	23	688ZZ×2	8		
	25		19	17	—	23	698ZZ×2	8		6
	30					698ZZ×2				
	35		26	23	—	23	6000ZZ×2		10	
	40		28	25	—	23	6001ZZ×2	12	8	
	15	27	11	9	—	29	685ZZ×2	5	5	
	20		16	14	—	29	688ZZ×2	8		
	25		19	17	—	29	698ZZ×2	8		6
	30					698ZZ×2				
	40		26	23	—	29	6000ZZ×2		10	
	50		28	25	—	29	6001ZZ×2	12	8	
	15	32	11	9	—	34	685ZZ×2	5	5	
	20		16	14	—	34	688ZZ×2	8		
	25		19	17	—	34	698ZZ×2	8		6
30										
40	26		23	—	34	6000ZZ×2	10	8		
50	28		25	—	34	6001ZZ×2	12			

圆弧型
HBGC
HBGCM
HBGCA

有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.725。米思米不承诺轴承的品牌。

Delivery 交货期 3 天 发货
上海·广州发货

数量分类 标准订购 特殊订购
数量 1~30 31~50
交货期 通常 +9天

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

Alterations 追加加工 型式(①Type · ②D) ー ③T (FC · KLC · KFC · TC)
HBG15 ー 6 ー KFC

Alterations Code	法兰切割 FC	单侧切割法兰 KLC	单侧无法兰 KFC	变更法兰厚度 TC
Spec.	切割法兰, 降低高度。 FC: 指定单位0.5mm D≤FC<D+4 (指定方法) FC30.5 圆弧型不适用	降低单侧法兰高度。 圆弧型不适用 不可与追加加工KFC并用	去除图中右侧的法兰。 圆弧型不适用 不可与追加加工KLC并用 指定切割法兰与单侧无法兰时, 请同时使用FC与KFC。	将法兰厚度加工为0.5。 L尺寸缩短1mm。 HBGP不适用 圆弧型不适用

平ベルト用アイドラー ー幅L=25~100ー ーベアリング圧入タイプ・ベアリング取りはずしタイプー

平皮帶用惰輪 ー宽度L=25~100ー

ー轴承压入型・轴承拆卸型ー

CAD数据文件夹名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 圆弧型 带肋槽直柱型
型式(①Type · ②D) ー ③d ー ④L ー ⑤H ー ⑥X ー ⑦Y ー ⑧Z
ROFAC60 ー 20 ー L75 ー H0.5
ROFAM60 ー 20 ー L75 ー X14.0 ー Y11.8 ー Z5.0

轴承压入型


标准加工品




CAD 2D 3D

RoHS 10


直杆型 ROFAN




圆弧型 ROFAC

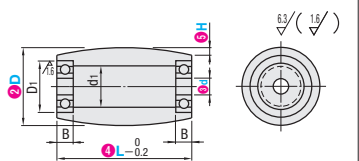

带肋槽直柱型 ROFAM



肋槽部

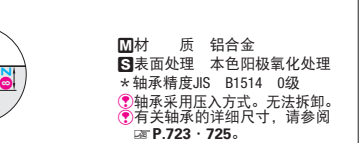

材质 铝合金
S表面处理 本色阳极氧化处理
*轴承精度JIS B1514 0级
轴承采用压入方式。无法拆卸。
有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.723 · 725。

型式 ①Type	②D	③d	指定单位1mm ④L	仅圆弧型 可选 ⑤H	仅带肋槽直柱型 指定单位0.1mm ⑥X ⑦Y ⑧Z	d1	轴承尺寸
							No. D1 B
15	5	7	—	—	—	7	B675ZZ 8 2.5
20	6	9	—	—	—	9	B676ZZ 10 3
20	6	10	—	—	—	10	B686ZZ 13 5
25	8	10	—	—	—	10	B678ZZ 12 3.5
30	8	10	—	—	—	10	B696ZZ 15 5
30	8	16	—	—	—	16	B688ZZ 16 5
30	8	19	—	—	—	19	B698ZZ 19 6
30	8	22	—	—	—	22	B6900ZZ 22 6
35	10	24	—	—	—	24	B6901ZZ 24 6
40	10	24	—	—	—	24	B6900ZZ 22 6
40	10	24	—	—	—	24	B6901ZZ 24 6
40	10	28	—	—	—	28	B6902ZZ 28 7
40	10	24	—	—	—	24	B628ZZ 24 8
40	10	26	—	—	—	26	B6000ZZ 26 6
40	10	24	—	—	—	24	B6901ZZ 24 6
40	10	28	—	—	—	28	B6902ZZ 28 7
40	10	32	—	—	—	32	B6804ZZ 32 7
40	10	17	—	—	—	17	B6200ZZ 30 9
40	10	22	—	—	—	22	B6001ZZ 22 8
40	10	17	—	—	—	17	B6902ZZ 28 7
40	10	27	—	—	—	27	B6904ZZ 37 9
40	10	42	—	—	—	42	B6905ZZ 42 9
40	10	32	—	—	—	32	B6201ZZ 32 10
40	10	32	—	—	—	32	B6002ZZ 32 9
40	10	37	—	—	—	37	B6904ZZ 37 9
40	10	42	—	—	—	42	B6905ZZ 42 9
40	10	47	—	—	—	47	B6906ZZ 47 9
40	10	52	—	—	—	52	B6205ZZ 52 13
40	10	55	—	—	—	55	B6006ZZ 55 15
40	10	55	—	—	—	55	B6907ZZ 55 10


直杆型 ROFAN
带肋槽直柱型 ROFAM
圆弧型 ROFAC

带肋槽直柱型仅D尺寸30以上的规格适用。

L≥B×2+2

7.0~15.0 5.0~12.0


轴承拆卸型



CAD 2D 3D


RoHS 10

Type	材质	S表面处理	材质
ROFB	S45C	四氧化三铁保护膜	钢
ROFM		无电解镀镍	
ROFA	铝合金	本色阳极氧化处理	

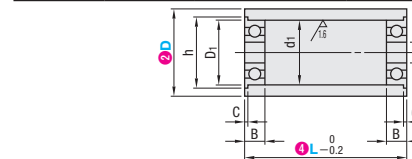

轴承可拆卸。
有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.723 · 725。

如欲对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

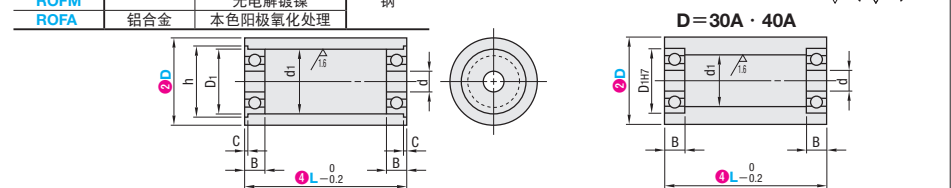

*轴承精度JIS B1514 0级

型式 ①Type	②D	③d	④L	⑤H	⑥X	⑦Y	⑧Z	轴承尺寸
								No. D1 B C h
20	38	45	50	60	70	85	90	15 5 1.2 17
25	38	45	50	60	70	85	90	17 6 1.2 19
30	38	45	50	60	70	85	90	19 6 1.2 19
30A	38	45	50	60	70	85	90	19 6 1.2 19
35	38	45	50	60	70	85	90	22 7 1.5 25
40	38	45	50	60	70	85	90	22 7 1.5 25
40A	38	45	50	60	70	85	90	22 7 1.5 25

米思米不承诺轴承的品牌。

Delivery 交货期 3 天 发货
上海·广州发货

轴承拆卸型 5 天 发货
上海·广州发货

第3天出货

数量分类 标准订购 特殊订购
数量 1~20 21~50
交货期 通常 +9天

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

平皮带用
惰轮

平皮带

圆皮带用
惰轮

圆皮带

平皮带用
惰轮

圆皮带用
惰轮