

平ベルト 一蛇行防止棧付一 非粘着仕様/食品搬送用

平皮带 带防跑偏肋 非粘接规格/食品传送用



CAD数据文件夹名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts


■非粘接规格 特点: 是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。皮带表面附着性低, 适用于高粘接性、高附着性的传送物品。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式(① Type · ② 皮带宽度)	③ 周长 L(m)
NSHBLTDS350	4.23
KBLDSW350	4.23

■非粘接规格 一带防跑偏肋一



Type	种类 编号	颜色	层数	表面形状	材质		摩擦系数 (对研磨钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮直径 φ mm	连续使用温度 ℃
					表面	背面	正	反					
NSHBLTDS	①	白色	1	光泽面	聚氨酯	聚酯	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~100
NSHDSB	②	天蓝色	1	光泽面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~100
NSHBLGDS	③	灰绿色	1	光泽面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~100
NSHBWDSN	④	白色	2	光泽面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	-30~100
NSHBDSN	⑤	天蓝色	2	光泽面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	-30~100
NSHBLGDSN	⑥	灰绿色	2	光泽面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	-30~100
HFHBD SG	⑦	绿色	1	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~100
HFHBDSW	⑧	白色	1	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~100
HFHBGDSN	⑨	绿色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)*1	-30~100
HFHBWDSN	⑩	白色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)*1	-30~100
BHFHBWDSN	⑪	白色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.4	0.2	1.4	1.5	8	30(15)*1	-30~100

*1: () 内的数值是容许张力5N/mm时的数值。



- 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。
- 设内径为周长。



①请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。关于皮带的公差请参见 P.1137

型式	② 皮带宽度W 指定单位10mm	③ 周长L(m) 指定单位0.01m	Type	食品卫生性	抗菌·防霉性	防止破边绞线	耐水·耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
			① Type	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m
NSHBLTDS	50~90	0.50~20.00 (L ≥ W × 4)	NSHBLTDS	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
NSHDSB	100~190		NSHDSB	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
NSHBLGDS	200~290		NSHBLGDS	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
NSHBWDSN	300~400		NSHBWDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
NSHBDSN	410~500		NSHBDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
NSHBLGDSN			NSHBLGDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
HFHBD SG			HFHBD SG	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○
HFHBDSW			HFHBDSW	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○
HFHBGDSN			HFHBGDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○
HFHBWDSN			HFHBWDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○
BHFHBWDSN			BHFHBWDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○

◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用


■食品传送用 特长: 是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。
皮带表面附着性低, 适用于高粘接性、高附着性的传送物品。

■食品传送用 一带防跑偏肋一



Type	颜色	层数	表面形状	材质		摩擦系数 (对研磨钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮直径 φ mm	连续使用温度 ℃
				表面	背面	正	反					
KBLDSW	白色	1	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~100
KBLTDSB	天蓝色	1	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~100
KBLWDSN	白色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	-30~100
KBLWDSN	白色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	-30~100
KBLWDST	白色	3	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	2.5	2.6	12	100	-30~100
PHBLDSB	天蓝色	1	金刚石	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.3	1	4	20	-30~100
PHBLBDSN	天蓝色	2	金刚石	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	-30~100
PHBLWDSN	白色	2	金刚石	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	-30~100

*1: () 内的数值是容许张力5N/mm时的数值。

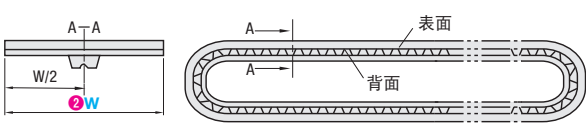

- 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。
- 设内径为周长。

①请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。关于皮带的公差请参见 P.1137

型式	② 皮带宽度W 指定单位10mm	③ 周长L(m) 指定单位0.01m	Type	食品卫生性	抗菌·防霉性	防止破边绞线	耐水·耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
			① Type	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m
KBLDSW	50~90	0.50~20.00 (L ≥ W × 4)	KBLDSW	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
KBLTDSB	100~190		KBLTDSB	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
KBLWDSN	200~290		KBLWDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
KBLWDSN	300~400		KBLWDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
KBLWDST	410~500		KBLWDST	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
PHBLDSB			PHBLDSB	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
PHBLBDSN			PHBLBDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
PHBLWDSN			PHBLWDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
PHBLWDSN			PHBLWDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
PHBLWDSN			PHBLWDSN	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○

◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用

①带防跑偏肋皮带不能用于支棱。

Delivery 交货期

8 天 发 货
① 上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

①超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
②接头加工费不适用数量折扣。

平ベルト 一蛇行防止棧付一 包装物搬送用/電子部品搬送用

平皮带 带防跑偏肋 包装物传送用/电子零件传送用





■特长: 是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。包装物传送用 传送时无损传送物品。电子零件传送用 为防静电规格, 适用于防静电电子零件的传送。(DHBLTDS/DHBLGDSN)

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式(① Type · ② 皮带宽度(mm))	③ 周长 L(m)
FBLGDS350	4.23
DHBLTDS350	4.23

■包装物传送用 / 电子零件传送用 一带防跑偏肋一

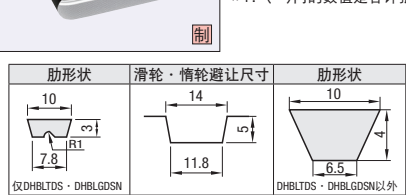

①请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。关于皮带的公差请参见 P.1137

型式	② 皮带宽度W 指定单位10mm	③ 周长L(m) 指定单位0.01m	Type	食品 卫生性	抗菌· 防霉性	防止破边 绞线	耐水· 耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
			① Type	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m	指定单位10mm	指定单位0.01m
FBLGDS	50~90	0.50~20.00 (L ≥ W × 4)	FBLGDS	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
FBLWDS	100~190		FBLWDS	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
FBLGDSN	200~290		FBLGDSN	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
FBLWDSN	300~400		FBLWDSN	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
DHBLTDS	410~500		DHBLTDS	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
DHBLGDSN			DHBLGDSN	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○

①带防跑偏肋皮带不能用于支棱。
②FBLGDS、FBLWDS、FBLGDSN、FBWDSN的周长为0.70~。

Delivery 交货期

9 天 发 货
① 上海·广州发货
② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

●DHBLTDS · DHBLGDSN

① 上海·广州发货
② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

●FBLGDS · FBLWDS · FBLGDSN · FBLWDSN

13 天 发 货

① 上海·广州发货
② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数 量	1 ～ 10	11 ～
交货期	通常	另行报价

①超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
②接头加工费不适用数量折扣。

滑轮·惰轮

平皮带

滑轮·惰轮

圆皮带

①8 滑轮·惰轮·平皮带·圆皮带