规格追加
红色文字表示

位置决めピン 小頭テーパタイプ －スタンダード・P寸固定タイプ－

定位销 小头锥角型

－标准・P尺寸固定型－

瞬达A 次日出货　大订单对应 BIG ORDER

CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins

■特长：导入部为锥形的标准类型。压入使用，便宜且规格丰富。

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D）	－	❸P
JPSB5	－	3
JPDS6	－	2

Type 圆型 D尺寸m6	圆型 D尺寸p6	多棱型 D尺寸m6	多棱型 D尺寸p6	M材质	S表面处理	H硬度
JPSB	JPSPB	JPDS	JPDPS	相当于9CrWMn(SKS3)	－	淬火硬度60～63HRC
GJPSB	GJPSPB	GJPDS	GJPDPS	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
CJPSB	CJPSPB	CJPDS	CJPDPS	SUS440C或同等高硬度耐蚀钢	－	淬火硬度50～55HRC
SJPSB	SJPSPB	SJPDS	SJPDPS	SUS304	－	－

如对防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906～2908。

■D尺寸公差

D	m6	p6
2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
10		
12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018
13		
16		
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022

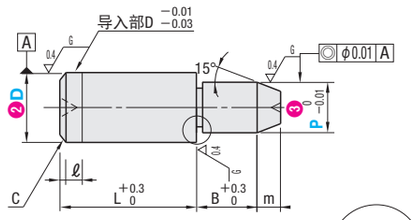



相当于SUS440C型的D部带有识别槽。
SUS304可能会没有研磨、中心孔。



P＜3时　a=0.5　d=P−0.1
P≥3时　a=1.0　d=P−0.2
退刀部分尺寸为参考值，并非保证值。

型式 ❶Type		❷D	❸P尺寸	L	B	m	ℓ	C	(W)
＜圆型＞ <m6>	<p6>	2	1 2	4	2	0.5	0	0.3	—
JPSB	JPSPB	3	1 2 3	5	3	0.5	1	0.5	—
GJPSB	GJPSPB	4	2 3 4	5	3	1	1	1	1
CJPSB	CJPSPB	5	2 3 4 5	10	5	2	1	1	1.2
SJPSB	SJPSPB	6	2 3 4 5 6	10	5	2	1	1	1.5
		8	3 4 5 6 8	15	6	3	2	1.5	1.8
JPDS	JPDPS	10	3 4 5 6 8 10	15	8	3	2	2	2.2
GJPDS	GJPDPS	12	5 6 8 10 12	15	8	3	2	2	2.5
CJPDS	CJPDPS	13	6 8 10 12 13	22	8	4	2	2	3
SJPDS	SJPDPS	16	10 12 13 14 15 16	22	10	4	2	3	4
＜多棱型＞ 适用于D≥4		20	13 14 15 16 20	30	10	4	2	3	5

GJPSB、GJPSPB适用于D≥4。

Delivery 交货期　3 天发货　瞬达A 次日出货　P.11
上海・广州发货
镀硬铬产品不适用瞬达服务。

大订单发货日 +2 天发货　数量 201～300
不适用瞬达服务

数量分类	标准订购 小单	大单			特殊订购 大单
数　量	1～200	201～300	301～500	501～1000	1001～
交货期	通常	+2天	+5天	+7天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9
部分规格交期稍有差异。

Example 使用范例

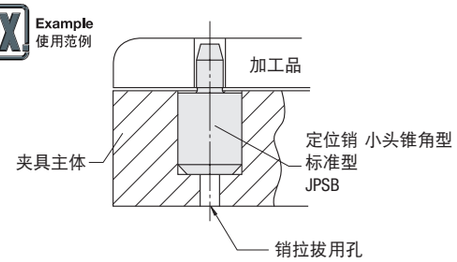

规格追加
红色文字表示

位置决めピン 小頭テーパタイプ －スタンダード・P寸・L寸・B寸指定タイプ－

定位销 小头锥角型

－标准・P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型－

瞬达A 次日出货　大订单对应 BIG ORDER

CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins

■特长：可随意指定小头锥角型的各部尺寸。

请按照选型步骤❶～❺选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D）	－	❸P	－	❹L	－	❺B
FPSA8	－	P8.00	－	L8	－	B5.3
FPSPD10	－	P5.97	－	L12	－	B3.5

Type 圆型 D公差m6	圆型 D公差p6	多棱型 D公差m6	多棱型 D公差p6	M材质	S表面处理	H硬度
FPSA	FPSPA	FPSD	FPSPD	相当于9CrWMn(SKS3)	－	淬火硬度60～63HRC
GFPSA	GFPSPA	GFPSD	GFPSPD	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
CFPSA	CFPSPA	CFPSD	CFPSPD	SUS440C或同等高硬度耐蚀钢	－	淬火硬度50～55HRC
SFPSA	SFPSPA	SFPSD	SFPSPD	SUS304	－	－

如对防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906～2908。

■D尺寸公差

D	m6	p6
2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
10		
12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018
13		
16		
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022

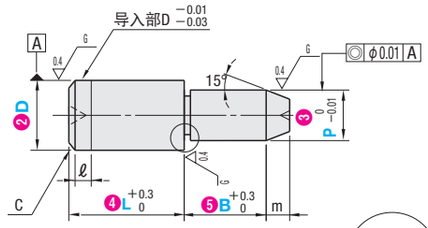



相当于SUS440C型的D部带有识别槽。
SUS304可能会没有研磨、中心孔。

P＜3时　a=0.5　d=P−0.1
P≥3时　a=1.0　d=P−0.2
退刀部分尺寸为参考值，并非保证值。

型式 ❶Type		❷D	❸P 指定单位0.01mm	❹L 指定单位1mm	❺B 指定单位0.1mm	m	ℓ	C	(W)
＜圆型＞ <m6>	<p6>	2	1.00～2.00	2～ 5	2.0～10.0	0.5	0	0.3	—
FPSA	FPSPA	3	1.00(2.00)～3.00	3～10	2.0～10.0	0.5	1	0.5	1
GFPSA	GFPSPA	4	1.50(2.00)～4.00	4～10	2.0～10.0	1	1	1	1
CFPSA	CFPSPA	5	2.00～5.00	5～10	2.0～15.0(10.0)	2	1	1	1.2
SFPSA	SFPSPA	6	2.00～6.00	5～17	2.0～15.0	2	1	1	1.5
		8	3.00～8.00	8～21	2.0～20.0(15.0)	3	2	1.5	1.8
FPSD	FPSPD	10	3.00～10.00	10～23	3.0～20.0	3	2	2	2.2
GFPSD	GFPSPD	12	5.00～12.00	12～24	3.0～30.0(25.0)	3	2	2	2.5
CFPSD	CFPSPD	13	6.00～13.00	13～26	5.0～30.0(25.0)	4	2	2	3
SFPSD	SFPSPD	16	10.00～16.00	16～32	5.0～30.0	4	2	3	4
＜多棱型＞ 适用于D≥3		20	13.00～20.00	20～40	5.0～30.0	4	2	3	5

P・B( )尺寸适用于多棱型。

Delivery 交货期　3 天发货　瞬达A 次日出货　P.11
上海・广州发货
镀硬铬产品不适用瞬达服务。

大订单发货日 +2 天发货　数量 201～300
不适用瞬达服务

数量分类	标准订购 小单	大单			特殊订购 大单
数　量	1～200	201～300	301～500	501～1000	1001～
交货期	通常	+2天	+5天	+7天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9
部分规格交期稍有差异。

Alterations 追加加工

Alterations	变更前端锥角部长度	加工颈部R
Spec.	加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工概要 P.1255。	