规格追加
红色文字表示

位置決めピン 大頭球面タイプ －スタンダード/P寸固定タイプ－

定位销 大头球面型

－标准型/P尺寸固定型－

瞬达A 次日出货　大订单对应 BIG ORDER

CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins

■特长：头部为球面，因此即使接触销前端并以侧向滑动的方式导入，也可防止配对侧受损。

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D）	－	❸P
JPQB4	－	6

Type D尺寸m6	Type D尺寸p6	M材质	H硬度
JPQB	JPQPB	相当于9CrWMn(SKS3)	淬火硬度60～63HRC
CJPQB	CJPQPB	SUS440C或同等高硬度耐蚀钢	淬火硬度50～55HRC
SJPQB	SJPQPB	SUS304	－

如对防锈有要求，请优先选择SUS304材质产品。
防锈方法请参考P.2907～2908。

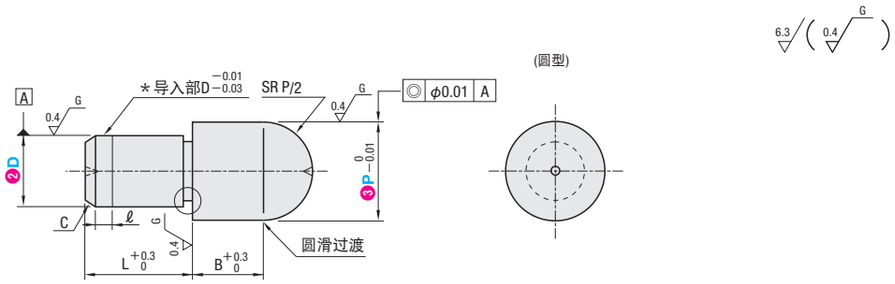

■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
2		
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
10		

＊导入部仅适用公差p6。
相当于SUS440C型的D部带有识别槽。
由于带有中心孔，因此P尺寸较小时，几乎看不见球面部。
SUS304可能会没有研磨、中心孔。



D＜3时 a＝0.5 d＝D－0.1
D≧3时 a＝1.0 d＝D－0.2
退刀部分尺寸为参考值，并非保证值。

型式 ❶Type		❷D	❸P选择	L	B	ℓ	C
<m6> JPQB CJPQB SJPQB	<p6> JPQPB CJPQPB SJPQPB	1	2	3	3	0	0.1
		2	3 4	4	3	0	0.5
		3	4 5 6	5	5	1	0.5
		4	5 6 7	5	6	1	1
		5	6 7 8	10	6	1	1
		6	7 8 9 10	10	8	1	1
		8	9 10 11 12	15	8	1	1.5
		10	12 13	15	10	1	2

Delivery 交货期　3 天发货　瞬达A 次日出货　P.11
上海・广州发货

大订单发货日 ＋2 天发货　数量 201～300

数量分类	标准订购 小单	大单			特殊订购 大单
数　量	1～200	201～300	301～500	501～1000	1001～
交货期	通常	＋2天	＋5天	＋7天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9
部分规格交期稍有差异。

规格追加
红色文字表示

位置決めピン 大頭球面タイプ －スタンダード/P寸・L寸・B寸指定タイプ－

定位销 大头球面型

－标准型/P・L・B尺寸指定型－

瞬达A 次日出货　大订单对应 BIG ORDER

CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins

■特长：可自由指定大头球面型的各部分尺寸。

请按照选型步骤❶～❺选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D）	－	❸P	－	❹L	－	❺B
FPQA4	－	P5.00	－	L5	－	B2.5
SFPQPD8	－	P10.00	－	L10	－	B8.0

Type 圆型 D尺寸m6	圆型 D尺寸p6	多棱型 D尺寸m6	多棱型 D尺寸p6	M材质	S表面处理	H硬度
FPQA	FPQPA	FPQD	FPQPD	相当于9CrWMn(SKS3)	－	淬火硬度60～63HRC
GFPQA	GFPQPA	GFPQD	GFPQPD	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
CFPQA	CFPQPA	CFPQD	CFPQPD	SUS440C或同等高硬度耐蚀钢	－	淬火硬度50～55HRC
SFPQA	SFPQPA	SFPQD	SFPQPD	SUS304	－	－

如对防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906～2908。

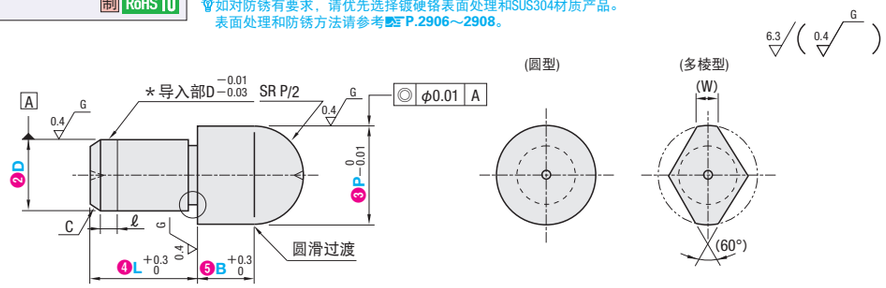

■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
2		
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
10		
12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018
13		
16		
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022

＊导入部仅适用公差p6。
相当于SUS440C型的D部带有识别槽。
由于带有中心孔，因此P尺寸较小时，几乎看不见球面部。
SUS304可能会没有研磨、中心孔。

D＜3时 a＝0.5 d＝D－0.1
D≧3时 a＝1.0 d＝D－0.2
退刀部分尺寸为参考值，并非保证值。

型式 ❶Type		❷D	❸P 指定单位0.01mm	❹L 指定单位1mm	❺B 指定单位0.1mm	ℓ	C	(W)
<圆型> <m6> FPQA GFPQA CFPQA SFPQA	<p6> FPQPA GFPQPA CFPQPA SFPQPA	1	1.50～3.00(2.50)	2・3	1.5～5.0	0	0.1	－
		2	2.50～6.00(4.00)	2～6	1.5～15.0(10.0)	0	0.5	1.2
		3	3.50～8.00	3～10	1.5～15.0(10.0)	1	0.5	1.5
		4	4.50～8.00	3(4)～14	1.5～15.0(10.0)	1	1	1.8
		5	5.50～10.00	5～15	1.5～15.0(10.0)	1	1	2.2
		6	6.50～10.00	5～15	1.5～30.0(15.0)	1	1	3
		8	8.50～15.00	5(6)～16	1.5～30.0(15.0)	1	1.5	3.5
<多棱型> FPQD GFPQD CFPQD SFPQD	FPQPD GFPQPD CFPQPD SFPQPD	10	11.00～17.00	5(10)～20	3.0～30.0(25.0)	1	2	4
		12	13.00～18.00	6(10)～24	3.0～30.0(25.0)	1	2	5
		13	14.00～20.00	7(12)～26	5.0～30.0(25.0)	2	2	5.5
		16	17.00～27.00	8(15)～32	5.0～30.0	2	3	7
		20	22.00～30.00	10(15)～40	5.0～30.0	2	3	9

P・L・B( )尺寸适用于多棱型。

Delivery 交货期　3 天发货　瞬达A 次日出货　P.11
上海・广州发货
镀硬铬产品不适用瞬达服务。

大订单发货日 ＋2 天发货　数量 201～300
不适用瞬达服务

数量分类	标准订购 小单	大单			特殊订购 大单
数　量	1～200	201～300	301～500	501～1000	1001～
交货期	通常	＋2天	＋5天	＋7天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9
部分规格交期稍有差异。

Alterations 追加加工

Alterations	加工颈部R
Spec.	加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工概要 P.1255。