规格追加
红色文字表示

位置決めピン 大頭フラットタイプ －スタンダード/P寸固定タイプ－

定位销 大头平头型

－标准型/P尺寸固定型－

瞬达A 次日出货　大订单对应 BIG ORDER

CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins

■特长：头部为平头形状，适用于配对侧无空间或配对材料较薄的场合。

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D）	–	❸P
JPDA8	–	12
SJPDPA10	–	14

标准加工品

CAD 2D 3D　制 RoHS10

Type D尺寸m6	Type D尺寸p6	M材质	S表面处理	H硬度
JPDA	JPDPA	相当于9CrWMn(SKS3)	–	淬火硬度60～63HRC
GJPDA	GJPDPA	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
CJPDA	CJPDPA	SUS440C或同等高硬度耐蚀钢	–	淬火硬度50～55HRC
SJPDA	SJPDPA	SUS304	–	–

如对防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906～2908。

■D尺寸公差表

D	m6	p6
1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
2		
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
10		
12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018
13		

■P尺寸公差表

P	h6
2・3	0 −0.006
5・6	0 −0.008
8・10	0 −0.009
12・14 16・18	0 −0.011

＊导入部D $^{-0.01}_{-0.03}$

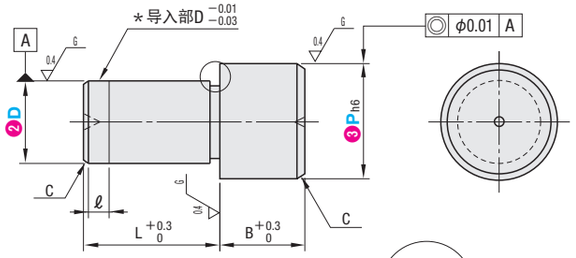

D＜3时 a=0.5 d=D−0.1
D≥3时 a=1.0 d=D−0.2

退刀部分尺寸为参考值，并非保证值。

＊导入部仅适用公差p6。
相当于SUS440C型的D部带有识别槽。
SUS304可能会没有研磨、中心孔。

型式 ❶Type <m6>	❶Type <p6>	❷D	❸P选择	L	B	ℓ	C
JPDA	JPDPA	1	2	3	2	0	0.1
GJPDA	GJPDPA	2	3	4	2	0	0.5
CJPDA	CJPDPA	3	5	5	3	1	1
SJPDA	SJPDPA	4	6・8	5	3	1	1
		5	8	8	4	1	1
		6	8・10	10	5	1	1
		8	12	12	6	2	1.5
		10	12・14	16	10	2	2
		12	16	20	20	2	2
		13	18	22	22	2	2

Delivery 交货期　3 天发货　瞬达A 次日出货　P.11

上海・广州发货
镀硬铬产品不适用瞬达服务。

大订单发货日 +2 天发货　数量 201～300

不适用瞬达服务

数量分类	标准订购 小单	大单			特殊订购 大单
数　量	1～200	201～300	301～500	501～1000	1001～
交货期	通常	+2天	+5天	+7天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9
部分规格交期稍有差异。

Example 使用范例

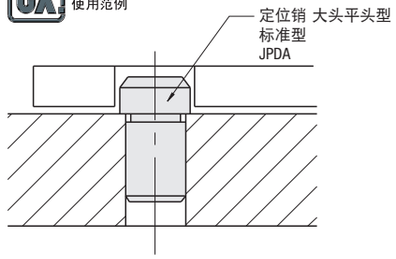

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 为您提供指定规格的CAD https://www.misumi.com.cn 米思米 检索

规格追加
红色文字表示

位置決めピン 大頭フラットタイプ －スタンダード/P・L・B寸指定タイプ－

定位销 大头平头型

－标准型/P・L・B尺寸指定型－

瞬达A 次日出货　大订单对应 BIG ORDER

CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins

■特长：大头平头型的各部分尺寸可自由指定。

请按照选型步骤❶～❺选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D）	–	❸P	–	❹L	–	❺B
FPDC8	–	P10.00	–	L10	–	B5.0
CFPDC12	–	P15.97	–	L12	–	B3.5

标准加工品

CAD 2D 3D　制 RoHS10

Type D尺寸m6	Type D尺寸p6	M材质	S表面处理	H硬度
FPDC	FPDPC	相当于9CrWMn(SKS3)	–	淬火硬度60～63HRC
GFPDC	GFPDPC	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
CFPDC	CFPDPC	SUS440C或同等高硬度耐蚀钢	–	淬火硬度50～55HRC
SFPDC	SFPDPC	SUS304	–	–

如对防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906～2908。

■D尺寸公差表

D	m6	p6
2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
10		
12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018
13		
16		
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022

■P尺寸公差表

P	h6
2.50～ 3.00	0 −0.006
3.01～ 6.00	0 −0.008
6.01～10.00	0 −0.009
10.01～18.00	0 −0.011
18.01～30.00	0 −0.013

＊导入部D $^{-0.01}_{-0.03}$

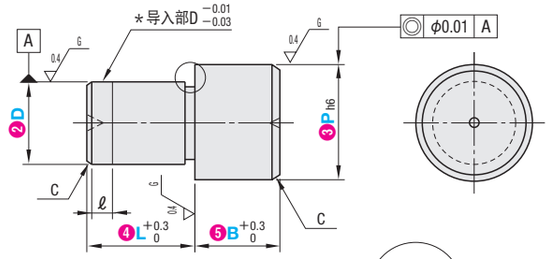

D＜3时 a=0.5 d=D−0.1
D≥3时 a=1.0 d=D−0.2

退刀部分尺寸为参考值，并非保证值。

＊导入部仅适用公差p6。
相当于SUS440C型的D部带有识别槽。
SUS304可能会没有研磨、中心孔。

型式 ❶Type <m6>	❶Type <p6>	❷D	❸P 指定单位0.01mm	❹L 指定单位1mm	❺B 指定单位0.1mm	ℓ	C
FPDC	FPDPC	1	1.50～3.00	2・3	2.0～5.0	0	0.1
GFPDC	GFPDPC	2	2.50～6.00	2～6	2.0～15.0	0	0.5
CFPDC	CFPDPC	3	3.50～8.00	3～10	2.0～15.0	1	1
SFPDC	SFPDPC	4	4.50～8.00	3～14	2.0～15.0	1	1
		5	5.50～10.00	5～15	2.0～15.0	1	1
		6	6.50～10.00	5～15	2.0～30.0	1	1
		8	8.50～15.00	5～16	2.0～30.0	2	1.5
		10	11.00～17.00	5～20	3.0～30.0	2	2
		12	13.00～18.00	6～24	3.0～30.0	2	2
		13	14.00～20.00	7～26	5.0～30.0	2	2
		16	17.00～27.00	8～32	5.0～30.0	2	3
		20	22.00～30.00	10～40	5.0～30.0	2	3

Delivery 交货期　3 天发货　瞬达A 次日出货　P.11

上海・广州发货
镀硬铬产品不适用瞬达服务。

大订单发货日 +2 天发货　数量 201～300

不适用瞬达服务

数量分类	标准订购 小单	大单			特殊订购 大单
数　量	1～200	201～300	301～500	501～1000	1001～
交货期	通常	+2天	+5天	+7天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9
部分规格交期稍有差异。

Alterations 追加加工

Alterations	螺纹加工	加工颈部R	变更倒角C
Spec.	加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工概要 P.1255。		

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 自动生成订购型号！ https://www.misumi.com.cn 米思米 检索