

高さ調整ピン 丸タイプ -内ねじ-
高度调整销 圆型
-内螺纹型-



CAD数据文件夹名: 21_Locating_Pins


■特长: 高度方向定位的定位销。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②D) - ③L

JPHUF10 - 17.00

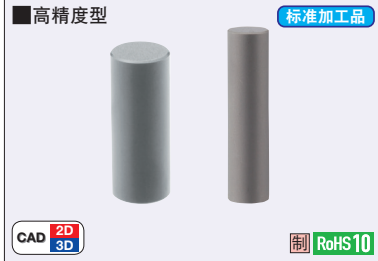

Type 圆型	材质	表面处理	硬度
JPHUF	相当于9CrWMn(SKS3)	—	淬火硬度60~63HRC
BJPHUF	相当于9CrWMn(SKS3)	四氧化三铁保护膜	淬火硬度60~63HRC
HJPHUF	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~

曾如对防锈有要求, 请优先选择镀硬铬表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

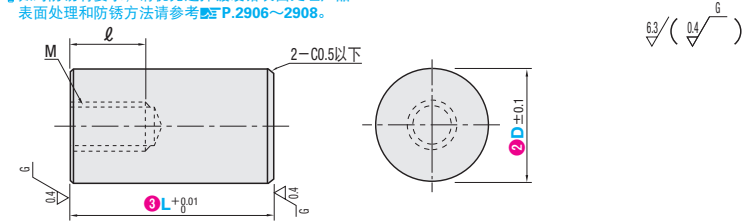

型式		●L	M	ℓ
●Type	●D	指定单位0.01mm	(粗牙螺纹)	
JPHUF BJPHUF HJPHUF	6	12.00~30.00	M3	5
	8	16.00~30.00	M5	8
	10	16.00~50.00	M5	8
	12	16.00~50.00	M5	8
	16	22.00~50.00	M8	12
	20	22.00~50.00	M8	12


* 紧固扭矩(参考值)为技术数据P.2893的紧固扭矩强度分类(8.8)。
使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②D) - ③L

STPBB12 - L23.03

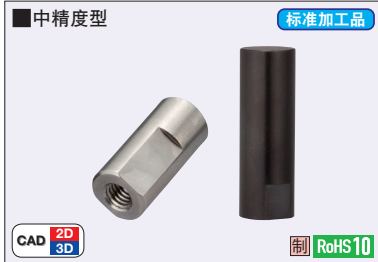

Type 内螺纹型	材质	表面处理	硬度
STPBB	相当于45(S45C)	四氧化三铁保护膜	—
STPBR	相当于45(S45C)	镀硬铬	镀层硬度750HV~
STPBHB	相当于45(S45C)	四氧化三铁保护膜	淬火硬度45~50HRC
STPBHR	相当于45(S45C)	镀硬铬	淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~
STPBC	SUS440C或同等硬度耐腐蚀钢	—	淬火硬度50~55HRC
STPBSU	SUS304	—	—

曾如对防锈有要求, 请优先选择镀硬铬表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

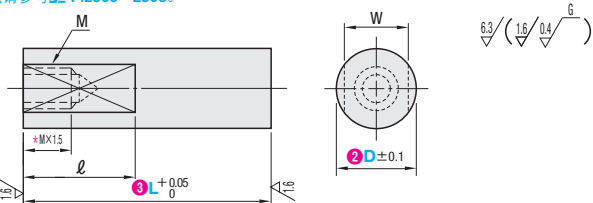

① ② 如果D尺寸为8, 则L尺寸为15以内时, 变为M×1.2。

型式		指定単位0.01mm	M (粗牙螺紋)	W	ℓ
①Type	②D				
STPBB	6	10.00～50.00	M3	5	8
STPBR	8		M5	7	8
STPBHB	10		M5	8	8
STPBHR	12		M5	10	10
STPBC	15		M8	13	10
STPBSU	20		M8	17	10

* 紧固扭矩(参考值)为技术数据P.2893的紧固扭矩强度分类(8.8)。
使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。

Delivery 交货期 3 天发货

① 上海·广州发货
② 镀硬铬产品不适用瞬达服务。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

输入型号即可弹出产品信息
https://www.misumi.com.cn 米思米

检索

高さ調整ピン 二面幅・丸タイプ -おねじ・圧入-
高度调整销 两侧平面型・圆型
-外螺纹型・压入型-



CAD数据文件夹名: 21_Locating_Pins

■特长: 高度方向定位的定位销。采用外螺纹安装方式, 可自由指定外径与高度。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②M) - ③L - ④D - ⑤W

JPHAW5 - 8.00 - 7 - W6



Type 两侧平面型	材质	表面处理	硬度
JPHAW	相当于9CrWMn(SKS3)	—	淬火硬度60~63HRC
BJPHAW	相当于9CrWMn(SKS3)	四氧化三铁保护膜	淬火硬度60~63HRC
HJPHAW	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~
CJPHAW	SUS440C或同等硬度耐腐蚀钢	—	淬火硬度50~55HRC
SJPHAW	SUS304	—	—

曾如对防锈有要求, 请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

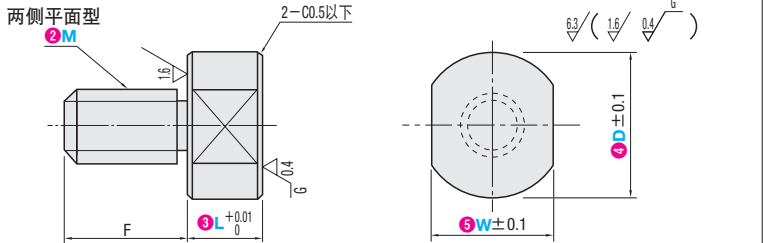

型式		③L	④D	⑤W	F
①Type	②M (粗牙螺纹)	指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位1mm	
JPHAW BJPHAW HJPHAW CJPHAW SJPHAW	3	2.00~10.00	5~30 (M<D<M×5)	4~13	5
	4	2.00~10.00		5~18	6
	5	2.00~10.00		6~23	8
	6	5.00~30.00		7~28	
	8	5.00~30.00		9~29	10
	10	10.00~50.00		11~29	12
	12	10.00~50.00		13~29	15

① W<D
* 紧固扭矩(参考值)为技术数据P.2893的紧固扭矩强度分类(8.8)。
使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。

Delivery 交货期 3 天发货

① 上海·广州发货
② 镀硬铬产品不适用瞬达服务。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

Alterations 追加加工	端面R加工
Spec.	加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工概要 P.1255。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②d) - ③L - ④D

JPAT8 - 15.00 JPAMF4 - 3.00 - 6



Type	材质	表面处理	硬度
L尺寸指定型	相当于SKS3(9CrWMn)	—	淬火硬度60~63HRC
D尺寸·L尺寸指定型	相当于SKS3(9CrWMn)	四氧化三铁保护膜	淬火硬度60~63HRC
	相当于SKS3(9CrWMn)	镀硬铬	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~
	SUS440C或同等硬度耐腐蚀钢	—	淬火硬度50~55HRC
	SUS304	—	—

曾如对防锈有要求, 请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

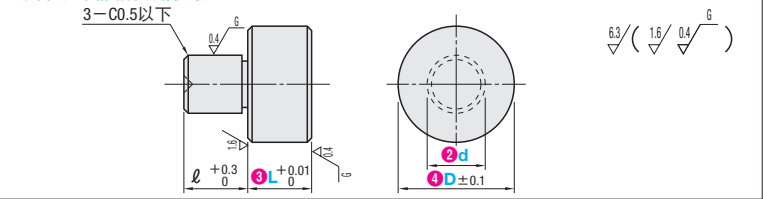

型式	①Type	②d	指定单位0.01mm	D	ℓ
<m6>	<p6>	3	2.00~10.00	6	5
JPAM	JPAT	4	2.00~10.00	8	6
BJPAM	BJPAT	5	2.00~10.00	10	8
HJPAM	HJPAT	6	5.00~30.00	12	8
CJPAM	CJPAT	8	5.00~30.00	16	10
SJPAM	SJPAT	10	10.00~50.00	18	12
		12	10.00~50.00	20	15

Delivery 交货期 3 天发货

① 上海·广州发货
② 镀硬铬产品不适用瞬达服务。

■D尺寸・L尺寸指定型					
ℓ	型式		③L	④D	ℓ
	①Type	②d	指定単位0.01mm	指定単位1mm	
5	<m6>	<p6>	3	2.00～10.00	5
6	JPAMF	JPATF	4	2.00～10.00	6
8	BJPAMF	BJPATF	5	2.00～10.00	8
8	HJPAMF	HJPATF	6	5.00～30.00	8
10	CJPAMF	CJPATF	8	5.00～30.00	10
12	SJPAMF	SJPATF	10	10.00～30.00	12
15			12	10.00～30.00	15

数量分类 标准订购 小单 1~30 通常 31~ 特殊订购 大单 另行报价

① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

