

【高精度】手動ゴニオ アリ溝 1軸/2軸 -ウォームギア-

【高精度】手动测角仪 燕尾槽 单轴/双轴型滑台
—蜗轮蜗杆型—



最快当天发货



交期缩短

【中精度】手動ゴニオ アリ溝1軸 -ウォームギア-

【中精度】手动测角仪 燕尾槽 单轴型滑台
—蜗轮蜗杆型—



最快当天发货



交期缩短

类似产品比较要点 | 旋转中心高度公差 ±0.1 滑动更为顺畅，耐用性更佳

CAD数据文件夹名: 28_Stages

■特长: 可进行平面角度调节的滑台。最适用于大角度调整。



Order
订货范例

型式(Type・A-H)


GFG40-25

GFWG60-60

■单轴型




旋转中心高度
如下图所示。



CAD 2D 3D 库存制 RoHS10

GFG




M 材 质 无锡黄铜
S 表面处理 黑色氟树脂处理

■双轴型




旋转中心高度
如下图所示。



CAD 2D 3D 库存制 RoHS10


GFWG




M 材 质 无锡黄铜
S 表面处理 黑色氟树脂处理

●滑台面安装孔尺寸


A25




A30




A40




A50



A60



A80



■单轴型

型式	俯视图					主视图					侧视图					滑台面 (mm)	旋转中心高度 H (mm)	移动量	旋钮旋转1圈 的移动量	耐负载 (N)	自重 (kg)	附件 (4个) Type M-L	交货期
	Type	A-H	B	J	H1	D	G	P	Q	X	ℓ	d1	d2										
GFG	25-20	19	9	15	10	5.5	10	6.2	20	3	2.5	4.2	25×25	20±0.1	±15°	≈2.0°	19.6	0.07	SCB2-6	库存品			
	25-35	19	9	15	10	6	10	7.7	20	3	2.5	4.2	25×25	35±0.1	±10°	≈2.0°	19.6	0.07	SCB2-6	第9天			
	30-30	19.5	9	14	10	6.5	6	6.3	13	5	2.5	3.8	30×30	30±0.1	±10°	≈2.06°	9.8	0.10	SCB2-8	第9天			
	30-44	19.5	9	13	10	6.5	6	6.3	13	5	2.5	3.8	30×30	44±0.1	±10°	≈1.5°	9.8	0.10	SCB2-8	第9天			
	40-25	17.5	8	15	9	4.8	10	5.8	32	2	3.5	6	40×40	25±0.1	±20°	≈2.2°	29.4	0.18	SCB3-6	库存品			
	40-40	18	8	20	12	8.5	10	9.7	32	5	3.5	6	40×40	40±0.1	±15°	≈1.89°	29.4	0.24	SCB3-8	第9天			
	40-60	18	8	20	12	8.5	10	9.7	32	5	3.5	6	40×40	60±0.1	±10°	≈1.33°	29.4	0.24	SCB3-8	第9天			
	50-50	18	7.7	18	12	7	10	7	40	3	3.5	6	50×50	50±0.1	±10°	≈1.55°	29.4	0.36	SCB3-6	第9天			
	50-68	18	7.7	18	12	8	10	8	40	3	3.5	6	50×50	68±0.1	±10°	≈1.2°	29.4	0.36	SCB3-6	第9天			
	50-86	18	7.7	18	12	8	10	8	40	3	3.5	6	50×50	86±0.1	±8°	≈0.97°	29.4	0.36	SCB3-6	第9天			
	60-35	18	8.6	25	12	9	12	10.5	50	3	4.5	8	60×60	35±0.1	±25°	≈2.0°	58.8	0.72	SCB4-8	库存品			
	60-60	18	8.6	20	12	7	12	8.5	50	3	4.5	8	60×60	60±0.1	±20°	≈1.3°	58.8	0.58	SCB4-8	库存品			
60-80	18	8.6	20	12	7	12	8.5	50	3	4.5	8	60×60	80±0.1	±15°	≈1.0°	58.8	0.58	SCB4-8	库存品				
80-100	25	14	30	15	11	15	15	14	70	7	4.5	8	80×80	100±0.1	±18°	≈1.0°	49.0	0.64	SCB4-12	第9天			
80-130	25	14	30	15	11	15	15	13	70	7	4.5	8	80×80	130±0.1	±15°	≈1.0°	49.0	0.64	SCB4-12	库存品			

●最小读数(游标刻度): 0.1°/刻度 ●库存品…隔日上海・广州发货 ●P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●制作品…上海・广州发货 ●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

■双轴型

型式	Type	俯视图				主视图				侧视图				附型(4个)				交货期
		A-H	B	J	H1	H2	D	G1	Q2	P	Q1	G2	X	ℓ	d1	d2	Type M-L	
GFWG	25-20	19	9	15	30	10	6	21.15	10	7.7	20.5	20	3	2.5	4.2	SCB2-6	库存品	
	30-30	19.5	8.7	13	27	10	6.5	19.3	6	6.3	19.5	13	5	3	3.8	SCB2-8	第9天	
	40-25	17.5/18*	8	20	35	12	8.5	25.8	10	9.7	24.8	32	5	3.5	6	SCB3-6	库存品	
	40-40	18	8	20	40	12	8.5	29.7	10	9.7	28.5	32	5	3.5	6	SCB3-8	库存品	
	50-50	18	7.7	18	36	12	8	25	10	8	25	40	3	3.5	6	SCB3-6	第9天	
	50-68	18	7.7	18	36	12	8	26	10	8	26	40	3	3.5	6	SCB3-6	第9天	
	60-35	18	8.6	20	45	12	7	30	12	8.5	29	50	3	4.5	8	SCB4-8	库存品	
	60-60	18	8.6	20	40	12	7	28.5	12	8.5	27	50	3	4.5	8	SCB4-8	库存品	
80-100	25	14	30	60	15	11	44	15	13	41	70	7	4.5	8	SCB4-12	库存品		

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

型式

— (NR)

<

●库存品…隔日上海・广州发货 ●P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●制作品…上海・广州发货

●性能表

型式	Type	A-H	滑台面 (mm)	旋转中心高度 H (mm)	移动量	旋钮旋转1圈 的移动量	容许力矩负载(N・m) 上下推动(左右推动)侧向滑动	耐负载 (N)	自重 (kg)
25-20	25-20	19	25×25	20±0.1	(上)±15°/(下)±10°	(上)≈2.0°/(下)≈2.0°	0.3	0.3	19.6
30-30	30-30	19.5	30×30	30±0.1	(上)±10°/(下)±10°	(上)≈2.06°/(下)≈1.5°	0.5	0.5	9.8
40-25	40-25	17.5	40×40	25±0.1	(上)±20°/(下)±15°	(上)≈2.2°/(下)≈1.89°	0.8	1.0	27.4
40-40	40-40	18	40×40	40±0.1	(上)±15°/(下)±10°	(上)≈1.89°/(下)≈1.33°	0.8	1.0	26.4
50-50	50-50	18	50×50	50±0.1	(上)±10°/(下)±10°	(上)≈1.55°/(下)≈1.2°	1.0	1.2	24.5
50-68	50-68	18	50×50	68±0.1	(上)±10°/(下)±8°	(上)≈1.2°/(下)≈0.97°	1.0	1.2	51.9
60-35	60-35	18	60×60	35±0.1	(上)±25°/(下)±20°	(上)≈2.0°/(下)≈1.3°	1.5	2.0	52.9
60-60	60-60	18	60×60	60±0.1	(上)±20°/(下)±15°	(上)≈1.3°/(下)≈1.0°	2.0	3.0	42.1
80-100	80-100	25	80×80	100±0.1	(上)±18°/(下)±15°	(上)≈1.0°/(下)≈1.0°	2.0	3.0	42.1

●最小读数(游标刻度): 0.1°/刻度



Delivery
交货期

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~4	5~
交货期	通常	另行报价

●超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Alterations
追加加工




9 天 发 货


●上海・广州发货
●遇特殊期间交期有变更,
详情请见 P.9。



Alteration
变更进给旋钮的位置



Spec.
侧面左、右反向



Code
NR

●详细尺寸请根据CAD数据进行确认。



类似产品比较要点 | 旋转中心高度公差 ±1.0 通过改进结构, 中国本土化生产, 以“低廉”价格, 保证“必要精度”的产品

CAD数据文件夹名: 28_Stages

■特长: 可进行平面角度调节的滑台。与现有高精度产品相比, 适当降低精度从而实现低价格。



Order
订货范例

型式(Type・A-H)

GFSG40-25



■单轴型



旋转中心高度
如下图所示。

CAD 2D 3D 库存 RoHS10


GFSG

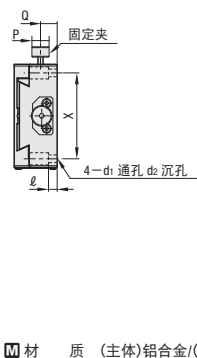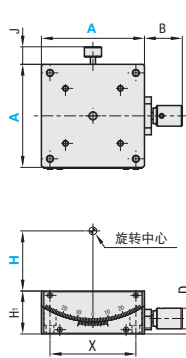


M 材 质 (主体)铝合金/(轴部)无锡黄铜
S 表面处理 (主体)黑色阳极氧化处理

■滑台面安装孔尺寸


A25




A40



A60



A80



■单轴型

型式	Type	A-H	B	J	H1	D	G	P	Q	X	ℓ	d1	d2
25-20	25-20	16	5.3	15	9	5.5	6	6.1	20	3	2.1	4.2	4.2
25-35	25-35	16	5.3	15	9	5.95	6	6.6	20	3	2.1	4.2	4.2
40-25	40-25	16	6.5	15	9	4.8	8	5.3	32	2	3.5	6	6
40-40	40-40	20	6.5	20	12	8.55	8	9.1	32	5	3.5	6	6
40-60	40-60	20	6.5	20	12	8.55	8	9.1	32	5	3.5	6	6
60-35	60-35	22	10.2	25	12	9	10	9.7	50	3	4.5	8	8
60-60	60-60	22	10.2	20	12	7	10	7.7	50	3	4.5	8	8
60-80	60-80	22	10.2	20	12	7	10	7.7	50	3	4.5	8	8
80-100	80-100	26	10.2	30	15	11	10	12.2	70	7	4.5	8	8
80-130	80-130	26	10.2	30	15	11	10	12.2	70	7	4.5	8	8

●性能表

型式	Type	A-H	滑台面 (mm)	旋转中心高度 H (mm)	移动量	旋钮旋转1圈 的移动量	耐负载(N)	自重 (kg)
25-20	25-20	16	25×25	20±1.0	±15°	≈2.0°	19.6	0.04
25-35	25-35	16	25×25	35±1.0	±10°	≈1.3°	19.6	0.08
40-25	40-25	16	40×40	25±1.0	±20°	≈2.8°	29.4	0.11
40-40	40-40	20	40×40	40±1.0	±15°	≈1.9°	29.4	0.11
40-60	40-60	20	40×40	60±1.0	±10°	≈1.3°	29.4	0.22
60-35	60-35	22	60×60	35±1.0	±25°	≈1.9°	58.8	0.26
60-60	60-60	22	60×60	60±1.0	±20°	≈1.3°	58.8	0.26
60-80	60-80	22	60×60	80±1.0	±15°	≈1.0°	58.8	0.56
80-100	80-100	26	80×80	100±1.0	±18°	≈1.3°	49	0.56
80-130	80-130	26	80×80	130±1.0	±15°	≈1.0°	49	0.54

●最小读数(游标刻度): 0.1°/刻度
●移动量超过规定值将导致顶板脱落, 请注意。

■2轴 组合表

滑台面 (mm)	旋转中心高度 H (mm)	组合型式
25×25	20±1.0	GFSG25-20 GFSG25-35
40×40	25±1.0	GFSG40-25 GFSG40-