

■特长: 与D形切割标准型(P.168)相比而言, 小型化最大程度表现为: 宽度(B尺寸)减小46%、外径(D1尺寸)减小22%。

请按照选型步骤 ①~④ 选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D)	—	3B
SDNJ10	—	8
SDSJ16	—	8

■开口型

标准加工品



RoHS10


■分离型



RoHS10


Type	M材质	S表面处理	A附件
SDSJ	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
PSDSJ	—	无电解镀镍	M相当于SCM435
SSCDSJ	相当于SUS304	—	M相当于SUS304

① 紧凑性比较表刊载于使用范例处
② 如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
③ 表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。
④ D1: 为线切割加工前的公差。
⑤ 联接试验 最大轴向负载数据刊载于P.144。

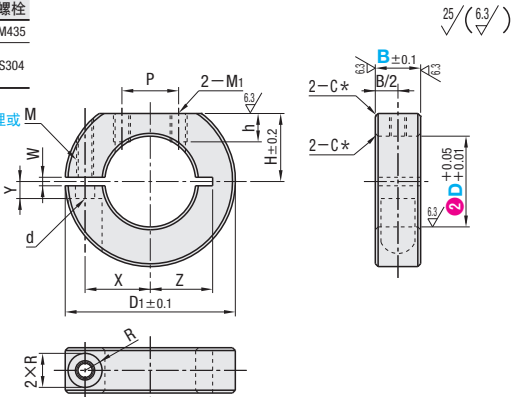

Type	M材质	S表面处理	A附件
SDNJ	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
PSDNJ	—	无电解镀镍	M相当于SCM435
SSCDNJ	相当于SUS304	—	M相当于SUS304

① 紧凑性比较表刊载于使用范例处
② 如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
③ 表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

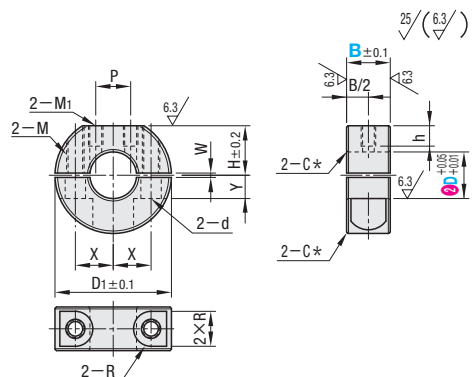

型式		③B 选择	D ₁	M (粗牙螺纹)	d	R	W	C	X	Y	Z	M ₁	H	h	P			
①Type	②D																	
(开口型) SDSJ PSDSJ SSCDSJ	10	8	30	M3	3.4	3	1.5	0.5	9	5	8~10	M3	12	5	8			
	12								10		9~10							
	15								3	11	11					10		
	16																	
(分离型) SDNJ PSDNJ SSCDNJ	20	35	13	5	16.5	1	20	6	20	M4	18.5	22	6	12				
	25	10													42		M4	4.5
	30	12													50	M5	5.5	4.5

① 请按照交货时的装配方向组合使用。

② 紧凑性比较表

D	紧凑程度的差值		紧凑型		标准型 (P.168)	
	B (壁厚)	D1 (外径)	B (壁厚)	D1 (外径)	B (壁厚)	D1 (外径)
10	-7	-5	8	30	15	35
12	-7	-5	8	30	15	35
15	-7	-10	8	30	15	40
16	-7	-10	8	30	15	40
20	-7	-10	8	35	15	45
25	-5	-8	10	42	15	50
30	-3	-5	12	50	15	55

Delivery 交货期

5 天 发货

① 上海・广州发货
② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

● 右述除外

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~40	41~
交货期	通常	另行报价


① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

● SSCDSJ・SSCDNJ

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

Example 使用范例



■特长: 可利用侧面的安装孔简单实现传感器支架的安装。

Order 订货范例

型式 (Type · D)	SCJS16
---------------	--------

■开口型

标准加工品



库存制


■分离型



RoHS10


Type	M材质	S表面处理	A附件
SCJS	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
PSCJS	—	无电解镀镍	1个内六角螺栓 (SUS)
SSCJS	相当于SUS304	—	—

① 如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
② 表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。
③ D1: 为线切割加工前的公差。
④ 联接试验 最大轴向负载数据刊载于P.144。

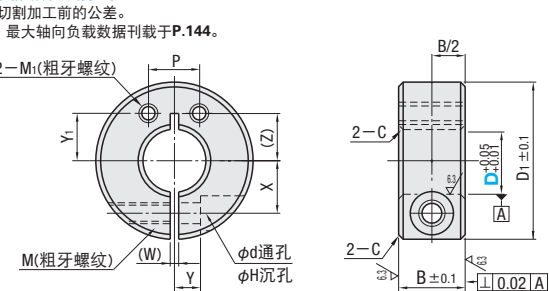

Type	M材质	S表面处理	A附件
SCJP	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
PSCJP	—	无电解镀镍	2个内六角螺栓 (SUS)
SSCJP	相当于SUS304	—	—

① 如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
② 表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

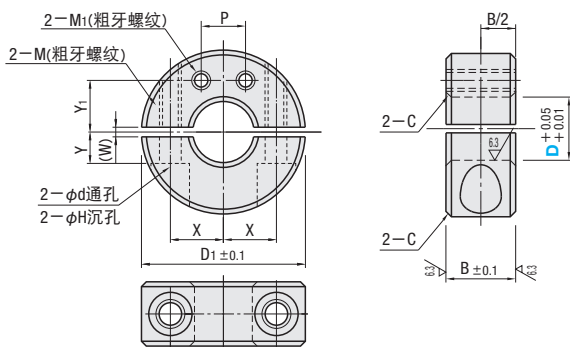

型式		B	D ₁	M (粗牙螺紋)	d	H	M ₁ (粗牙螺紋)	P	Y ₁	C	X	(Z)	Y	(W)	
Type	D														
開口型	8	10	25	M4	4.5	7.5	M3	8	8	0.5	8	9	5	1.5	
	10								9						
	12								10						
	15								10						
分離型	16		34	M5	5.5	9	M5	12	12		11.5	12	6		7
	20		40					12	12		12				
	25		45					14	14		14	13			
	30		12					16	17		17	18			
	35	15	20					20	20	20	10				
	40	18	25					25	25	25	10				

① 请按照交货时的装配方向组合使用。

型式		交货期					
Type	D	开口型			分离型		
		SCJS	PSCJS	SSCJS	SCJP	PSCJP	SSCJP
开口型 SCJS PSCJS SSCJS	8	库存品	库存品	库存品	第5天	第5天	第5天
	10	库存品	库存品	第5天	库存品	第5天	第5天
	12	库存品	库存品	第5天	库存品	库存品	第5天
	15	第5天	库存品	第5天	第5天	第5天	第5天
	16	第5天	库存品	第5天	库存品	第5天	库存品
分离型 SCJP PSCJP SSCJP	20	库存品	库存品	第5天	库存品	第5天	第5天
	25	库存品	库存品	第5天	库存品	第5天	第5天
	30	库存品	第5天	第5天	库存品	库存品	第5天

① 上海・广州发货 ② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

Delivery 交货期

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~40	41~
交货期	通常	另行报价

① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

