

低頭六角穴付ボルト 短頭内六角螺栓

大订单
对应
BIG ORDER
库存品
最快当天发货

CAD数据文件名: 31_Screws


请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1)Type · (2)M - (3)L
CBSST3 - 20

短头内六角螺栓



Type	M相当材质	H硬度	S表面处理	强度分类
CBSH (高强度)	SCM435	32~39HRC	四氧化三铁保护膜	10.9
CBS	S45C(M3~8 · M12) SCM435(M10)	22~32HRC	四氧化三铁保护膜	10.9
CBSSTH (高强度)	SUS316L	-	-	A4-80(相当于8.8)
CBSST	SUS304	-	-	A2-50
BOX-CBSST	SUS304	-	-	A2-50

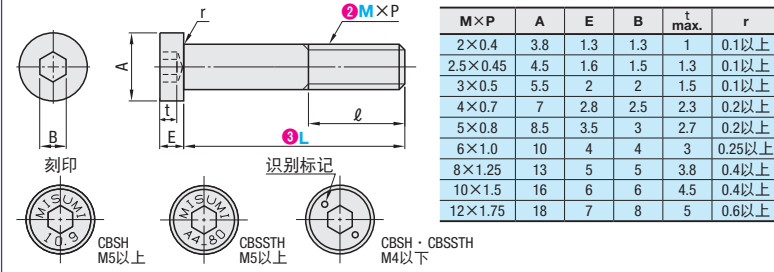

CAD 2D 3D

库存

单品

型式	交货期		交货期						
	①Type	②M-③L	CBSH	CBS	CBSSTH	CBSST			
CBSST	2-4	5	-	-	-	库存品			
	6	-	-	-	-	库存品			
	2.5-4	5	-	-	-	库存品			
	6	-	-	-	-	库存品			
	8	-	-	-	-	库存品			
	10	-	-	-	-	库存品			
CBSH CBS CBSSTH CBSST	3-4	5	全螺纹	全螺纹	库存品	库存品			
	6	-					-	-	-
	8	-					-	-	-
	10	-					-	-	-
	12	-					-	-	-
	16	-					-	-	-
	20	12	-	-	-	-			
	4-5	6	全螺纹	全螺纹	库存品	库存品			
	8	-					-	-	-
	10	-					-	-	-
	12	-					-	-	-
	16	-					-	-	-
20	-	-					-	-	
5-5	6	全螺纹	全螺纹	库存品	库存品				
8	-					-	-	-	
10	-					-	-	-	
12	-					-	-	-	
16	-					-	-	-	
20	-					-	-	-	
6-8	16	全螺纹	全螺纹	库存品	库存品				
10	24					-	-	-	
12	-					-	-	-	
16	-					-	-	-	
20	-					-	-	-	
25	-					-	-	-	
8-10	18	全螺纹	全螺纹	库存品	库存品				
12	26					-	-	-	
16	-					-	-	-	
20	-					-	-	-	
25	-					-	-	-	
30	-					-	-	-	
CBSH CBS CBSST	8-10	全螺纹	全螺纹	库存品	库存品				
	12					-	-	-	
	16					-	-	-	
	20					-	-	-	
	25					-	-	-	
	30					-	-	-	
40	22	全螺纹	全螺纹	库存品	库存品				
45	30					-	-	-	
50	-					-	-	-	
55	-					-	-	-	

型式	交货期		交货期	
	①Type	②M-③L	CBS	CBSST
CBS CBSST	10-16	20	全螺纹	全螺纹
	25	25		
	35	35		
	40	40		
CBSST	12-20	30	全螺纹	全螺纹
	30	30		

盒装

型式	交货期		数量
	①Type	②M-③L	
CBS CBSST	3-6	8	1000个/盒
	8	10	
	10	12	
	12	16	
	16	20	
	20	25	
BOX-CBSST (不锈钢)	4-6	8	1000个/盒
	8	10	
	10	12	
	12	16	
	16	20	
	20	25	
	5-8	10	500个/盒
	10	12	
	12	16	
	16	20	
	20	25	
	25	30	
BOX-CBSST (不锈钢)	8-12	16	300个/盒 250个/盒 200个/盒 150个/盒
	16	20	
	20	25	
	25	30	
	30	30	
	30	30	

①库存品...隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
②不销售未标记交货期的产品。

Delivery 交货期

单品

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~300	301~
交货期	通常	另行报价

③超过表中所示的数量时,请在WOS中确认。 P.9

盒装

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

③超过表中所示的数量时,请在WOS中确认。 P.9



極低頭六角穴付ボルト 超短头内六角螺栓

大订单
对应
BIG ORDER
库存品
最快当天发货

CAD数据文件名: 31_Screws

为了缩小螺丝头部高度空间而开发。不必像平头螺栓那样在配套材料上进行锥孔加工。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1)Type · (2)M - (3)L
CBSA6 - 12




标准加工品

Type	M相当材质	H硬度	S表面处理	强度分类※	头部强度分类
CBS	SCM435	32~39HRC	四氧化三铁保护膜	10.9	5.8 (M10 4.8)
CBSM			光泽镀锌		
CBSA			铬酸盐光泽处理		
CBSR			低温镀黑铬		
CBSST	SUS304	-	-	(注1)	-

(注1) CBSST型的拉伸强度为400N/mm² ④ CBSM非RoHS指令对应。
⑤ CBSA型表面处理根据批次不同可能会有轻微色差。
⑥ 如对防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。
防锈方法请参考 P.2907~2908。

M	r	r(CBSST)	M	r	r(CBSST)
2	0.1~	-	5	0.2~	0.2~
2.5	-	-	6	0.25~	-
3	-	0.2~	8	0.4~	-
4	0.2~	-	10	-	-

* CBS - CBSA · CBSST的M2型为1.1, M2.5型为1.3。
* CBSM · CBSA · CBSR的M3型为1.3。
④ CBSST为()内的尺寸。

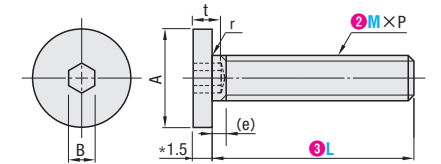

单品

型式	交货期		交货期									
	①Type	②M-③L	MxP	A	B	t_max	(e) max.	CBS	CBSM	CBSA	CBSR	CBSST
CBS	2-3	4	2x0.4	4	1.3	1.2	1.2	库存品	-	库存品	-	库存品
	4	5										
	6	8										
	8	10										
	10	12										
	12	12										
CBSM	2.5-4	5	2.5x0.45	5	1.3	1.5	1.5	库存品	-	库存品	-	库存品
	6	8										
	8	10										
	10	12										
	12	12										
	12	12										
CBSA	3-4	5	3x0.5	6	1.5	2	1.6	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
	6	8										
	8	10										
	10	12										
	12	12										
	12	12										
CBSR	4-5	6	4x0.7	8	2	2.5	1.6	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
	6	8										
	8	10										
	10	12										
	12	14										
	14	16										
CBSST	5-6	8	5x0.8	9	3	3	2	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
	8	10										
	10	12										
	12	16										
	14	18										
	16	20										
CBS	6-6	8	6x1.0	10	3	4	2.5	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
	8	10										
	10	12										
	12	16										
	14	18										
	16	20										
CBSM	8-10	12	8x1.25	13	4	5	3	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
	12	14										
	14	16										
	16	18										
	18	20										
	20	25										
CBSA	10-16	20	10x1.5	16	5	5	3.5	库存品	-	库存品	-	库存品
	20	25										
	25	30										
	30	30										
	30	30										
	30	30										

①库存品...隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
②不销售未标记交货期的产品。

※强度分类是指螺丝的抗拉强度。

(例) 5.8
表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的80%。
表示抗拉强度的最小值为520N/mm² {53.0kgf/mm²}。
A2-50
表示抗拉强度的最小值为500N/mm² {51.0kgf/mm²}。
钢种分类为A2 (奥氏体不锈钢)

Delivery 交货期

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~300	301~
交货期	通常	另行报价

③超过表中所示的数量时,请在WOS中确认。 P.9

