

防音材 吸音 隔音材料 吸音

CAD数据文件名: 36_Antivibration




■ 备有3种类型的聚氨酯泡沫隔音材料。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例	型式 (①Type · ②T)	③A	④B
	BS2FS10 FBSKYKA20	400 500	400 210

标准加工品

No.	Type	效果	材质
①	BS2FS	A·B尺寸 固定型	聚氨酯泡沫
②	BS4FS		聚氨酯泡沫(表面: 聚氨酯涂层)
③	BSKYKA		
①	FBS2FS	A·B尺寸 指定型	聚氨酯泡沫
②	FBS4FS		聚氨酯泡沫(表面: 聚氨酯涂层)
③	FBSKYKA		

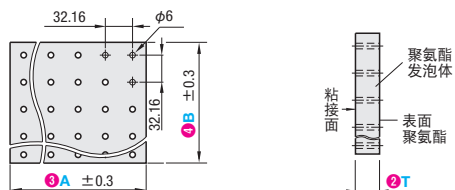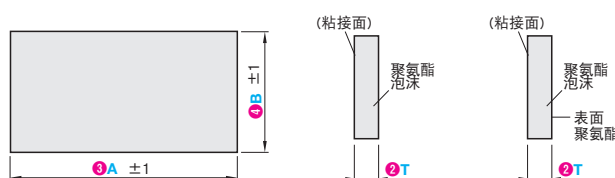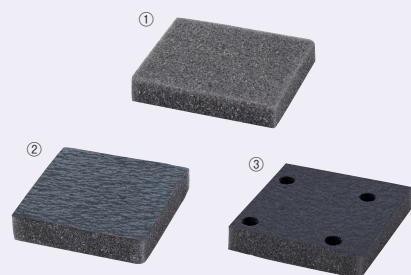

CAD 2D 3D

RoHS 10

型式	①Type	②T	③A	④B	推荐使用温度(°C)	耐热温度(°C)	表面密度(kg/m²)
BS2FS			100	100	0~30	70	0.75
BS4FS		10 20 30	400 800 1000	200 300 400 500			0.69
BSKYKA					0~70		0.75

型式	①Type	②T	指定单位5mm (A≥B)	③A	④B	推荐使用温度(°C)	耐热温度(°C)	表面密度(kg/m²)
FBS2FS						0~30	70	0.75
FBS4FS		10 20 30	50~1000	50~1000	0.69			
FBSKYKA						0~70		0.75

Delivery 5 天发货
交货期 上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单 1~40	大单 41~
交货期	通常	另行报价


④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Type	说明
BS2FS FBS2FS	普通的通用型隔音材料。轻便、低价, 可用于多种用途。由于会风化, 因此适用于室内等场所。
BS4FS FBS4FS	对“BS2FS”的表面实施了聚氨酯涂层处理的产品。防止“BS2FS”会风化这一弱点。
BSKYKA FBSKYKA	在“BS4FS”中开孔的产品。通过开孔, 进一步提高隔音效果。



■ 由于可用剪刀或切刀等简易切割, 因此随时可按任意长度使用。

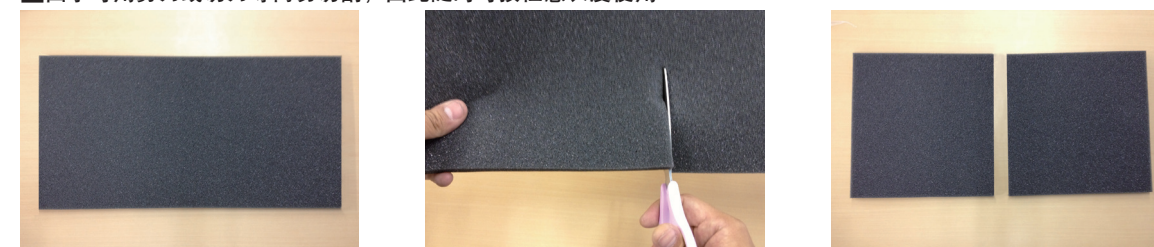

ex Example 使用范例

