支架

－槽宽6mm(5系列)边长20・40铝合金型材用－



大订单对应 BIG ORDER　库存品 最快当天发货

CAD数据文件夹名：37_Aluminum_Frames

Order 订货范例

型式
HBLTS5

■各种支架

CAD 2D 3D　库存

Type	M材质	S表面处理
HBLFSD5 HBLFSN5 HBLFSR5 HBLFSNK5 HBLFSNE5 HBLFSNF5 HBLFSSW5 HBLFSDW5	ADC12	—
HBLFSNM5	ADC12	无电解镀镍
HBLFSNB5	ADC12	黑色阳极氧化处理
NBL□□□	A6063S－T5	阳极氧化处理
HBLT□B5	A6N01SS－T5	黑色阳极氧化处理
其他	A6N01SS－T5	阳极氧化处理

钣金支架 ☞ P2157

带突起反转支架
HBLFSN5
HBLFSN5－4(M4螺栓用)
HBLFSNM5(无电解镀镍)
HBLFSNB5(黑色阳极氧化处理)



螺帽止动支架
HBLFSR5



带突起反转支架(宽度20m型)
HBLFSNF5





单侧带突起支架
HBLFSNK5
HBLFSNE5
(请参阅图1)

带突起反转支架
HBLFSSW5
(请参阅图2)



带盖板支架
HBLFSNT5
(请参阅图3)



带突起反转支架
HBLFSD5



带突起反转支架
HBLFSDW5
(请参阅图4)



厚型支架
NBLTS5
HBLTS5
HBLTSB5(黑色阳极氧化处理)
HBLTS5－4
(M4螺栓用)



厚型支架(直角加工型)
HBKTS5



极厚型支架
NBLUS5
HBLUS5



超厚型支架(直角加工型)
HBKUS5



厚型支架
HBLTSW5



不等边支架
HBLTF5



厚型支架
NBLTD5
HBLTD5
HBLTDB5(黑色阳极氧化处理)



厚型支架
HBLTDW5



极厚型支架
NBLUD5
HBLUD5



槽型支架
HBLFUD5
(请参阅图5)



厚型支架
NBLTT5
HBLTT5



厚型支架
HBLTTW5



极厚型支架
NBLUT5
HBLUT5



型式 Type	重量 (g)	适用螺栓・T型螺帽 螺栓	数量	T型螺帽	数量	容许负载 (N)
HBLFSN5	15	CBM5－10	2	HNTT5－5	2	1176
HBLFSN5－4 (M4螺栓用)		CBM4－10		HNTT5－4		
HBLFSNM5 (无电解镀镍)		CBM5－10		HNTT5－5		
HBLFSNB5						
HBLFSNK5						
HBLFSNE5						
HBLFSR5						
HBLFSNF5	13					
HBLFSSW5	24		4		4	1470
HBLFSNT5	17		2		2	1176
HBLFSD5	25		4		4	1470
HBLFSDW5	47		8		8	2156
NBLTS5	15		2		2	833
HBLTS5	15					
HBLTSB5						
HBLTS5－4 (M4螺栓用)	15	CBM4－10		HNTT5－4		
HBKTS5	15	CBM5－10		HNTT5－5		
NBLUS5	31	CBM5－14				
HBLUS5	31					
HBKUS5	31					
HBLTSW5	26	CBM5－10	4		4	1176
HBLTF5	21		3		3	1004
NBLTD5	36		4		4	1470
HBLTD5	36					
HBLTDB5						
HBLTDW5	59		8		8	2156
NBLUD5	75	CBM5－14	4		4	1470
HBLUD5	75					
HBLFUD5	76					
NBLTT5	60	CBM5－10	6		6	
HBLTT5	60					
HBLTTW5	96		12		12	2940
NBLUT5	119	CBM5－14	6		6	1960
HBLUT5	119					

(图1)
HBLFSN5
HBLFSN5－4
HBLFSNM5
HBLFSNB5
HBLFSNK5
HBLFSNE5

＊①HBLFSNK5的这一面没有突起。
＊②HBLFSNE5的这一面没有突起。
＊③HBLFSN5－4为φ4.2。



(图2)
HBLFSSW5

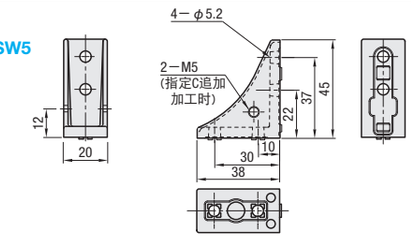

(图3)
HBLFSNT5

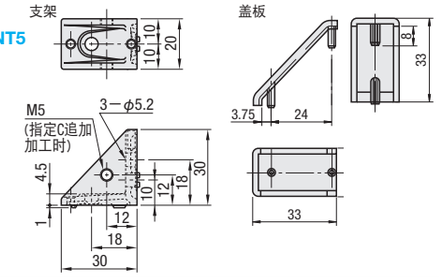

Delivery 交货期　库存品

隔日上海・广州发货 ☞ P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
适用螺帽、端盖请参阅 ☞ P.2159～P.2166

数量分类	标准订购 小单	大单
数　量	1～100	101～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ☞ P.9

Alterations 追加加工

型式		(C・SET・SST)
HBLTS5	－	SET

Alterations	Code	Spec.	适用支架
追加面板安装孔加工	C	在支架上加工面板安装用螺纹孔。 (两面M5深度15mm) (安装用螺丝 ☞ P2171 HCBM) 螺纹孔位置	HBLFSN5 HBLFSD5 HBLFSN5－4 HBLFSNM5 HBLFSNB5 HBLFSNK5 HBLFSNE5 HBLFSNF5 HBLFSSW5 HBLFSNT5 HBLFSR5 HBLFSDW5 HBLTS5 HBLUS5 HBLTSW5 NBL□□□ HBLTD5 HBLTDW5 HBLTTW5 HBKTS5 HBLTT5 HBLUD5 HBLFUD5 HBLUT5
配备合适的螺栓、螺帽	SET SST (不锈钢)	配备将支架固定在型材上的合适螺栓、螺帽。 (支架＋螺栓＋螺帽，加到支架价格中) 指定SET时，配备钢制螺栓、螺帽。(例) 螺栓：CBM5－10 螺帽：HNTT5－5 指定SST时，配备不锈钢型螺栓、螺帽。(例) 螺栓：SCB5－10 螺帽：HNTTBS5－5	HBLFSN5 HBLFSNK5 HBLFSSW5 HBLFSDW5 HBLTS5 HBLTD5 HBLUS5 HBLTSW5 HBLTDW5 HBLUD5 HBLTT5 HBLTTW5 HBLUT5

指定－SET、－SST时，附属螺栓不适用RoHS。

(图4)
HBLFSDW5

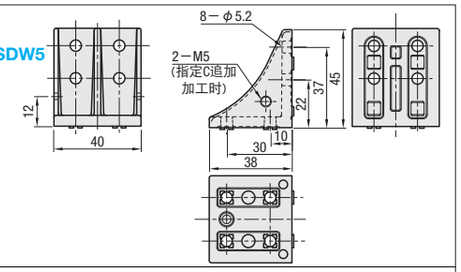

(图5) 槽型支架的表面和背面有0.8mm槽配合用凸台。
HBLFUD5