

無給油ブッシュセンターフランジ型ハウジングユニット/無給油ブッシュ —銅合金ブッシュ内蔵— 鋳物タイプ—

无油衬套中间法兰型固定座组件/无油衬套

—内置铜合金衬套—

—铸件型—



最快当天发货

CAD数据文件名: 05_Oil_Free_Bushings

■特长: 适合于垂直方向的运动, 减少了固定座制作、组装时间。
可在无油衬套主体的中心附近安装工件, 法兰两侧平衡性好, 载荷和空间上得到很好的分散。


请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②d) — ③L


MFCMW6
SMZ12 — 20

■中间法兰型



CAD 2D 3D 库存 制 RoHS 10

④带非接触式密封圈
两侧卡环内带有0.3mm的特氟
纶树脂密封圈。

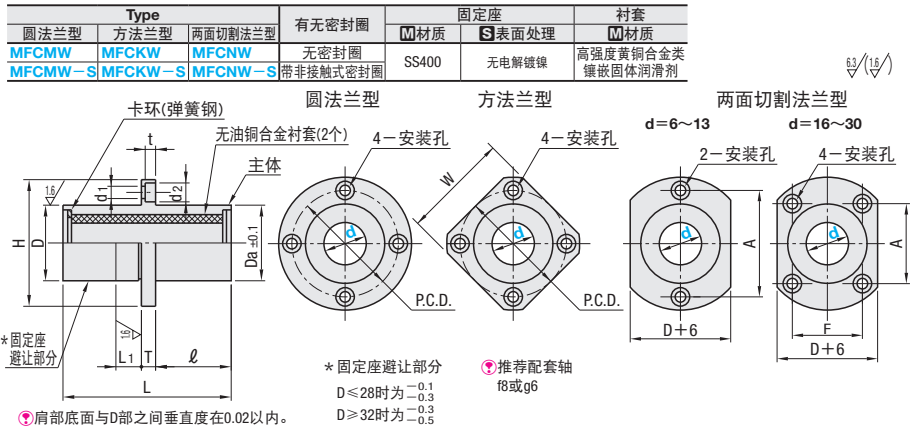


型式			D	公差	Da	L	L ₁	ℓ	H	T	d ₁	d ₂	t	P.C.D.	W	F	A
Type	d	公差															
(无密封圈) 圆法兰型 MFCMW (带非接触式密封圈)MFCMW—S	6	$+0.022_0$	12	0	11.8	37	5	16	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20
	8	$+0.028_0$	15	—0.018	14.8	47		21	32					24	25	—	24
	方法兰型	10	0	19	18.8	57		40	29					30	—	29	
		12	$+0.034_0$	21	0			20.8	42					32	32	—	32
(无密封圈) MFCKW (带非接触式密封圈)MFCKW—S	13	—0.021		23	22.8	43	33	34	—	33							
两面切割法兰型	16	28		27.8	67	30.5	48	38	37	22	31						
	20	32		31.6	77	34.5	54	43	42	24	36						
(无密封圈) MFCNW (带非接触式密封圈)MFCNW—S	25	$+0.041_0$	40	0	39.6	108	10	50	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40
30	45	—0.025	44.6	128	59	74		10	6.6					11	6.1	60	58


④非接触式密封圆型的特长请参阅P.253。④法兰型高度调整环请从P.202中选择。

■特长: 适用于中载、低速运行的规格。

■直柱型 肩型



CAD 2D 3D 库存 RoHS 10

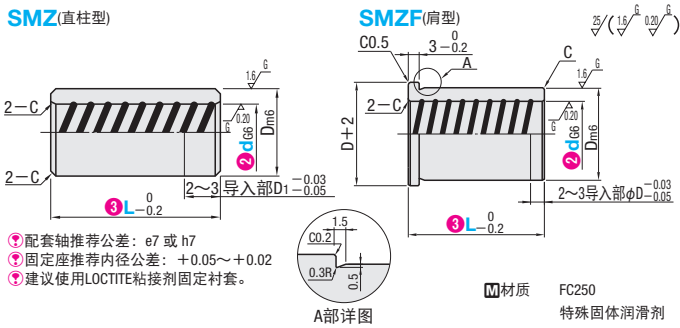

型式		D		Dm6		C	
Type	d	容差	容差	容差	容差	容差	容差
直柱型 SMZ	6	$+0.014$ $+0.005$	10	10	10	0.3	0.3
	8	$+0.014$ $+0.005$	12	12	12	0.3	0.3
	10	$+0.014$ $+0.005$	15	15	15	0.3	0.3
	12	$+0.014$ $+0.005$	20	20	20	0.3	0.3
	15	$+0.017$ $+0.006$	25	25	25	0.3	0.3
	16	$+0.017$ $+0.006$	30	30	30	0.3	0.3
	20	$+0.017$ $+0.006$	40	40	40	0.3	0.3
	25	$+0.020$ $+0.007$	50	50	50	0.3	0.3
	30	$+0.020$ $+0.007$	60	60	60	0.3	0.3
	30	$+0.020$ $+0.007$	60	60	60	0.3	0.3
肩型 SMZF	6	$+0.014$ $+0.005$	10	10	10	0.3	0.3
	8	$+0.014$ $+0.005$	12	12	12	0.3	0.3
	10	$+0.014$ $+0.005$	15	15	15	0.3	0.3
	12	$+0.014$ $+0.005$	20	20	20	0.3	0.3
	15	$+0.017$ $+0.006$	25	25	25	0.3	0.3
	16	$+0.017$ $+0.006$	30	30	30	0.3	0.3
	20	$+0.017$ $+0.006$	40	40	40	0.3	0.3
	25	$+0.020$ $+0.007$	50	50	50	0.3	0.3
	30	$+0.020$ $+0.007$	60	60	60	0.3	0.3
	30	$+0.020$ $+0.007$	60	60	60	0.3	0.3

④带*符号的L尺寸仅SMZ适用

Delivery 交货期

库存 ④隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

*SMZ、SMZF以外的产品部分
d、L尺寸的产品5天发货。

●中间法兰型

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~9	10~
交货期	通常	另行报价

④超过表中所示的数量时,
请在WOS中确认。P.9

●SMZ · SMZF

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

④超过表中所示的数量时,
请在WOS中确认。P.9

無給油ブッシュ/ドライワッシャ —ドライブッシュストレート・ツバ付タイプ—

无油衬套/干式垫片

—干式衬套直柱型·肩型—



最快当天发货

CAD数据文件名: 05_Oil_Free_Bushings

■特长: 薄壁且紧凑的规格。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②d) — ③L

MDZB8
MDZW6

■直柱·带肩型



CAD 2D 3D 库存 RoHS 10

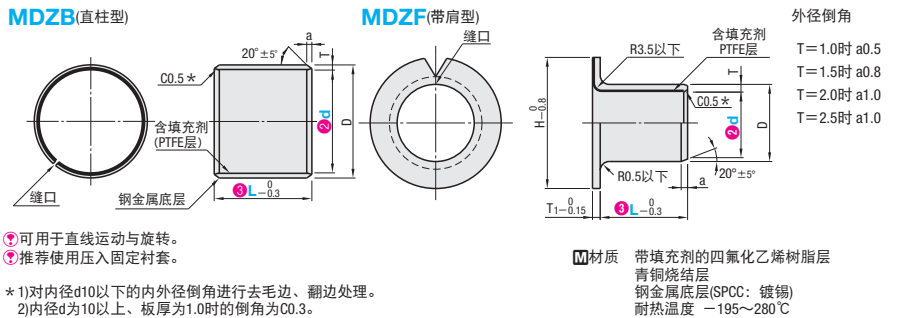

产品颜色存在些许差异。																											
型式		L										MDZB				MDZF				* 轴径		压入后的内径公差 (参考值)	固定座公差 (H7)				
①Type	②d											D	T	D	H	T · T ₁	公差	基准尺寸	公差								
直柱型 MDZB 带肩型 MDZF	3	3	4	5	6	5	+0.047	4.6	7	3	-0.025 -0.034	1.0	0	-0.025	12	18	0	-0.025	8	-0.040	+0.062 0	+0.012 0					
	4	3	4	5	6	6	+0.017	5.6	9	4	-0.025		10	15	8	12	5	-0.037	+0.065 0	+0.015 0							
	5	3	4	5	6	7	+0.055	6	10	5	-0.025		12	18	10	15	6	-0.040									
	6	3	4	5	6	8	+0.025	8	12	6	-0.025		12	18	12	18	8	-0.040									
	8		5	6	8	10	12	15	10		-0.025		12	18	14	20	10	-0.040									
	10		6	8	10	12	15	20	12		-0.025		12	18	14	20	12	-0.040									
	12		6	8	10	12	15	20	14	+0.060 +0.030	14		20	14	20	15	21	12		+0.068 0	+0.018 0						
	13		8	10	12	15	20	15		15	21		12		13												
	15		8	10	12	15	20	25	17	+0.065 +0.035	17		23	15	-0.025 -0.043	16											
	16		10	12	15	20	25	18	+0.070 +0.035	18	24		16														
④L尺寸 () ④仅为MDZB	18		10	12	15	20	25	30	20	+0.075 +0.040	20	26	18							+0.071 0							
④L尺寸* ④仅为MDZF	20		10	12	15	20	25	30	23	+0.080 +0.050	23	31	20							+0.081 0	+0.021 0						
	22		10	12	15	20	25	30	25	+0.045	25	33	1.5	22	-0.025 -0.046												
	25		10	12	15	20	25	30	28	+0.085 +0.050	28	36	0														
	30		12	15	20	25	30	35	34	+0.090 +0.060	34	42	-0.030	34	42	0	-0.030	30									
	35		12*	20	25	30	35	40	39	+0.095	39	49	2.0	39	49	2.0		35	-0.025 -0.050	+0.085 0	+0.025 0						
	40		12	15	20	25	30	35	44	+0.055	44	54		44	54			40	-0.050								
	50			20	25	30	35	40	55	+0.105 +0.060	55	65	2.5	-0.040	55	65	2.5	0	-0.040	+0.110 0	+0.030 0						