通用树脂软管

库存品 最快当天发货　交期缩短

类似产品比较要点 ｜ ■软管壁厚：3.0～4.0mm，长度：以0.1m为单位指定/ROHS指令对应

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷公称内径）	—	❸软管长度
HOTR19	—	50

■通用树脂软管
－标准型－

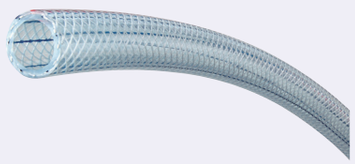

库存 制 RoHS10

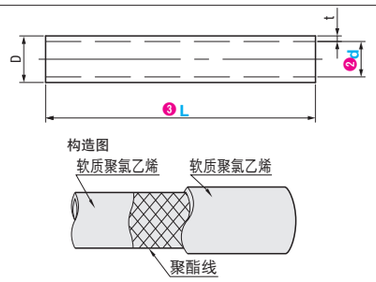

■1卷的尺寸（参考值）



型式 ❶Type	❷软管公称内径	❸软管长度 尺寸固定型（m）	d 内径（mm）	D 外径（mm）	t 厚度（mm）	使用温度范围（℃）	使用压力（MPa）	最小弯曲半径（mm）	重量 kg/m	1卷的尺寸（参考） H	W	重量（kg）
HOTR（尺寸固定型）	9	50	9	15.0	3.0	－5～60	0～1.0	45	0.15	400	150	7.5
		100								470	240	15
	12	50	12	18.0	3.0		0～0.8	55	0.19	450	150	9.5
		100								510	240	19
	15	50	15	22.0	3.5			80	0.27	560	160	14
		100								620	240	27
	19	50	19	26.0	3.5		0～0.6	95	0.32	520	240	16
	25	50	25	33.0	4.0			140	0.50	640	270	25

■通用树脂软管选型表

TYPE		HOTR 标准型 P.2597	C－HOTR 经济型 P.2598	HOTRS 耐油型 P.2599	HOTG 高强度型 P.2599	HOTSG 高耐压型 P.2599
材质	主材质 加强材	软质聚氯乙烯 聚酯线	聚氯乙烯 聚酯线	软质聚氯乙烯 聚酯线	软质聚氯乙烯 PET	软质聚氯乙烯 聚酯线
规格	内径尺寸（mm）	9～25	9～25	9～25	9～25	9～25
	最高使用温度范围（℃）	－5～60	0～60	－5～60	－5～60	－5～60
	最高工作压力（MPa）	0.6～1.0	0.6～0.8	0.6～1.0	0.4～0.8	1.0～1.5
规格	柔软性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
	透明性	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
	耐油性	★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	耐压性	★★★★	★★	★★★★	★★★	★★★★★
	抗压强度	★★	★	★★	★★★★	★★
	真空强度				★★★★★	
	轻量性	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★
经济性		★★	★★★★★	★★	★	★
交货期		库存品	库存品	11天	11天	11天

Delivery 交货期

●■ 色 型式　库存品
隔日上海・广州发货 P.9
（17:00前订购的库存品可当日发货。）

●■ 色 型式　7 天 发 货
上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数　量	1～2	3～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

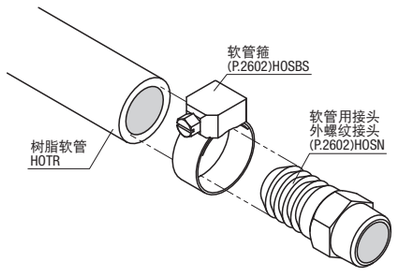

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 刊登了产品的最新信息！ https://www.misumi.com.cn 米思米 检索

通用树脂软管

库存品 最快当天发货

CAD数据文件夹名：46_Hose

类似产品比较要点 ｜ ■软管厚度：2.0～2.5mm，长度：短卷已标准化，非ROHS指令对应

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷公称内径）	—	❸软管长度
C－HOTR19	—	10

■通用树脂软管

CAD 2D 3D　库存

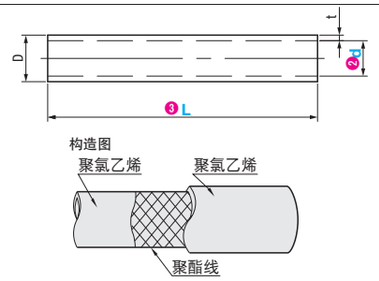

■1卷的尺寸（参考值）



型式 ❶Type	❷软管公称内径	❸软管长度（m）	d 内径（mm）	D 外径（mm）	t 厚度（mm）	使用温度范围（℃）	使用压力（MPa）	重量 kg/m	1卷的尺寸（参考） H	W	重量（kg）
C－HOTR	9	20	9	13.0	2.0	0～60	0～0.8	0.09	260	100	1.8
		100							470	180	9.0
	12	20	12	16.5	2.3			0.13	340	120	2.5
		100							590	210	13.0
	15	10	16	19.5	1.8			0.12	340	100	1.2
		50							590	180	6.0
	19	10	19	22.8	1.9		0～0.6	0.16	340	110	1.6
		50							540	210	8.0
	25	10	25	29.8	2.4			0.27	450	120	2.7
		50							720	220	13.5

部分产品的公称内径与实际内径有些差异。

■特长
与米思米品质产品(树脂软管：HOTR)相比，是比较经济的标准产品。也备有较短的长度(10～20M)，便于订购。

■使用注意事项
壁厚比米思米品质产品稍薄，因此请勿用于可能发生锐角弯曲或受挤压的部位。

■推荐用途
冷却水箱的供排水等无需计算压力的用途。

■推荐范例



■组合产品示例

软管公称内径	安装螺丝尺寸（PT）	软管用接头 －外螺纹接头－（P.2600） 黄铜	不锈钢	快速接头（P.2657） 管塞（黄铜）	套管（黄铜）	软管箍（P.2602） 适用软管：C－HOTR	适用软管：HOTR□
9	R 1/4	HOSN92	HOSNS92	QNPHC9	QNSHC9	HOSBS13N	HOSBS13N
	R 3/8	HOSN93	HOSNS93				
12	R 3/8	HOSN123	HOSNS123	QNPHC12	QNSHC12		HOSBS16N
	R 1/2	HOSN124	HOSNS124				
15	R 3/8	HOSN153	HOSNS153	—	—	HOSBS16N	HOSBS19N
	R 1/2	HOSN154	HOSNS154				
19	R 1/2	HOSN194	HOSNS194	QNPHC19	QNSHC19	HOSBS19N	HOSBS22N
	R 3/4	HOSN196	HOSNS196				
25	R 1	HOSN258	HOSNS258	QNPHC25	QNSHC25	HOSBS25N	HOSBS28N

Delivery 交货期

库存品
隔日上海・广州发货 P.9
（17:00前订购的库存品可当日发货。）

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数　量	1～3	4～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 输入型号即可弹出产品信息 https://www.misumi.com.cn 米思米 检索