

クリーン配管用ワンタッチ継手 -PP樹脂タイプ/PP樹脂・ネジ部SUS304タイプ-

清洁配管用快速接头

-PP树脂型/PP树脂・螺纹部SUS304型-



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件夹名: 48_Fittings_Vacuum_Pads

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order

订货范例

型式 (①Type・②D) - ③公称型号

PPCN6

2

■PP树脂型 —直接头—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

PPCN

■材质 聚丙烯



■PP树脂型 —弯管型—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

PPCNL

■材质 聚丙烯



■PP树脂型 —Y型接头—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

PPCY

■材质 聚丙烯



■SUS304型 —直接头—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

PPSCN

■材质 主体: 聚丙烯
螺纹部: SUS304



■SUS304型 —弯头—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

PPSCNL

■材质 主体: 聚丙烯
螺纹部: SUS304



■规格	使用流体	空气、水、部分化学药品
	使用温度范围*	0~80℃
	最高使用压力	0.9MPa(20℃)
	使用真空压力	~100kPa

*不得冻结

■特长	・主体材质使用适合卫生环境的聚丙烯(PP)。
	・树脂主体颜色为半透明颜色,可确认流体情况。
	・再紧固也未见改善时,请更换新品。
	・因使用流体的泄漏有可能对机器、装置造成损害时,请事先采取安装保护罩等安全措施。

- 使用注意事项
- ・用于水、液体时请使用软橡皮管用套管(P.2826 PUIT・PUSIT),并将冲击力控制在最高使用压力之下。
 - ・螺纹部分的材质为PP型。手拧紧后请用扳手等再紧固2~3圈。请注意,紧固过度会导致螺纹部损坏、紧固不够将导致松动及泄漏。
 - ・螺纹部采用PP材质的类型长期使用有可能发生因为蠕变变形导致螺纹松动、微量渗漏,请定期检查以及再紧固。
 - ・再紧固也未见改善时,请更换新品。
 - ・因使用流体的泄漏有可能对机器、装置造成损害时,请事先采取安装保护罩等安全措施。
 - ・是禁油规格。



Delivery

交货期

■色型式

■库存品

①隔日上海・广州发货 P.9

(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■5天发货

①上海・广州发货

②超过表中所示的数量时,请在WOS中确认。 P.9

详情请见 P.9。

数量分类

标准订购

特殊订购

数量

1~30


31~

交货期

通常

另行报价

■结构图

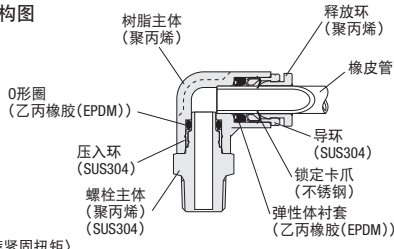

〈推荐紧固扭矩〉
螺纹主体: 聚丙烯
手动紧固后,再紧固2~3圈
螺纹主体: SUS304
R1/8: 7~9N・m R1/4: 12~14N・m R3/8: 22~24N・m
(为密封胶带缠绕2圈的数值。根据需要进行2圈以下的再紧固。)

自动生成订购型号!

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索

チューブ用継手 -ナット・スリーブ体型-

橡皮管用接头

-螺帽・套筒一体型-



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件夹名: 48_Fittings_Vacuum_Pads

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order

订货范例

型式 (①Type・②适用软管外径D/No.) - ③公称型号

MCPTK6

2

■橡皮管用接头 —直管型—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

MCPTK MCTPT



■材质 SUS316

■橡皮管用接头 —弯管型—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

MCLPTK MCUNE



■材质 SUS316

■橡皮管用接头 —三通型—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

MCTPT



■材质 SUS316

■橡皮管用接头 —T型三通接头—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

MCUT



■材质 SUS316

■橡皮管用接头 —螺纹接头型—




CAD 2D 3D

库存

RoHS 10

TJBNC



■材质 黄铜



Delivery

交货期

■色型式

■MCPTK・MCLPTK・MCUT

①隔日上海・广州发货 P.9

(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■MCTPT

■5天发货

①上海・广州发货

②遇特殊期间交期有变更,详情请见 P.9。

■其他

①上海・广州发货

②遇特殊期间交期有变更,详情请见 P.9。

型式	②No.	③公称型号	T R(PT)	适用软管内径 (mm)	L	ℓ	对边间距 B1 B2
4	1	1/8	2	24	9	10	10
	2	1/4	2	26	11	14	10
	3	3/8	2	26	9	12	10
	4	1/2	2	28.5	11	14	12
6	1	1/8	4	30	12	17	12
	2	1/4	4	30	12	17	12
	3	3/8	4	30	12	17	12
	4	1/2	4	31	12	17	14
8	1	1/8	6	32	11	17	14
	2	1/4	6	32	11	17	14
	3	3/8	6	33	12	17	17
	4	1/2	6	34	11	17	17
10	1	1/8	8	33	12	17	17
	2	1/4	8	33	12	17	17
	3	3/8	8	36	15	22	19
	4	1/2	8	35	12	17	19
12	1	1/8	10	38	15	22	19
	2	1/4	10	38	15	22	19
	3	3/8	10	38	15	22	19
	4	1/2	10	38	15	22	19

型式	②No.	③公称型号	T R(PT)	适用软管内径 (mm)	L	ℓ	对边间距 B1 B2
4	1	1/8	2.5	24	9	10	10
	2	1/4	2.5	26	11	14	10
	3	3/8	2.5	26	9	12	10
	4	1/2	2.5	28.5	11	14	12
6	1	1/8	5	30	12	17	12
	2	1/4	5	30	12	17	12
	3	3/8	5	30	12	17	12
	4	1/2	5	31	12	17	14
8	1	1/8	6.5	32	11	17	14
	2	1/4	6.5	32	11	17	14
	3	3/8	6.5	33	12	17	17
	4	1/2	6.5	34	11	17	17
10	1	1/8	8	33	12	17	17
	2	1/4	8	33	12	17	17
	3	3/8	8	36	15	22	19
	4	1/2	8	35	12	17	19
12	1	1/8	8	38	15	22	19
	2	1/4	8	38	15	22	19
	3	3/8	8	38	15	22	19
	4	1/2	8	38	15	22	19

①MCPTK与MCTPT的区别在于适用橡皮管的内径。请根据使用的橡皮管进行选择。

型式	②No.	③公称型号	T R(PT)	适用软管内径 (mm)	L1	L2	ℓ	对边间距 B1 B2
4	1	1/8	2.5	18	20	9	12	10
	2	1/4	2.5	21	21	11	14	10
	3	3/8	2.5	18	21.5	9	12	10
	4	1/2	2.5	21	22.5	11	14	12
6	1	1/8	5	23	23.5	12	17	12
	2	1/4	5	19	24	9	14	14
	3	3/8	5	23	25	12	17	17
	4	1/2	5	23	26.5	12	17	17
8	1	1/8	6.5	21	24	11	14	14
	2	1/4	6.5	23	25	12	17	17
	3	3/8	6.5	23	26.5	12	17	17
	4	1/2	6.5	23	27.5	11	17	17
10	1	1/8	8	27	30	12	22	19
	2	1/4	8	27	30	12	22	19
	3	3/8	8	27	30	12	22	19
	4	1/2	8	27	30	12	22	19
12	1	1/8	8	30	30	15	22	19
	2	1/4	8	30	30	15	22	19
	3	3/8	8	30	30	15	22	19
	4	1/2	8	30	30	15	22	19

①MCLPTK与MCUNE的区别在于适用橡皮管的内径。请根据使用的橡皮管进行选择。

型式		螺纹尺寸	适用软管	适用管	L ₁	L ₂	A	B	对边间距		
①Type	②No.	R (PT)	外径 (mm)	内径 (mm)					H ₁	H ₂	
MCTPT	4-1	1/8	4	2.5	20	18	9	6	12	10	
	4-2	1/4			21	21	11	6	14	10	
	6-1	1/8		6	4	21.5	18	9	7	12	12
	6-2	1/4				22.5	21	11	7	14	12
	8-15	1/8	8		5	23.5	19	9	7.5	14	14
	8-1	1/8				6	23.5	19	9	7.5	14
	8-2	1/4		6	23.5	21	11	7.5	14	14	
	8-3	3/8				5	25	23	12	7.5	17
	8-36	3/8		10	6	25	23	12	7.5	17	14
	10-2	1/4				8	28.5	25	11	8	22
	10-36	3/8			6.5	28.5	26	12	8	22	17
	10-3	3/8					8	28.5	26	12	8
	12-28	1/4	12	10	8	30	26	11	9.5	22	19
	12-2	1/4			10	30	26	11	9.5	22	19
	12-3	3/8			10	30	27	12	9.5	22	19