

サポートユニット 固定側/支持側・角型タイプ<省スペース> ー低床タイプー

丝杠支座组件 固定側/支持側・方型<节省空间>

ー矮型ー



CAD数据文件夹名: 09_Ball_Screws

高度方向的尺寸小于以往的丝杠支座组件, 可节省空间, 最适用于小型设备。

Order 订货范例

型式 (Type・No.)

BSV12




■构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触球轴承5级	1套
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	内六角螺栓*	4
⑥	轴环	1
⑦	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

Type	M材质	S表面处理
BSV	S45C SS400	四氧化三铁保护膜


可将安装高度减至最低的类型。

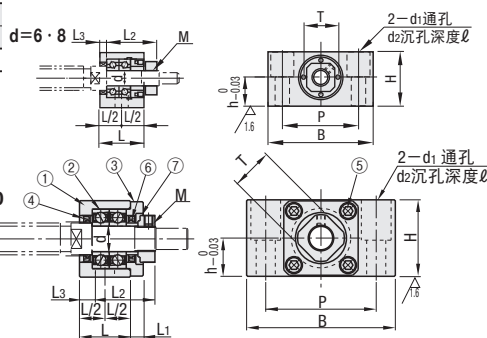

- d=6不帶④油封。
- d=8帶一个④油封。
- ①②③④为一体结构, 请勿拆卸。
- No.8S、10S的油封内径小于以往产品。
- 和米思米丝杠配套使用时会剩余一个轴环。

型式		d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	h	P	d ₁	d ₂	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封 适用轴径
Type	No.															
BSV	6	6	20	—	22.5	3.5	42	22	11	30	5.5	9.5	12	M6×0.75	12	—
	8S	8	23	—	26	4	52	28	14	38	6.6	11	15	M8×1.0	14	10
	10S	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M10×1.0	17	12
	10	12	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M12×1.0	19	15
	12	15	25	6	38	5	80	41	21	60	11	17	21	M15×1.0	22	20
	15	20	42	10	52	10	95	56	28	75	11	17	29	M20×1.0	30	25
	20	20	42	10	52	10	95	56	28	75	11	17	29	M20×1.0	30	25


与固定侧的尺寸相同, 高度方向的尺寸减小。请与固定侧组合使用。



■构成零件

编号	零件名称	数量
①	固定座	1
②	轴承	1
③	扣环*	1

Type	M材质	S表面处理
BUV	S45C	四氧化三铁保护膜

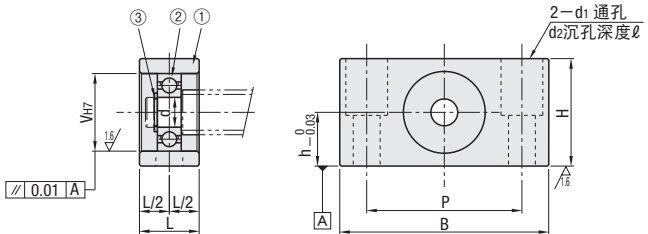

型式														
Type	No.	d	L	B	H	h	P	V	d1	d2	ℓ		轴承 型号	使用扣环
BUV	6	6	12	42	22	11	30	17	5.5	9.5	12		B606ZZ	STWN・S6
	8	6	15	52	28	14	38	17	6.6	11	15		B606ZZ	STWN・S6
	10	8	20	70	36	18	52	22	9	14	19		B608ZZ	STWN・S8
	12	10	20	70	36	18	52	26	9	14	19		B6000ZZ	STWN・S10
	15	15	20	80	41	21	60	32	11	17	21		B6002ZZ	STWN・S15
	20	20	26	95	56	28	75	47	11	17	29		B6204ZZ	STWN・S20

丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、
附属轴环、紧固螺帽详情 參 P.529

滚珠丝杠适用表 參 P.526

丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、
附属轴环、紧固螺帽详情 參 P.529

滚珠丝杠适用表 參 P.526

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 參 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时,
请在WOS中确认。 參 P.9



ボールねじナットブラケット ーブロックタイプー

滚珠丝杠螺帽支架

ー方块型ー

CAD数据文件夹名: 09_Ball_Screws

特长: 适用于MISUMI滚珠丝杠的螺帽支架。


Order 订货范例

型式 (Type・No.)

BNFB802S


H

20



Type	M材质	S表面处理
BNFB	S45C	四氧化三铁保护膜
BNFM		无电解镀镍
BNFA	铝合金	本色阳极氧化处理

如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考 參 P.2906~2908。

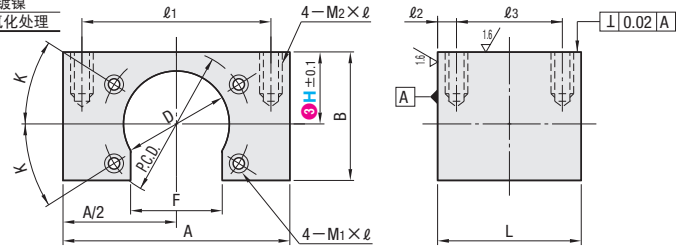

型式	Type	No.	选择	A	B	P.C.D.	K	M1×ℓ	D	ℓ1	F	L	ℓ2	ℓ3	M2×ℓ	MISUMI适用滚珠丝杠 BSX (C3) BSS (C5) BSSE (C7) BS (C10)				
BNFB BNFM BNFA	Type	No.	801X	10	20	30	H+8	19	30	M3×5	12.4	24	8	16	3	10	M3×5	0801	—	—
			802S	18	20	23	25	—	—	—	20.4	30	14	28	8	—	—	0802	—	—
			802C	17	20	23	25	—	—	—	16.4	30	12	—	—	—	—	0802	—	—
			802R	17	20	23	25	28	30	—	20.4	34	17	—	—	—	—	0802	—	—
			804R	17	20	23	25	28	30	—	—	—	—	—	—	—	—	0804	—	—
			1002R	17	20	23	25	28	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1002	—	—
			1002X	17	20	23	25	28	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1002S	17	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	1002	—	—
			1004S	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	1004	—	—
			1004C	17	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1004R	17	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1010R	17	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1010S	17	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1202S	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1204S	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1204C	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1204R	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1205S	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1210S	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1405R	20	23	25	28	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BNFB BNFM BNFA	Type	No.	1505C	20	23	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1505R	20	23	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1505S	20	23	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1510S	20	23	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1510C	20	23	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1510R	20	23	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1520S	23	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2005C	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2010C	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2005S	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2005R	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2020R	25	28	30	35	40	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2505C	28	30	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2505R	28	30	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2010S	28	30	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2525R	28	30	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2505S	30	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2010R	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2510S	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2510R	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2806R	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			3232R	35	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			3210R	40	45	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※No.802R为2孔安装。K尺寸为0。

※No.□□□□□用于C10压轧滚珠丝杠紧凑型。

Delivery 交货期

7 天 发 货

上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~15	16~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时,
请在WOS中确认。 參 P.9

