

30度台形ねじ用ナット フランジ付タイプ/コンパクト・フランジ付タイプ/インロー・タップ穴・長穴タイプ

30度梯形丝杠用螺帽

一带法兰型/紧凑・带法兰型/嵌入・螺纹通孔・腰形孔型



最快当天发货




交期缩短

CAD数据文件名: 10_Slide_Screws


轻松设计
图样

可根据安装空间选择圆法兰型、两面切割法兰・双孔型、两面切割法兰・四孔型及方法兰型。

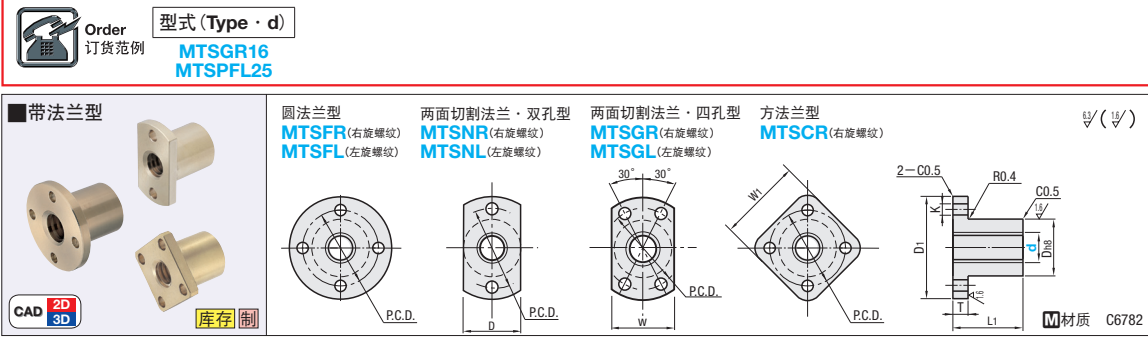

型式		螺距 P	D	L1	D1	T	P.C.D.	K	W	W1	动态容许 推力(kN)	重量(9)			
Type	d											MTSFR MTSFL	MTSNR MTSNL	MTSGR MTSGL	MTSCR
圆法兰型 MTSFR MTSFL	10	1.5	15	20	30	5	22	4.3	—	—	1.47	41	33	67	—
	12	2	20	24	36		26	—	22	—	2.55	80	66	96	—
	14	3	22	30	44		31	5.4	24	33	3.92	120	95	96	—
	16	4	28	35	51		38	—	30	38	6.67	200	169	172	169
两面切割法兰・2孔型 MTSNR MTSNL	18	4	32	40	56	6	42	6.6	34	—	8.72	260	219	220	—
	20	5	36	50	61		47	—	40	47	12.36	410	357	364	366
	22	6	44	56	76		58	9	48	58	14.22	350	290	297	306
	25	8	52	60	84		66	—	56	—	17.95	630	538	546	548
两面切割法兰・4孔型 MTSGR MTSGL	28	8	58	70	98	10	76	11	62	—	21.08	580	490	498	498
	30	8	68	80	109		85	—	72	—	25.78	820	719	728	—
	32	8	68	80	109		85	—	72	—	33.83	1250	1034	1044	—
	40	8	68	80	109		85	—	72	—	40.31	1631	1350	1362	—

外径、全长均十分紧凑。安装螺距小，可节省空间。

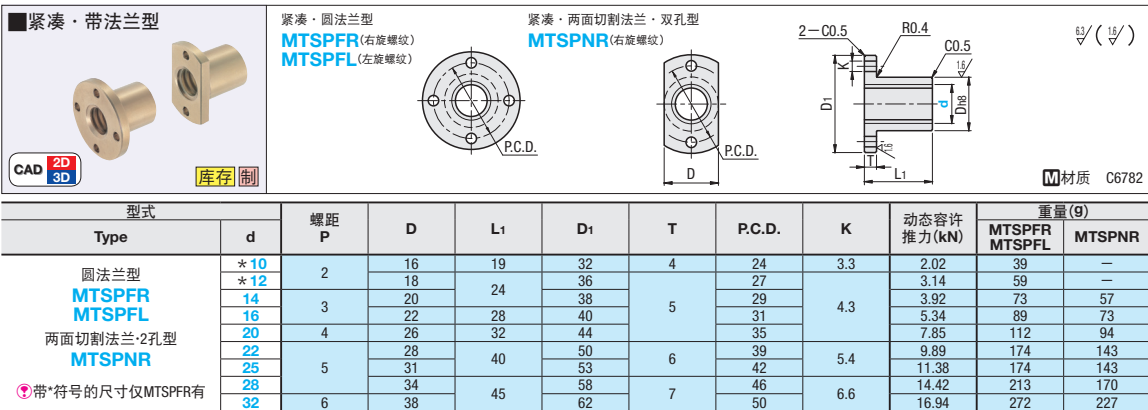

将嵌入型・螺纹孔型垂直用于板上时有效。腰形孔型可用于在装置组装时对位置进行微调。

型式		螺距 P	D	L1	D1		T	S	P.C.D.		K	动态容许 推力(kN)	重量(9)			
Type	d				MTSJ	MTSQ			MTSJ	MTSQ			MTSJ	MTSQ	MTSJ	MTSQ
圆法兰型 MTSPFR MTSPFL	10	2	16	19	32	4	24	3.3	2.02	39	—	—	—	—	—	—
	12	3	18	24	36	5	27	4.3	3.14	59	—	—	—	—	—	—
	14	4	20	28	40	6	29	5.4	3.92	73	57	—	—	—	—	—
	16	5	22	32	44	7	31	6.6	5.34	89	73	—	—	—	—	—
两面切割法兰・2孔型 MTSPNR	20	6	26	32	44	8	35	6.6	7.85	112	94	—	—	—	—	—
	22	8	28	36	50	10	39	9.89	9.89	174	143	—	—	—	—	—
	25	10	31	40	53	12	42	11.38	11.38	174	143	—	—	—	—	—
	28	12	34	44	58	14	46	14.42	14.42	213	170	—	—	—	—	—
紧凑・带法兰型 MTSPFR MTSPFL	32	14	38	45	62	16	50	6.6	16.94	272	227	—	—	—	—	—

数量分类		标准订购		特殊订购	
数量	交货期	小单	大单	小单	大单
1~30	通常	通常	通常	通常	通常
31~	通常	通常	通常	通常	通常


超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。

中荷重30度台形ねじ用ナット フランジ付タイプ/コンパクト・フランジ付タイプ/インロー・タップ穴・長穴タイプ

中负载30度梯形丝杠用螺帽


一带法兰型/紧凑・带法兰型/嵌入・螺纹通孔・腰形孔型

特长：30度梯形丝杠中使用最广泛的规格，性价比超高。

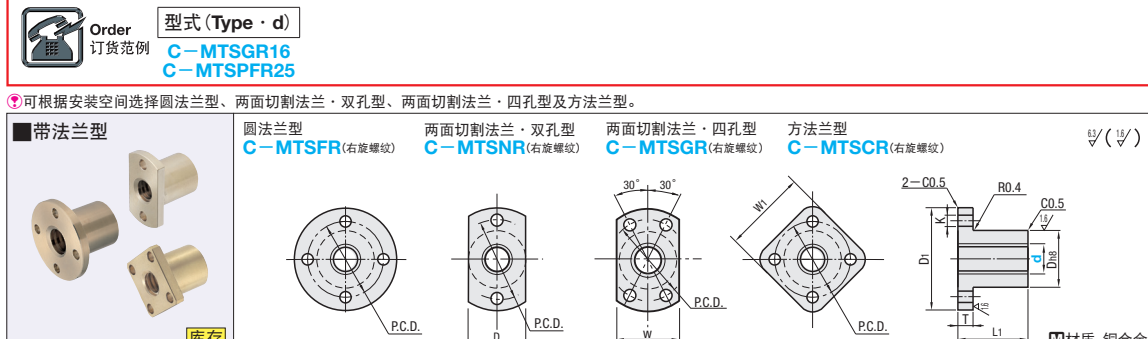

型式		螺距 P	D	L1	D1	T	P.C.D.	K	W	W1	动态容许 推力(kN)	重量(9)			
Type	d											C-MTSFR	C-MTSNR	C-MTSGR	C-MTSCR
圆法兰型 C-MTSFR	10	2	20	24	36	5	26	4.3	22	—	2.168	80	66	67	—
	12	3	22	30	44	6	31	5.4	24	—	3.332	120	95	96	—
	14	4	28	35	51	7	38	6.6	30	38	4.165	110	85	86	91
	16	5	32	40	56	8	42	—	34	42	5.670	200	169	172	169
两面切割法兰・2孔型 C-MTSNR	18	6	36	44	64	10	48	9.89	40	48	7.412	260	219	220	—
	20	8	40	50	70	12	54	12.36	44	54	8.339	260	219	220	224
	22	10	44	56	84	14	60	14.22	48	58	10.506	410	357	364	366
	25	12	48	64	96	16	66	17.918	52	62	12.087	350	290	297	306
两面切割法兰・4孔型 C-MTSGR	28	14	52	64	104	18	72	21.08	56	—	15.288	630	538	546	548
	30	16	58	70	112	20	78	25.78	60	—	17.918	580	490	498	498
	32	18	64	76	120	22	84	33.83	64	—	21.913	820	719	728	—
	40	20	72	84	136	24	96	40.31	72	—	28.756	1250	1034	1044	—

外径、全长均十分紧凑。安装螺距小，可节省空间。

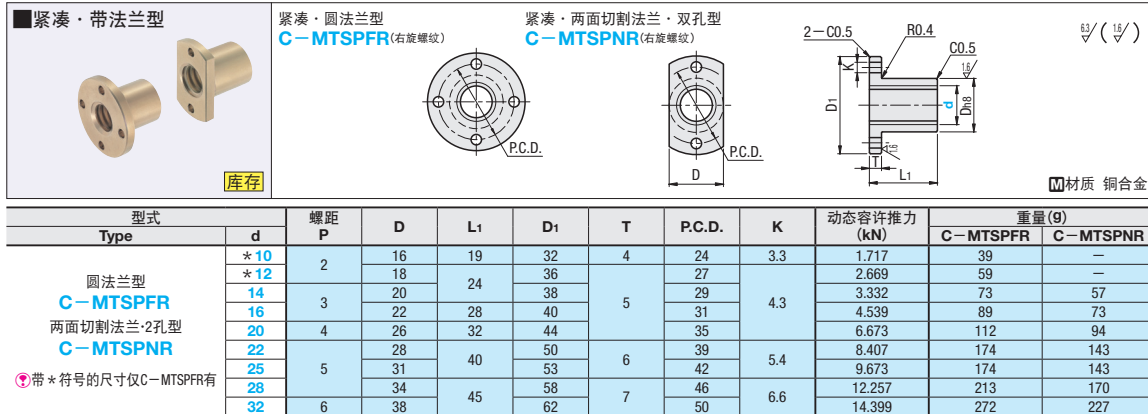

将嵌入型・螺纹孔型垂直用于板上时有效。腰形孔型可用于在装置组装时对位置进行微调。

型式		螺距 P	D	L1	D1		T	S	P.C.D.		K	动态容许 推力(kN)	重量(9)			
Type	d				C-MTSJR	C-MTSQR			C-MTSJR	C-MTSQR	C-MTSJR	C-MTSQR	C-MTSJR	C-MTSQR	C-MTSJR	C-MTSQR
圆法兰型 C-MTSJR	14	3	22	30	44	44	5	5	33	31	5.4	M4	4.165	110	112	98
	16	4	28	35	52	51	6	6	40	38	6.6	M5	5.670	204	204	178
	20	5	32	40	56	56	7	7	44	42	9.89	M6	8.339	260	264	236
	22	6	36	50	60	61	8	8	48	47	12.087	M6	10.506	404	414	378
两面切割法兰・2孔型 C-MTSNR	25	8	40	50	70	71	10	10	52	50	14.22	M6	12.087	344	354	318
	28	10	44	56	84	85	12	12	56	54	17.918	M6	15.258	—	645	570
	30	12	48	64	96	97	14	14	60	58	21.08	M6	17.918	—	595	520
	32	14	52	70	104	105	16	16	64	62	28.756	M6	—	—	—	—

数量分类		标准订购		特殊订购	
数量	交货期	小单	大单	小单	大单
1~30	通常	通常	通常	通常	通常
31~	通常	通常	通常	通常	通常

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。