

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②D) - ③Y - ④F - ⑤M

FXFA12 - 27 - F35 - M4

FXFB10 - 30 - F40 - M4

扣环型


标准加工品




CAD 2D 3D 制 RoHS10

| Type  | 相当材质  | S 表面处理        |
|-------|-------|---------------|
| 圆型    | 简易型   |               |
| FXFA  | FXEA  | S45C 四氧化三铁保护膜 |
| PFXFA | PFXEA | 无电解镀镍         |
| SFXFA | SFXEA | SUS304 -      |

曾如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。  
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



FXFA · FXEA以外型号的R0.2部分为退刀槽。

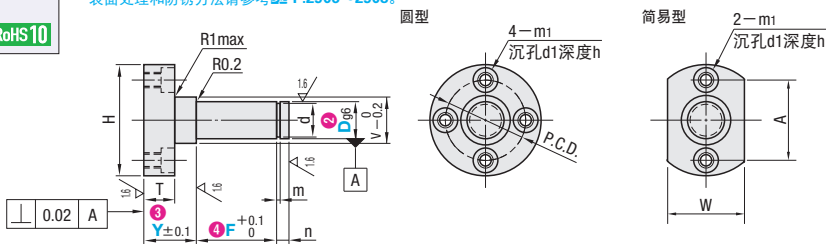

⑤有些尺寸可能带中心孔。

| 型式                                                |    | 指定单位1mm |        | V  | H  | T  | m <sub>1</sub> | d <sub>1</sub> | h    | P.C.D. | d公差  | m           | n    | W  | A  |      |
|---------------------------------------------------|----|---------|--------|----|----|----|----------------|----------------|------|--------|------|-------------|------|----|----|------|
| ①Type                                             | ②D | ③Y      | ④F     |    |    |    |                |                |      |        |      |             |      |    |    |      |
| 圆型 简易型<br>FXFA FXEA<br>PFXFA PFXEA<br>SFXFA SFXEA | 6  | 12~60   | 5~100  | 8  | 26 | 10 | M4             | 6.5            | 3.5  | 17     | 5    | $+0.075_0$  | 0.7  | 2  | 14 | 17   |
|                                                   | 8  |         |        | 10 | 28 |    |                |                |      | 19     | 7    | $+0.090_0$  | 0.9  | 3  | 15 | 19   |
|                                                   | 10 |         |        | 13 | 32 |    |                |                |      | 23     | 9.6  | $-0.090_0$  | 1.15 | 4  | 16 | 23   |
|                                                   | 12 |         |        | 15 | 36 |    |                |                |      | 26     | 11.5 | 0           | 20   | 26 |    |      |
|                                                   | 15 |         | 18     | 40 | M5 | 8  | 4.4            | 30             | 14.3 | -0.110 | 4    | 24          | 30   |    |    |      |
| PFXEA<br>SFXEA                                    | 20 | 17~75   | 10~150 | 24 | 48 | 15 | M6             | 9.5            | 5.4  | 36     | 19   | 0<br>-0.210 | 1.35 | 5  | 32 | 36   |
|                                                   | 25 |         |        | 29 | 54 |    |                |                |      | 42     | 23.9 |             | 38   |    | 42 |      |
|                                                   | 30 |         |        | 34 | 62 |    |                |                |      | M8     | 11   |             | 6.5  |    | 49 | 28.6 |

⑤对安装孔进行螺纹及沉孔加工, 以便能从正反两面进行安装。

螺栓固定型


标准加工品




CAD 2D 3D 制 RoHS10

| Type  | 相当材质  | S 表面处理        |
|-------|-------|---------------|
| 圆型    | 简易型   |               |
| FXFB  | FXEB  | S45C 四氧化三铁保护膜 |
| PFXFB | PFXEB | 无电解镀镍         |
| SFXFB | SFXEB | SUS304 -      |

曾如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。  
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



FXFB · FXEB以外型号的R0.2部分为退刀槽。

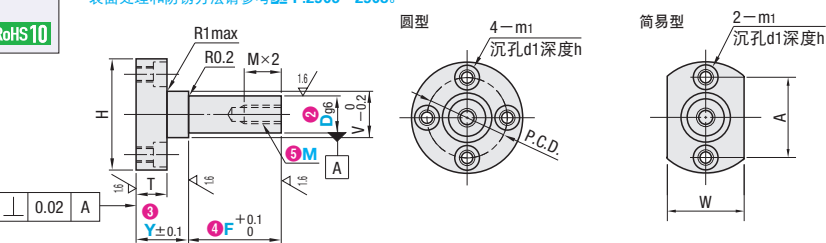

⑤有些尺寸可能带中心孔。

| 型式                                                | 指定单位1mm                  | V     | H      | T                         | m1                         | d1 | h        | P.C.D.    | W          | A                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|---------------------------|----------------------------|----|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| ①Type                                             | ②D                       | ③Y    | ④F     |                           |                            |    |          |           |            |                                                    |
| 简易型 圆型<br>FXFB FXFB<br>PFXFB PFXFB<br>SFXFB SFXFB | 6<br>8<br>10<br>12<br>15 | 12~60 | 5~100  | 8<br>10<br>13<br>15<br>18 | 26<br>28<br>32<br>36<br>40 | 10 | M4<br>M5 | 6.5<br>8  | 3.5<br>4.4 | 17<br>19<br>23<br>26<br>30<br>32<br>36<br>42<br>49 |
| PFXFB<br>SFXFB                                    | 20<br>25<br>30           | 17~75 | 10~150 | 24<br>29<br>34            | 48<br>54<br>62             | 15 | M6<br>M8 | 9.5<br>11 | 5.4<br>6.5 | 36<br>42<br>49                                     |

⑤对安装孔进行螺纹及沉孔加工, 以便能从正反两面进行安装。

螺帽固定型


标准加工品




CAD 2D 3D 制 RoHS10

| Type  | 相当材质   | S 表面处理   |
|-------|--------|----------|
| 圆型    |        |          |
| FXFC  | S45C   | 四氧化三铁保护膜 |
| PFXFC |        | 无电解镀镍    |
| SFXFC | SUS304 | -        |

曾如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。  
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



PFXFC的R0.2部分为退刀槽。  
有关外螺纹的退刀槽尺寸请参阅别表(下表)。

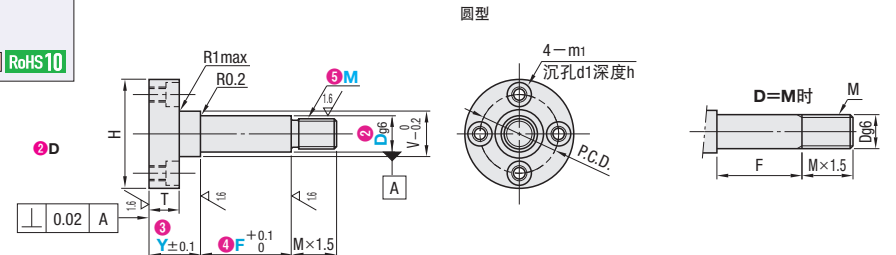

⑤有些尺寸可能带中心孔。

| 型式                           |    | 指定单位1mm |       | ⑤M(粗牙螺纹)<br>选择 |    | V  | H  | T  | m1 | d1 | h   | P.C.D. |    |
|------------------------------|----|---------|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----|
| ①Type                        | ②D | ③Y      | ④F    |                |    |    |    |    |    |    |     |        |    |
| 圓型<br>FXFC<br>PFXFC<br>SFXFC | 6  | 12~60   | 5~100 | 4              | 5  | 6  | 8  | 26 | 10 | M4 | 6.5 | 3.5    | 17 |
|                              | 5  |         |       | 6              | 8  | 10 | 28 | 19 |    |    |     |        |    |
|                              | 6  |         |       | 8              | 10 | 13 | 32 | 23 |    |    |     |        |    |

⑤M的( )内尺寸, M15与M25为细牙螺纹。指定时请将M变更为MSC。⑤对安装孔进行螺纹及沉孔加工, 以便能从正反两面进行安装。



3 天 发 货

明日 次日出货



P.11

⑤上海 · 广州发货

| 数量分类 | 标准订购                 | 特殊订购    |
|------|----------------------|---------|
| 数 量  | 小单 1~50<br>大单 51~100 | 大单 101~ |
| 交货期  | 通常 +5天               | 另行报价    |


⑤超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9



| Alterations | 扣环组件                                                                                                                                                                                                                                              | 追加加工                                                                                                                                                              | 将外螺纹变更为细牙螺纹                                                                           |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|------------|--------|---|--------|-----|--|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |  |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| Code        | SET                                                                                                                                                                                                                                               | APC                                                                                                                                                               | MSC                                                                                   |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| Spec.       | 附带符合轴径的扣环。<br>指定方法 SET<br>⑤仅适用于扣环型<br>扣环形状<br>No.3~8(D=3~8): E型扣环<br>No.10~30(D=10~30): C型扣环<br>* JIS公称规格详情请参阅P.1929<br>扣环材质                                                                                                                      | 在座面部分追加嵌入加工。<br>⑤所有型号适用<br>指定方法 APC<br><table border="1"><tr><td>D</td><td>APC g6</td></tr><tr><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>8~30</td><td>10</td></tr></table> | D                                                                                     | APC g6 | 6    | 8    | 8~30     | 10  | 将螺帽固定型的外螺纹部M变更为下表所示的细牙螺纹。<br>⑤仅螺帽固定型适用<br>⑤指定时请将M变更为MSC。<br>指定方法 MSC8<br><table border="1"><tr><th>MSC</th><th>螺距</th></tr><tr><td>M6</td><td>0.75</td></tr><tr><td>M 8~20</td><td>1</td></tr><tr><td>M25・30</td><td>1.5</td></tr></table> | MSC | 螺距     | M6 | 0.75       | M 8~20 | 1 | M25・30 | 1.5 |  |
|             | D                                                                                                                                                                                                                                                 | APC g6                                                                                                                                                            |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| 6           | 8                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| 8~30        | 10                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| MSC         | 螺距                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| M6          | 0.75                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| M 8~20      | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| M25・30      | 1.5                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
|             | <table border="1"><tr><td>悬臂销</td><td>扣环</td></tr><tr><td>相当材质</td><td>表面处理</td></tr><tr><td rowspan="2">S45C</td><td>四氧化三铁保护膜</td><td>弹簧钢</td></tr><tr><td>无电解镀镍</td><td></td></tr><tr><td>SUS304</td><td>—</td><td>SUS304—CSP</td></tr></table> | 悬臂销                                                                                                                                                               | 扣环                                                                                    | 相当材质   | 表面处理 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | 无电解镀镍                                                                                                                                                                                                                                      |     | SUS304 | —  | SUS304—CSP |        |   |        |     |  |
| 悬臂销         | 扣环                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| 相当材质        | 表面处理                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| S45C        | 四氧化三铁保护膜                                                                                                                                                                                                                                          | 弹簧钢                                                                                                                                                               |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
|             | 无电解镀镍                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |
| SUS304      | —                                                                                                                                                                                                                                                 | SUS304—CSP                                                                                                                                                        |                                                                                       |        |      |      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |            |        |   |        |     |  |

|    |         |          |           |    |          |
|----|---------|----------|-----------|----|----------|
| 10 |         | 8.1~ 8.3 | 10        |    | 8.3~ 8.6 |
| 12 |         | 9.8~10.1 | 12        |    | 9.8~10.7 |
| 16 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0  | 13.6~13.8 | 15 | 1.5~3.0  |
| 20 | 1.5~4.0 |          | 17.0~17.2 | 20 | 1.5~4.0  |
| 24 | 2.5~5.0 | 0.2~1.5  | 20.2~20.7 | 25 | 2.5~5.0  |
| 30 |         |          | 26.0~26.2 | 30 | 0.2~1.5  |

Example  
使用范例



FXFB  P.653

