

スーパーハイトルクタイミングベルト(EV5GT)
超高扭矩同步齿形带 (EV5GT)




■特长：圆弧齿形、齿隙小、适用于高精度定位。
■超高扭矩同步齿形带EV5GT适用于超高扭矩同步带轮5GT ㉔ P.877。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②皮带编号)	—	③皮带公称宽度
GBN300EV5GT	—	120

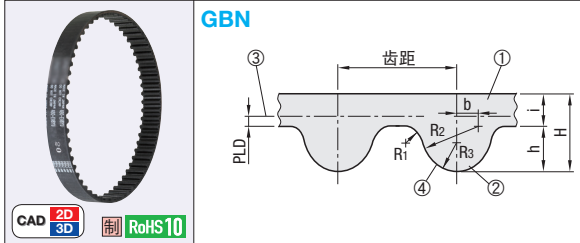

Type	M材质									
GBN	①背面橡胶	高模量橡胶								
	②齿橡胶									
	③芯线	玻璃纤维线								
	④齿布	尼龙帆布								
种类	齿距	R1	R2	R3	b	H	h	i	PLD	单位重量g/m (宽度: 10mm)
EV5GT	5	0.51	2.54	1.37	1.03	3.80	1.93	1.87	0.5715	40.0

①使用温度：-10～80℃(参考值) ②皮带周长为芯线长度。
③特长・注意事项 ㉔ P.843
④选型方法 ㉔ P.2857 ⑤米思米不承诺此产品品牌。
⑥产品背面型号为供应商型号。

■种类 EV5GT (齿距: 5mm)

Type	型式 ②皮带编号	③皮带公称宽度	齿数	皮带 周长 (mm)
GBN (高模量橡胶)	185 EV5GT	90 (9mm)	37	185
	225 EV5GT		45	225
	230 EV5GT		46	230
	240 EV5GT		48	240
	245 EV5GT		49	245
	250 EV5GT		50	250
	255 EV5GT		51	255
	260 EV5GT		52	260
	270 EV5GT		54	270
	275 EV5GT		55	275
	285 EV5GT		59	285
	300 EV5GT		60	300
	315 EV5GT		63	315
	320 EV5GT		64	320
	340 EV5GT		68	340
	350 EV5GT		70	350
	360 EV5GT		72	360
	365 EV5GT		73	365
	370 EV5GT		74	370
	375 EV5GT		75	375
	385 EV5GT		77	385
	390 EV5GT		78	390
	400 EV5GT		80	400
	405 EV5GT		81	405
	410 EV5GT		82	410
	415 EV5GT		83	415
	420 EV5GT		84	420
	430 EV5GT		86	430
	435 EV5GT		87	435
	440 EV5GT		88	440
	450 EV5GT		90	450
	460 EV5GT		92	460
	465 EV5GT		93	465
	470 EV5GT		94	470
	475 EV5GT		95	475
	485 EV5GT		97	485
	490 EV5GT		98	490
	500 EV5GT		100	500
	505 EV5GT		101	505
	510 EV5GT		102	510
	520 EV5GT		104	520
	525 EV5GT		105	525
	530 EV5GT		106	530
	540 EV5GT		108	540
	545 EV5GT		109	545
	550 EV5GT		110	550
	560 EV5GT		112	560
	565 EV5GT		113	565
	570 EV5GT		114	570
	575 EV5GT		115	575
	580 EV5GT		116	580
	595 EV5GT		119	595
	600 EV5GT		120	600
	610 EV5GT		122	610
	615 EV5GT		123	615
	625 EV5GT		125	625
	635 EV5GT		127	635
	645 EV5GT		129	645
	655 EV5GT		131	655
	670 EV5GT		134	670
	675 EV5GT		135	675
	695 EV5GT		139	695
GBN (高模量橡胶)	700 EV5GT	120 (12mm)	140	700
	710 EV5GT		142	710
	720 EV5GT		144	720
	730 EV5GT		146	730
	740 EV5GT		148	740
	750 EV5GT		150	750
	770 EV5GT		154	770
	775 EV5GT		155	775
	800 EV5GT		160	800
	810 EV5GT		162	810
	815 EV5GT		163	815
	825 EV5GT		165	825
	830 EV5GT		166	830
	840 EV5GT		168	840
	845 EV5GT		169	845
	850 EV5GT		170	850
	860 EV5GT		172	860
	870 EV5GT		174	870
	880 EV5GT		176	880
	895 EV5GT		179	895
	900 EV5GT		180	900
	920 EV5GT		184	920
	935 EV5GT		187	935
	960 EV5GT		192	960
	970 EV5GT		194	970
	1000 EV5GT		200	1000
	1015 EV5GT		203	1015
	1025 EV5GT		205	1025
	1050 EV5GT		210	1050
	1080 EV5GT		216	1080
	1090 EV5GT		218	1090
	1145 EV5GT		229	1145
	1155 EV5GT		231	1155
	1165 EV5GT		233	1165
	1170 EV5GT		234	1170
	1180 EV5GT		236	1180
	1190 EV5GT		238	1190
	1210 EV5GT		242	1210
	1225 EV5GT		245	1225
	1250 EV5GT		250	1250
	1270 EV5GT		254	1270
	1290 EV5GT		258	1290
	1315 EV5GT		263	1315
	1330 EV5GT		266	1330
	1390 EV5GT		278	1390
	1400 EV5GT		280	1400
	1440 EV5GT		288	1440
	1475 EV5GT		295	1475
	1500 EV5GT		300	1500
	1530 EV5GT		306	1530
	1535 EV5GT		307	1535
	1550 EV5GT		310	1550
	1585 EV5GT		317	1585
	1615 EV5GT		323	1615
	1630 EV5GT		326	1630
	1675 EV5GT		335	1675
	1690 EV5GT		338	1690
	1715 EV5GT		343	1715
	1800 EV5GT		360	1800
	1875 EV5GT		375	1875
	1960 EV5GT		392	1960

Delivery 交货期

7	天 发 货
---	-------

① 上海・广州发货
② 遇特殊期间交期有变更，详情请见 ㉔ P.9。

数量分类	标准订购	
	小单	大单
数 量	1～5	6～
交货期	通常	另行报价

③ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ㉔ P.9



スーパーハイトルクタイミングベルト(EV8YU)
超高扭矩同步齿形带 (EV8YU)




■特长：圆弧齿形、齿隙小、适用于高精度定位。
■超高扭矩同步齿形带EV8YU适用于超高扭矩同步带轮8YU ㉔ P.879。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②皮带编号)	—	③皮带公称宽度
GBN640EV8YU	—	200

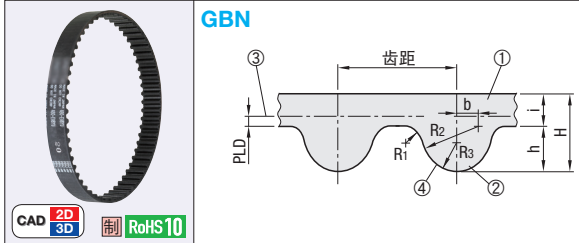

Type	M材质									
GBN	①背面橡胶	高模量橡胶								
	②齿橡胶									
	③芯线	玻璃纤维线								
	④齿布	尼龙帆布								
种类	齿距	R1	R2	R3	b	H	h	i	PLD	单位重量g/m (宽度: 10mm)
EV8YU	8	1.08	3.80	2.10	1.43	5.0	3.02	1.98	0.686	51.0

①使用温度：-10～80℃(参考值) ②皮带周长为芯线长度。
③特长・注意事项 ㉔ P.843
④选型方法 ㉔ P.2857 ⑤米思米不承诺此产品品牌。
⑥产品背面型号为供应商型号。

■种类 EV8YU (齿距: 8mm)

Type	型式 ②皮带编号	③皮带公称宽度	齿数	皮带 周长 (mm)
GBN (高模量橡胶)	408 EV8YU	150 (15mm)	51	408
	416 EV8YU		52	416
	432 EV8YU		54	432
	440 EV8YU		55	440
	464 EV8YU		58	464
	472 EV8YU		59	472
	480 EV8YU		60	480
	488 EV8YU		61	488
	504 EV8YU		63	504
	512 EV8YU		64	512
	520 EV8YU		65	520
	536 EV8YU		67	536
	544 EV8YU		68	544
	552 EV8YU		69	552
	560 EV8YU		70	560
	576 EV8YU		72	576
	600 EV8YU		75	600
	608 EV8YU		76	608
	616 EV8YU		77	616
	624 EV8YU		78	624
	632 EV8YU		79	632
	640 EV8YU		80	640
	656 EV8YU		82	656
	664 EV8YU		83	664
	680 EV8YU		85	680
	704 EV8YU		88	704
	720 EV8YU		90	720
	728 EV8YU		91	728
	744 EV8YU		93	744
	752 EV8YU		94	752
	760 EV8YU		95	760
	768 EV8YU		96	768
	776 EV8YU		97	776
	784 EV8YU		98	784
	792 EV8YU		99	792
	800 EV8YU		100	800
	808 EV8YU		101	808
	816 EV8YU		102	816
	824 EV8YU		103	824
	832 EV8YU		104	832
	840 EV8YU		105	840
	848 EV8YU		106	848
	856 EV8YU		107	856
	864 EV8YU		108	864
	872 EV8YU		109	872
	880 EV8YU		110	880
	888 EV8YU		111	888
	896 EV8YU		112	896
	904 EV8YU		113	904
	912 EV8YU		114	912
	920 EV8YU		115	920
	928 EV8YU		116	928
	936 EV8YU		117	936
	944 EV8YU		118	944
	952 EV8YU		119	952
	960 EV8YU		120	960
GBN (高模量橡胶)	1000 EV8YU	200 (20mm)	121	1000
	1008 EV8YU		122	1008
	1016 EV8YU		123	1016
	1024 EV8YU		124	1024
	1032 EV8YU		125	1032
	1040 EV8YU		126	1040
	1048 EV8YU		127	1048
	1056 EV8YU		128	1056
	1064 EV8YU		129	1064