

■特长: 因同步齿形带的背面接有附件, 可按照一定间距传送各种工件。
■带附件同步齿形带适用于同步带轮T5 P.867、T10 P.869。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式①Type — ②皮带编号・③皮带公称宽度 — ④附件种类(A・B・C) — ⑤附件安装间距P

ATBT — 1200T10200 — A — P100

1 ATBT ●附件④ A B

●附件④ C (带螺纹孔)

■附件形状详图

●附件A

●附件B

●附件C (带螺纹孔)

■材质

①主体 聚氨酯(接头加工用)

②芯线 芳族聚酰胺芯线

③附件 聚氨酯(接头加工用)

●附件A尺寸

●附件B尺寸

●附件C尺寸

※B尺寸为热接后的尺寸。

※B・G尺寸为热接后的尺寸。



- ① 使用温度 -20~70℃
- ② 附件安装在皮带齿正上方的背面。
- ③ 附件C安装于皮带中心位置。
- ④ 因接头加工, 容许张力大约为自由端同步齿形带的约1/2。
- ⑤ 在热接附件的根部出现毛刺。
- ⑥ 附件强度约为10N/mm²
- ⑦ 有关接头加工用聚氨酯的材料特性请参阅 P.945。
- ⑧ 有关皮带的容许张力以及设计资料请参阅 P.2874。
- ⑨ 向附件施加振动或较重的负载时, 请在确认适用性之后再使用。

●附件安装间距公差 (单位: mm)

安装间距	安装间距公差
30~200	±0.5
300~	±1.0

●附件尺寸公差 (单位: mm)

尺寸	尺寸公差
A	±0.5
B	±0.5
T	±0.5
C	±0.1

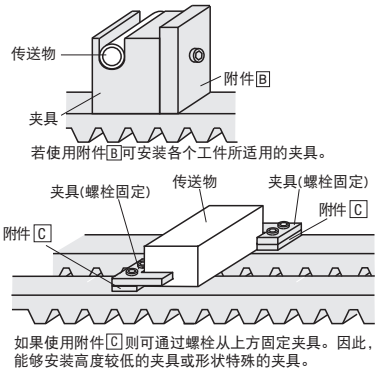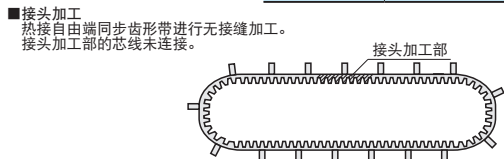

■种类T5 (齿距: 5mm)

型式	①皮带公称宽度	①附件种类	③附件安装间距P	齿数	周长(mm)
①Type	②皮带编号				
700T5	150		30	140	700
750T5	150		30	150	750
800T5	160		30	160	800
850T5	170		30	170	850
900T5	180		30	180	900
950T5	190		30	190	950
1000T5	200		30	200	1000
1050T5	210		30	210	1050
1100T5	220		30	220	1100
1150T5	230		30	230	1150
1200T5	240		30	240	1200
1250T5	250		30	250	1250
1300T5	260		30	260	1300
1350T5	270		30	270	1350
1400T5	280		30	280	1400
1450T5	290		30	290	1450
1500T5	300		30	300	1500
1550T5	310		30	310	1550
1600T5	320		30	320	1600
1650T5	330		30	330	1650
1700T5	340		30	340	1700
1750T5	350		30	350	1750
1800T5	360		30	360	1800
1850T5	370		30	370	1850
1900T5	380		30	380	1900
1950T5	390		30	390	1950
2000T5	400		30	400	2000
2050T5	410		30	410	2050
2100T5	420		30	420	2100
2150T5	430		30	430	2150
2200T5	440		30	440	2200
2250T5	450		30	450	2250
2300T5	460		30	460	2300
2350T5	470		30	470	2350
2400T5	480		30	480	2400
2450T5	490		30	490	2450
2500T5	500		30	500	2500
2550T5	510		30	510	2550
2600T5	520		30	520	2600
2650T5	530		30	530	2650
2700T5	540		30	540	2700
2750T5	550		30	550	2750
2800T5	560		30	560	2800
2850T5	570		30	570	2850
2900T5	580		30	580	2900
2950T5	590		30	590	2950
3000T5	600		30	600	3000
3050T5	610		30	610	3050
3100T5	620		30	620	3100
3150T5	630		30	630	3150
3200T5	640		30	640	3200
3250T5	650		30	650	3250
3300T5	660		30	660	3300
3350T5	670		30	670	3350
3400T5	680		30	680	3400
3450T5	690		30	690	3450
3500T5	700		30	700	3500
3550T5	710		30	710	3550
3600T5	720		30	720	3600
3650T5	730		30	730	3650
3700T5	740		30	740	3700
3750T5	750		30	750	3750
3800T5	760		30	760	3800
3850T5	770		30	770	3850
3900T5	780		30	780	3900
3950T5	790		30	790	3950
4000T5	800		30	800	4000

■种类T10 (齿距: 10mm)

型式	①皮带公称宽度	①附件种类	③附件安装间距P	齿数	周长(mm)
①Type	②皮带编号				
700T10	150		30	70	700
750T10	150		30	75	750
800T10	160		30	80	800
850T10	170		30	85	850
900T10	180		30	90	900
950T10	190		30	95	950
1000T10	200		30	100	1000
1050T10	210		30	105	1050
1100T10	220		30	110	1100
1150T10	230		30	115	1150
1200T10	240		30	120	1200
1250T10	250		30	125	1250
1300T10	260		30	130	1300
1350T10	270		30	135	1350
1400T10	280		30	140	1400
1450T10	290		30	145	1450
1500T10	300		30	150	1500
1550T10	310		30	155	1550
1600T10	320		30	160	1600
1650T10	330		30	165	1650
1700T10	340		30	170	1700
1750T10	350		30	175	1750
1800T10	360		30	180	1800
1850T10	370		30	185	1850
1900T10	380		30	190	1900
1950T10	390		30	195	1950
2000T10	400		30	200	2000
2050T10	410		30	205	2050
2100T10	420		30	210	2100
2150T10	430		30	215	2150
2200T10	440		30	220	2200
2250T10	450		30	225	2250
2300T10	460		30	230	2300
2350T10	470		30	235	2350
2400T10	480		30	240	2400
2450T10	490		30	245	2450
2500T10	500		30	250	2500
2550T10	510		30	255	2550
2600T10	520		30	260	2600
2650T10	530		30	265	2650
2700T10	540		30	270	2700
2750T10	550		30	275	2750
2800T10	560		30	280	2800
2850T10	570		30	285	2850
2900T10	580		30	290	2900
2950T10	590		30	295	2950
3000T10	600		30	300	3000
3050T10	610		30	305	3050
3100T10	620		30	310	3100
3150T10	630		30	315	3150
3200T10	640		30	320	3200
3250T10	650		30	325	3250
3300T10	660		30	330	3300
3350T10	670		30	335	3350
3400T10	680		30	340	3400
3450T10	690		30	345	3450
3500T10	700		30	350	3500
3550T10	710		30	355	3550
3600T10	720		30	360	3600
3650T10	730		30	365	3650
3700T10	740		30	370	3700
3750T10	750		30	375	3750
3800T10	760		30	380	3800
3850T10	770		30	385	3850
3900T10	780		30	390	3900
3950T10	790		30	395	3950
4000T10	800		30	400	4000

- ① 最少可安装一个附件。
 - ② 聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但是强度等没有影响。
 - ③ 指定一个附件时, 请使附件的安装间距与皮带编号相一致。
 - ④ 附件的安装间距请指定为可以整除皮带周长的数值。
- (例) T5型、皮带周长为1050时
- 1050 ÷ 30 = 35
- 1050 ÷ 50 = 21
- 1050 ÷ 100 = 10.5
- 1050 ÷ 350 = 3
- 附件安装间距可指定 30・50・350。不可指定 100。

Delivery 交货期

12 天 发 货

① 上海・广州发货

② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。



Alterations 追加加工

型式①②③ — ④附件种类 — ⑤P — (NB)

ATBT-1200T10200 — A — P100 — NB

14 天 发 货

① 上海・广州发货

Alteration	除去热接毛刺
Code	NB
Spec.	除去附件根部的热接毛刺。