

■外螺纹型是MISUMI的独创产品。安装方便。


请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②d) — ③D

UMBH10 — 30

标准加工品




CAD 2D 3D

RoHS 10

Type	材质	硬度	颜色	轴承	轴
平头型					
标准外螺纹型	加长外螺纹型				
UMBH	UMBT				
UMSBH	—				
UMBWH	UMBWT				
UMSWH	—				
UMBGH	—				
UMBLH	—				
UMBLWH	—				
UMBDRH	—				
SUMBH	—				

曾如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS303材质产品。

表面处理和防锈方法请参考 P.2906～2908。

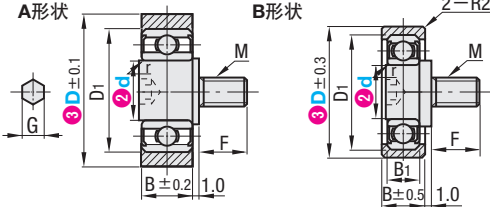

有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.723 · 725。
颜色请以实物为准。
此商品所用轴承不保证品牌。

使用轴承精度 JIS B 1514 0级
螺纹部无退刀槽加工。

■A形状

型式		②d	③D	M (粗牙螺纹)	F		容许负载N				B	D ₁	r (min.)	G	使用轴承
①Type	聚氨酯						硅胶								
	标准型				加长型	肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	肖氏A70						
标准外螺纹型	加长外螺纹型	3	12	M3	4	6	34	10	6	9.8	3	7	0.1	1.5	W683ZZA
* UMBH UMSBH UMBWH	UMBT UMBWT	4	13	M4	5	8	44	13	7	13	4	9	0.15		W684AX50ZZ
		* UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH	5				16	20	59	16	6	18	5	13	0.2
* UMBDH SUMBH	6			28	M6	8									
		7	23				15	44	39	47	6	19	0.3	626ZZ	
8	28			157	42	35								7	22

■B形状

型式		②d	③D	M (粗牙螺纹)	F 标准型 加长型		容许负载N				B	D ₁	B ₁	r (min.)	G	使用轴承
①Type	容许负载N															
	聚氨酯						硅胶									
		肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	肖氏A70											
标准外螺纹型 UMBH UMSBH UMBWH UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH UMBDH SUMBH	加长外螺纹型 UMBT UMBWT	8	30	M6	8	12	176	81	65	53	11	22	7	0.3	4	608ZZ
		10	30					94	51			26	8			6000ZZ
			40				274	136	93	82		30	9	6200ZZ		
	15	40	12	20	122	96		12	32		0.3	6002ZZ				
		45			343	109	102	103	15	35	11	0.6	6202ZZ			

容许负载为参考值。

Delivery 交货期

3 天 发货

明日出货

9 天 发货

上海·广州发货

上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



■外螺纹型是MISUMI的独创产品。安装方便。


请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②d) — ③D

UMBRH15 — 45

标准加工品

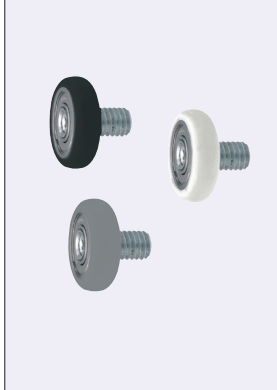


CAD 2D 3D


RoHS 10

Type	材质	硬度	颜色	轴承	轴
平头型					
标准外螺纹型	加长外螺纹型				
UMBRH	UMBRH				
UMBWRH	UMBWRT				
UMBGRH	—				
UMBGWRH	—				
UMBDRH	UMBDRT				

A形状



B形状



有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.723 · 725。
颜色请以实物为准。
此商品所用轴承不保证品牌。

使用轴承精度 JIS B 1514 0级
螺纹部无退刀槽加工。

■A形状

型式		③D	M (粗牙螺纹)	F 标准型 加长型		容许负载N		B	D ₁	r (min.)	G	R	使用轴承	
①Type	②d					聚氨酯								
						肖氏A90	肖氏A70							
标准外螺纹型 UMBRH UMBWRH UMBGRH UMBGWRH UMBDRH	加长外螺纹型 UMBRT UMBWRT UMBDRT	3	12	M3	4	6	34	10	3	7	0.1	1.5	5	W683ZZA
		4	13	M4	5	8	44	13	4	9	0.15			W684AX50ZZ
		16	59				16	5	13	0.2	624ZZ			
		16	78				20		16	0.3	625ZZ			
		20					23		15	0.2	696ZZ			
		6	20	M6	8	12	157	44	6	19	0.3	626ZZ		
		28	176				42	7	22	608ZZ				
		8	28											

■B形状

型式		②d	③D (粗牙螺纹)	M	F		容许负载N		B	D ₁	B ₁	r (min.)	G	R	使用轴承
①Type	④Type				标准型	加长型	聚氨酯								
							肖氏A90	肖氏A70							
标准外螺纹型 UMBRH UMBWRH UMBGRH UMBGWRH UMBDRH	加长外螺纹型 UMBRT UMBWRT UMBDRT	8	30	M6	8	12	176	81	11	22	7	0.3	5	15	608ZZ
		10	30				176	94		26	8				6000ZZ
			40				274	136		30	0.6				6200ZZ
		15	40	343	122	12	32	9	0.3	6002ZZ					
			45	M10	12	20	343	109	15	35	11	0.6			6202ZZ

容许负载为参考值。

Delivery 交货期

3 天 发货

明日出货

9 天 发货

上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Example 使用范例

