

相当于HPM1
SKD61

スプルーブシュ ー旧JIS Bタイプー

浇口套

ー旧JIS B型ー

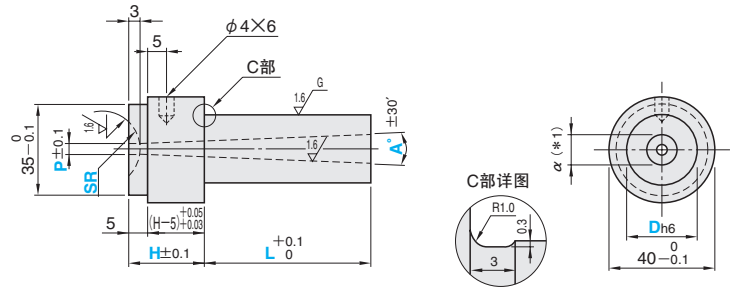
防拉丝型的详情请参见概要页 (P.666)

一直杆型ー

RoHS



型号		材质	硬度
普通型	防拉丝型		
SJBM	SJBMH	相当于HPM1	37~43HRC
SJBD	SJBDH	SKD61	48~52HRC

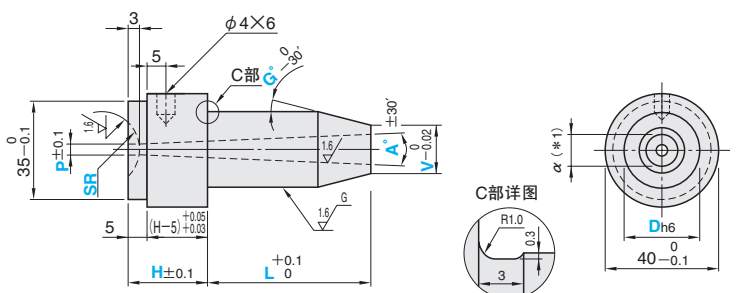


一锥面型ー

RoHS



型号		材质	硬度
普通型	防拉丝型		
SJTM	SJTMH	相当于HPM1	37~43HRC
SJTD	SJTDH	SKD61	48~52HRC



Dh6	型号		H	L (*2) 指定单位0.1mm	SR	P	A° 指定单位0.5°	V 指定单位0.1mm	G° 指定单位1°
	Type	D							
10	一直杆型ー (相当于HPM1) SKD61	10	25	0	0	2 (*3, 4)			
12		12	30						
13	一锥面型ー (相当于HPM1) SKD61	13	25	0~150.0	10.5	2.5 (*3)	1~4 (*3)	D>V≥α+2	1~10
16		16	30						
20		20	25		11	3 (*3)			
			30		12	3.5			
			25		13	4			
			30		16	4.5			
			25		20	5			
			30		21				

(*1) α 尺寸由L尺寸决定。
(*2) L尺寸受P、V、A尺寸限制。
(*3) L尺寸极限表
(*4) 防拉丝型不可指定。

P	2	2.5	3	3.5~4.5
A	1	1.5~4.0	1	1.5~4.0
L尺寸极限	50	85	50	85

加工极限
三角函数表 P.1215
直杆型
D-α ≥ 2 (α 的计算公式) α = P+2(L+(U)+H-3)tan(A/2)
锥面型
V-α ≥ 2
L-l ≥ 3 (l 的计算公式) l = (D-V)/(2tan(G-0.25)) ※0.25为考虑了G的公差数值。

Order 订货范例

型号 — H — L — SR — P — A — V — G

SJBM 16 — 25 — 42.0 — SR12 — P3.5 — A3

SJTM 20 — 25 — 60.0 — SR11 — P3.5 — A3 — V16.0 — G5

Delivery 交货期

普通型 SJ□M SJ□D 3 天 发货

防拉丝型 SJ□MH SJ□DH 6 天 发货





数量 > 15时, 请另询交货期。


L	单价 (元)							
	直杆型				锥面型			
	SJBM	SJBD	SJBMH	SJBDH	SJTM	SJTD	SJTMH	SJTDH
0 ~ 20.0								
20.1 ~ 40.0								
40.1 ~ 60.0								
60.1 ~ 80.0								
80.1 ~ 100.0								
100.1 ~ 120.0								
120.1 ~ 140.0								
140.1 ~ 150.0								

Alterations 追加加工

型号 — H — L — SR — P — A — V — G — (KC · WKC...etc.)

SJBMH 20 — 25 — 60.01 — SR11 — P3.5 — A3 — LKC — KC

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	KC	肩部加工单止转面	
	WKC	肩部加工平行双止转面	
	ZC	锁料形状 S, T, U: 指定单位0.1mm S ≥ α+2 α+2 < T ≤ D (V-2UtanG) 1.5 < U ≤ 5 标准Lmax. ≥ L+U 指定方法 ZC-S3.5~T4.0~U2.0 不可与LKC同时使用 不可与RC同时使用 不可与BIR, BHR, BXR形状同时使用	
	BIR	指定方法 BXR2 定位孔位置 KC位置(使用KC代码时)	
	BHR		
	BXR		

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	LKC	变更全长公差 L+0.1...L-0.02 使用LKC时, L尺寸可指定单位0.01mm 不可与ZC同时使用	
	RC	为防止脱模时浇口和流道的连接处折断, 对前端内孔部加工过渡圆弧R。 过渡圆弧R尺寸选择 1 2 仅适用于α ≥ 5 直杆型 D-α-(2×RC) > 2 锥面型 V-α-(2×RC) > 2 不可与BIR, BHR, BXR形状同时使用 不可与ZC同时使用	

スプルーブシュ
ロケートリング

浇口套