

冷却水用快速接头


— 整体式高温型 (耐热99℃系列) —

冷却水用快速接头

— 整体式高温型 (耐热99℃系列) L型 —



M-KC (外六角肩直接头)

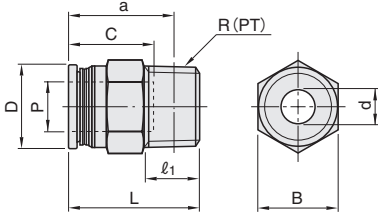

 材质

主体: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
开放环: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部分: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹 R (PT)
※ 螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。

 使用时, 请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。


 请务必和衬管 (P.1030) 配套使用。

适用软管			软管插入部		D	d	L	a	B	l ₁	R (PT)	型号		单价 (元)
外径×内径	孔径P	深度C	孔径P	深度C								Type	No.	
4×2.5	4	14.5	9.4	2.5	20.6	16.6	10			8	1/8	M-KC	4-01-1	
6×4	6	16.6	11.4	4	22.2	18.2	12			11	1/4		6-01-1	
					26.2	20.1				8	1/8		6-02-1	
8×6	8	17.7	13.4	6	27.4	23.4	14			11	1/4		8-01-1	
					26.1	20.1				11	1/4		8-02-1	
10×7.5	10	20	16.4	8	30.1	26.1	17			8	1/8		10-01-1	
					24.1					11	1/4		10-02-1	
					28.6	22.3				12	3/8		10-03-1	
					35.2	29.2	21			11	1/4		12-02-1	
12×9	12	22.6	19.4	8.5	35.2	29.2				12	3/8		12-03-1	
				9	31.2	24.9								

米思米不承诺此产品品牌。



M-KOC (内六角孔直接头)

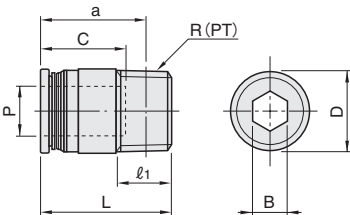

 材质

主体: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
开放环: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部分: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹 R (PT)
※ 螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。

 使用时, 请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。

 请务必和衬管 (P.1030) 配套使用。

适用软管			软管插入部		D	L	a	B	l ₁	R (PT)	型号		单价 (元)
外径×内径	孔径P	深度C	孔径P	深度C							Type	No.	
4×2.5	4	14.5	9.9	20.6	16.6	2.5			8	1/8	M-KOC	4-01-1	
6×4	6	16.6	11.9	22.2	18.2	4						6-01-1	
				27.4	23.4	5						8-01-1	
8×6	8	17.7	13.9	26.1	20.1	6			11	1/4		8-02-1	
				30.1	26.1	5			8	1/8		10-01-1	
10×7.5	10	20	16.9	29.1	23.1	6			11	1/4		10-02-1	
				28.6	22.3							10-03-1	
				31.2	24.9	8			12	3/8		12-03-1	
				20.8									

米思米不承诺此产品品牌。

 Order
订货范例

型号

M-KC 8-01-1
M-KOC 6-01-1


 Delivery
交货期

 库存品

 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量>101时, 请另询交货期。



M-KL (外六角肩L型接头)

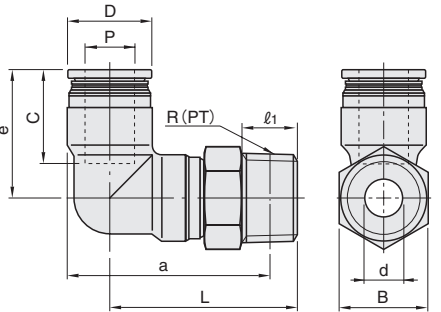

 材质

主体: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
开放环: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部分: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹 R (PT)
※ 螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。

 使用时, 请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。


 请务必和衬管 (P.1030) 配套使用。

适用软管			软管插入部		D	d	L	a	e	B	l ₁	R (PT)	型号		单价 (元)
外径×内径	孔径P	深度C	孔径P	深度C									Type	No.	
4×2.5	4	14.5	10.5	2.5	22.8	24.1	17.6	10			8	1/8	M-KL	4-01-1	
6×4	6	16.5	12.5	4	25	27.3	20.1	12						6-01-1	
					28	31.3								8-01-1	
8×6	8	17.7	14.5	6	31	32.2	22.3	14			11	1/4		8-02-1	
					32.5	37.8					8	1/8		10-01-1	
10×7.5	10	20	18.5	8	35.5	38.7	26.1	17			11	1/4		10-02-1	
					36.5	39.4					12	3/8		10-03-1	
					37.5	42.2					11	1/4		12-02-1	
					38.5	42.9	29.7	21			12	3/8		12-03-1	
12×9	12	22.6	21.5	9											

米思米不承诺此产品品牌。



M-KH (外六角肩L型短接头)

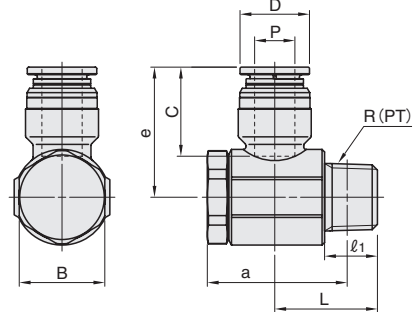

 材质

主体: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
开放环: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部分: 黄铜 (C3604) + 无电解镀锌
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹 R (PT)
※ 螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。

 使用时, 请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。

 请务必和衬管 (P.1030) 配套使用。

适用软管			软管插入部		D	外六角对边B	L	a	e	l ₁	R (PT)	型号		单价 (元)
外径×内径	孔径P	深度C	孔径P	深度C								Type	No.	
6×4	6	16.5	12.5	14	15.6	23.8	23.2	8	1/8			M-KH	6-01-1	
8×6	8	17.7	14.5	14	15.6	23.8	24.4	8	1/8				8-01-1	
				17	20.4	28.3	25.9	11	1/4				8-02-1	
10×7.5	10	20	18.5	17	20.4	28.3	28	11	1/4				10-02-1	
12×9	12	22.6	21.5	21	23.1	32.4	32.4	12	3/8				12-03-1	

米思米不承诺此产品品牌。

 Order
订货范例

型号

M-KL 4-01-1
M-KH 6-01-1

 Delivery
交货期

 库存品

 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量>101时, 请另询交货期。