

SKD61+氮化
同轴度◎0.03
肩部厚度4mm

段付エジェクタスリーブ 台阶推管





<MISUMI独创规格>

型号	肩部 厚度	P公差	D公差	T公差	V公差	L公差 L<200 L>200	适用中心销轴径公差
ESNVF	4mm (T4)	-0.01 -0.02	-0.01 -0.02	0 -0.02	H7	+0.02 0	+0.05 0

Ⓜ V_{H7}公差

V≤3.0	3.1≤V≤6.0	V≥6.1
+0.010 0	+0.012 0	+0.015 0

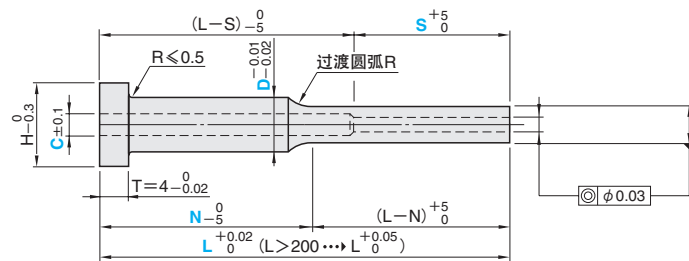

C为指定尺寸

Ⓜ 材质 SKD61+氮化处理

Ⓜ 硬度 表面：900HV~
材料：40±3HRC

Ⓜ 杆部直径(D)精度保证范围(详情 见 P.1215)

材料硬度保证范围(详情 见 P.1217)

氮化表面硬度保证范围(详情 见 P.1218)

过渡圆弧R(详情 见 P.1216)

Ⓜ ESNVF由于V、P尺寸加工后需进行氮化处理，所以肩部有时也有氮化痕迹。

Ⓜ 台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保 让位孔(C)≥杆部直径(D)+1.0 (详情 见 P.1220)



Alterations
追加加工



型号 — L — V — P — C — N — S — (KC·WKC...etc.)
ESNVF 6 — 150.00 — V 2.5 — P5.50 — C3.1 — N80 — S30 — KC3.5

追加加工详情 见 P.341

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	KC	加工单止转面 D/2≤KC<H/2	关于止转面加工的 指定单位和公差 (1)配合杆径尺寸指 定止转面加工时 指定单位 可以0.05mm为单位 公差 0 -0.1 Ⓜ 配合杆径尺寸指 定D/2时,公差也 为 -0.1 (2)自由指定止转面 加工时 指定单位 0.1mm 公差 0 -0.1 请询价 见 P.51
	WKC	加工平行双止转面 D/2≤WKC<H/2	
	KAC	加工指定尺寸平行双止转面 D/2≤KAC<H/2	
	KBC	KBC尺寸指定单位仅限0.1mm KAC<KBC<H/2	
	RKC	加工直角双止转面 D/2≤RKC<H/2	
	DKC	加工三止转面 D/2≤DKC<H/2	
	SKC	加工四止转面 D/2≤SKC<H/2	
	KGC	按指定角度加工双止转面 D/2≤KGC<H/2 AG角度指定单位1° 0<AG<360	
	KTC	加工120°等分 三止转面 D/2≤KTC<H/2	

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm Ⓜ 2.0≤TC<4.0且4-TC≤Lmax.-L Ⓜ L、N、(L-S)为指定尺寸	请询价 见 P.51
	HC	HC尺寸指定单位0.1mm Ⓜ D≤HC<H Ⓜ 肩部直径因公差关系,有时会加工 为无肩型直管。	

H	型号		L	V	Ⓜ P	C	Cmax.	指定单位1mm							
	Type	D	指定单位0.01mm	指定单位0.1mm	指定单位0.01mm	指定单位0.1mm		N	S						
7	ESNVF	4	50.00~200.00	1.5~2.0	3.00~3.95	C≥V+0.5 且 C≤P-1.0	2.5	N≥ $\frac{L}{3}$ 且 (L-N)≥10	20~50 <table><tr><td>L</td><td>(L-S)min.</td></tr><tr><td>50.00~60.00</td><td>20</td></tr><tr><td>60.01~</td><td>30</td></tr></table>	L	(L-S)min.	50.00~60.00	20	60.01~	30
L		(L-S)min.													
50.00~60.00		20													
60.01~		30													
8		4.5	2.0~2.5	3.50~4.45	3.0										
		5	2.0~3.0	3.50~4.95	3.5										
9		5.5	50.00~250.00	2.0~3.5	3.50~5.45		4.0								
		6		2.0~4.0	4.00~5.95		4.5								
10		6.5	50.00~300.00	2.0~4.5	4.00~6.45		5.0								
		7		2.0~5.0	4.00~6.95		5.5								
11	7.5	2.0~5.5		4.00~7.45	6.0										
	8	2.5~6.0		4.00~7.95	6.5										
14	9	2.5~6.9		4.50~8.95	7.5										
15	10	2.5~7.9		4.50~9.95	8.5										
Ⓜ	D	P的下限值													
	4~ 8	P≥V+1.5													
	9~10	P≥V+2.0													



Order
订货范例

型号 — L — V — P — C — N — S
ESNVF 8 — 200.05 — V4.0 — P7.05 — C4.5 — N120 — S30



Delivery
交货期

9 天 发 货

Ⓜ 上海·广州发货

Ⓜ 数量≥51时, 请另询交货期。

型号		单价 (元)				
Type	D	L50.00~100.00	L100.01~150.00	L150.01~200.00	L200.01~250.00	L250.01~300.00
ESNVF	4				—	—
	4.5					
	5					
	5.5					
	6					
	6.5					
	7					
	7.5					
	8					
	9					
	10					

请询价 下述2种方法 见 P.51

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701