


カートリッジヒータ
筒式加热器
—凸缘导线保护型—


部分规格
可特注对应

<MISUMI独创规格>


C-MCHJ

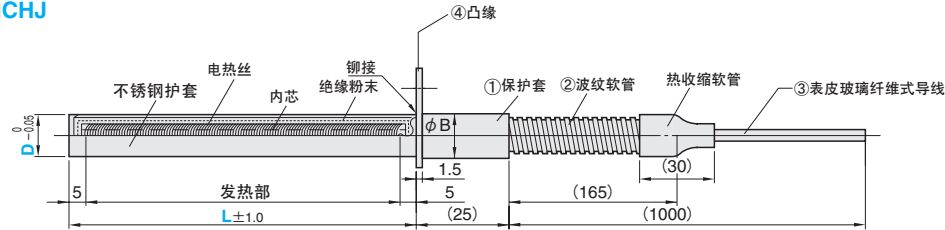

④凸缘 ·D6.5 · D8时



·D10~12时



①实际产品形状略有差异, 但性能相同, 不影响使用。

①②③耐热温度180℃以下
M 材质 SUS304

B	V (电压)	W/cm ² (瓦特密度)	型号		L	W	单价（元）	
			Type	D				
10	220	12.2	C-MCHJ	6.5	50	100	请询价 2种方法 P.51	
		12.0			100	220		
		14.2			100	320		
		14.2			150	500		
		7.7			180	330		
		14.0			600	600		
		10.5		8	500	500		
		14.5			690	690		
		16.8			800	800		
		14.9			250	900		
		14.2			100	400		
		14.1			130	530		
15		14.2		10	140	580		
		9.1			400	400		
		14.3			150	630		
		13.5			180	750		
		7.2			450	450		
		10.4			650	650		
		13.7			200	860		
		15.9			1000	1000		
		8.0			600	600		
		11.7			250	880		
		14.6			1100	1100		
		14.3			300	1300		
		14.7			200	1050		
		14.4		12	250	1300		



Order
订货范例

型号

L

W

C-MCHJ 10 - 100 - W400



Delivery
交货期

7


天发货

①上海・广州发货

②数量≥21时, 请另询交货期。



Example
使用范例

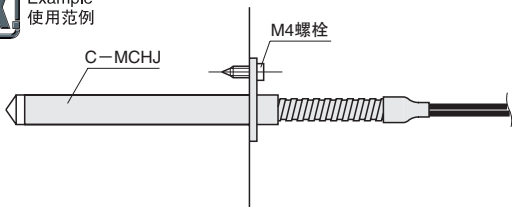

■特点

- 带凸缘型可防止筒式加热器从模具上脱落。
- 根部保护套在拉拽加热器时不会直接拉断导线。
- 在动模侧使用筒式加热器时, 波纹软管可以防止因金属疲劳造成导线折损。
- 波纹管最小弯曲R


D	R
8	27.5
10	37.5
12	27.5

①波纹管不具备防水性, 使用时请注意防水。

カートリッジヒータ —抜け止めフランジ・リード線保護カバー付—
筒式加热器
—凸缘导线保护型—

部分规格
可特注对应

MCHJ

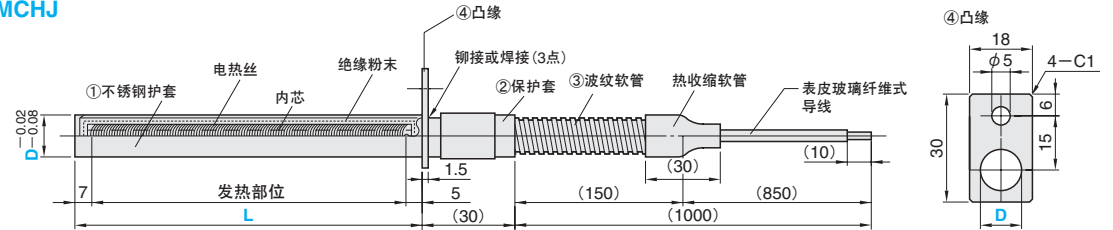

①凸缘安装方法为铆接或焊接(3点)。

①不锈钢护套
D10-12 M 材质 SUS321
D8 M 材质 SUS316L

②保护套
M 材质 SUS321

③波纹软管
M 材质 SUS304

④凸缘
M 材质 SUS304

导线耐热温度180℃

V (电压)	W (功率)	W/cm ² (单位功率)	导线 公称截面积 [mm ² ,sq]	型 号		L	V	W	单价(元)	
				Type	D					
100	120	12.6	0.75	MCHJ	8	50	100	120		
200	320	14.5				100	320			
	280	8.1				150	280			
	500	14.4				500	500			
	350	8.3				350	350			
	620	14.7				620	620			
	500	10.8				500	500			
	690	14.6				690	690			
	800	17.2				800	800			
	650	10.9				650	650			
	400	14.5				400	400			
	300	8.1				300	300			
	400	9.2			400	400				
	630	14.5			630	630				
	400	7.6			400	400				
	450	7.6			450	450				
	650	11.3			650	650				
	860	14.6			860	860				
	1000	17.2			1000	1000				
	600	8.0			600	600				
	880	12.0			880	880				
	1100	14.7			1100	1100				
	1300	15.2			1300	1300				
	1300	14.4			1300	1300				
	480	14.5			1.25	10	200	200		
	650	12.5					250	650		
	800	12.6					150	800		
	900	12.7					180	900		
	1050	14.8					200	1050		
	950	10.6					250	950		
	1300	14.5					1300	1300		
	1500	16.9					1500	1500		
	2.0	120	12.6		12		200	50	100	120
320		14.5	100					320		
280		8.1	150					280		
500		14.4	500					500		
350		8.3	350			350				
620		14.7	620			620				
500		10.8	500			500				
690		14.6	690			690				
800		17.2	800			800				
650		10.9	650			650				
400		14.5	400			400				
300		8.1	300			300				

请询价
2种方法
P.51



Order
订货范例

型号

L

V

W

MCHJ10 - 100 - V200 - W400



Delivery
交货期

7


天发货

①上海・广州发货

②数量≥21时, 请另询交货期。



Example
使用范例

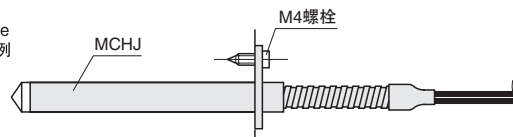

- ①波纹管不具备防水性, 使用时请注意防水。
- MCHJ凸缘板侧孔加工与MFCH相同。(D8~12)

■特点

- 带凸缘型可防止筒式加热器从模具上脱落。
- 根部保护套在拉拽加热器时不会直接拉断导线。
- 在动模侧使用筒式加热器时, 波纹软管可防止因金属疲劳造成导线折损。
- 波纹管最小弯曲R。

D	R
8	27.5
10	37.5
12	37.5