


VDB HONEYCLE DEHUMIDIFIER

VD转轮式蜂巢除湿机

-VD-

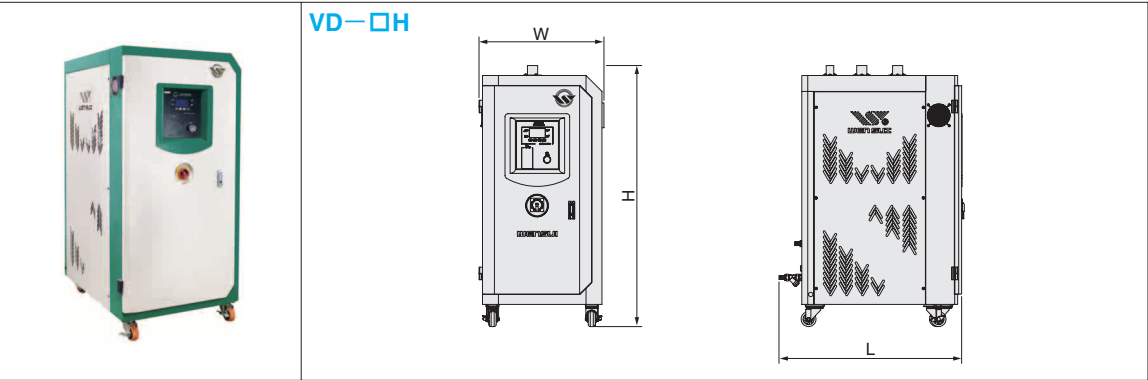

| 型号       | 产品尺寸 (mm) |      |      |
|----------|-----------|------|------|
|          | L         | W    | H    |
| VD-80H   | 820       | 550  | 1280 |
| VD-130H  |           |      |      |
| VD-160H  |           |      |      |
| VD-220H  |           |      |      |
| VD-300H  | 1050      | 660  | 1530 |
| VD-400H  |           |      |      |
| VD-500H  |           |      |      |
| VD-800H  |           |      |      |
| VD-1000H | 1260      | 700  | 1700 |
| VD-1500H |           |      |      |
| VD-2000H |           |      |      |
| VD-3000H |           |      |      |
| VD-4000H | 1300      | 900  | 1800 |
| VD-1200H |           |      |      |
| VD-1500H |           |      |      |
| VD-2000H |           |      |      |
| VD-3000H | 1680      | 1260 | 1910 |
| VD-4000H |           |      |      |
| VD-1500H |           |      |      |
| VD-2000H |           |      |      |
| VD-3000H | 2100      | 1410 | 1960 |
| VD-4000H |           |      |      |
| VD-1500H |           |      |      |
| VD-2000H |           |      |      |
| VD-3000H | 2240      | 2140 | 2450 |
| VD-4000H |           |      |      |
| VD-1500H |           |      |      |
| VD-2000H |           |      |      |
| VD-3000H | 2750      | 2000 | 2450 |
| VD-4000H |           |      |      |
| VD-1500H |           |      |      |
| VD-2000H |           |      |      |

| 特点                                                                              | 范例 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ●采用蜂巢转子，实现稳定干燥效果。                                                               |    |
| ●优良的人机界面，操作方便。<br>①采用微电脑控制，P.I.D.控温。<br>②液晶显示，按钮操作。<br>③干燥除湿控制可中英文切换，并配有故障显示功能。 |    |
| ●采用双冷却结构，确保更低的回风温度，蜂巢可达到-40℃以下露点，在配置增强冷冻水下更可达到-50℃甚至更低的露点。                      |    |
| ●装有截料阀，确保无积料、积尘。<br>• 恒温、恒定节能装置。<br>• 体积小、移动方便。<br>• 超温过载保护装置、警报灯。              |    |

■标准规格

| 型号       | 干燥风量 (m³/hr) | 干燥风机功率 (kw) | 再生风机功率 (kw) | 再生电热功率 (kw) | 出入口管径 (inch) | 净重 (kg) |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| VD-80H   | 80           | 0.75        | 0.25        | 3.9         | 2"           | 120     |
| VD-130H  | 130          | 1.1         |             |             |              | 140     |
| VD-160H  | 160          | 1.5         |             |             |              | 215     |
| VD-220H  | 220          | 2.2         |             |             |              | 225     |
| VD-300H  | 300          | 3           | 0.75        | 7.2         | 3"           | 240     |
| VD-400H  | 400          | 5.5         |             |             |              | 280     |
| VD-500H  | 500          | 7.5         |             |             |              | 290     |
| VD-800H  | 800          | 9           |             |             |              | 320     |
| VD-1000H | 1000         | 13          | 2.2         | 11          | 4"           | 400     |
| VD-1200H | 1200         | 18          |             |             |              | 600     |
| VD-1500H | 1500         | 27          |             |             |              | 510     |
| VD-2000H | 2000         | 36          |             |             |              | 760     |
| VD-3000H | 3000         | 11          | 7.7         | 36          | 8"           | 1140    |
| VD-4000H | 4000         | 40          |             |             |              | 1350    |

(1) 该商品适用于塑料粒子的干燥，光学产品场合下请与米思米营业商谈。  
(2) 对于软质等流动性差的材料(如TPO)，请与米思米营业商谈。  
⚠请勿在有易燃易爆气体或蒸汽的环境中使用。  
\* 产品规格若有变更，恕不另行通知。

Order  
订货范例

VD-80H

Price  
价格  
元

Delivery  
交货期

询交货期

Alterations  
追加加工

- (SA...etc)  
VD-80H - SA

请询价 下述2种方法

Web报价 | 米思米报价 | 电话一询  
https://www.misumi.com.cn/

Fax报价 | 021-6710-8687  
不明之处，请致电：021-6710-8701

■选购品清单


| Options | Code  | Spec.                                  | 元/Code               |
|---------|-------|----------------------------------------|----------------------|
| 露点仪     | W-LDY | 能够直接测出露点温度的仪器                          | 请询价<br>2种方法<br>P.163 |
| 现场安装    | SA    | 提供现场安装服务，如果需要设备现场安装时，客户请提前和本公司联络确认具体事项 |                      |

●除湿干燥机选型参考表

|      |       |          | 组合1         | 组合2          | 组合3           | 组合4           | 组合5           | 组合6           |
|------|-------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 组合方式 | 除湿机   | 型号       | VD-80H      | VD-80H       | VD-130H       | VD-160H       | VD-220H       | VD-300H       |
|      |       | 风量(m³/h) | 80          | 80           | 130           | 160           | 220           | 300           |
|      | 干燥机   | 型号       | WSDB-50     | WSDB-75      | WSDB-100      | WSDB-150      | WSDB-200      | WSDB-300      |
|      |       | 容量(kg)   | 50          | 75           | 100           | 150           | 200           | 300           |
|      | 吸料机   | 型号       | WSAL-1.5HP  | WSAL-1.5HP   | WSAL-1.5HP    | WSAL-1.5HP    | WSAL-2HP      | WSAL-2HP      |
|      |       | 功率HP     | 1.5         | 1.5          | 1.5           | 1.5           | 2             | 2             |
| 三机一体 | VMD系列 |          | VMD-90L-80A | VMD-120L-80A | VMD-160L-130A | VMD-230L-160A | VMD-300L-220A | VMD-450L-300A |

|      |       |          | 组合7           | 组合8          | 组合9                  | 组合10                  | 组合11      | 组合12      | 组合13      |
|------|-------|----------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 组合方式 | 除湿机   | 型号       | VD-400H       | VD-500H      | VD-800H/<br>VD-1000H | VD-1000H/<br>VD-1200H | VD-1500H  | VD-2000H  | VD-3000H  |
|      |       | 风量(m³/h) | 400           | 500          | 800/1000             | 1000/1200             | 1500      | 2000      | 3000      |
|      | 干燥机   | 型号       | WSDB-400      | WSDB-600     | WSDB-800             | WSDB-1000             | WSDB-1500 | WSDB-2000 | WSDB-3000 |
|      |       | 容量(kg)   | 400           | 600          | 800                  | 1000                  | 1500      | 2000      | 3000      |
|      | 吸料机   | 型号       | WSAL-2HP      | WSAL-3HP     | WSAL-3HP             | WSAL-3HP              | WSAL-5HP  | WSAL-5HP  | WSAL-5HP  |
|      |       | 功率HP     | 2             | 3            | 3                    | 3                     | 5         | 5         | 5         |
| 三机一体 | VMD系列 |          | VMD-750L-400A | VMD900L-500A | VMD1200L-800A        | VMD1200L-800A         | —         | —         | —         |

📌客户如有此类组合系统式的需求，请与米思米营业商谈。  
干燥机与除湿机之间连接，采用耐高温风管，根据客户现场距离，另行购买。

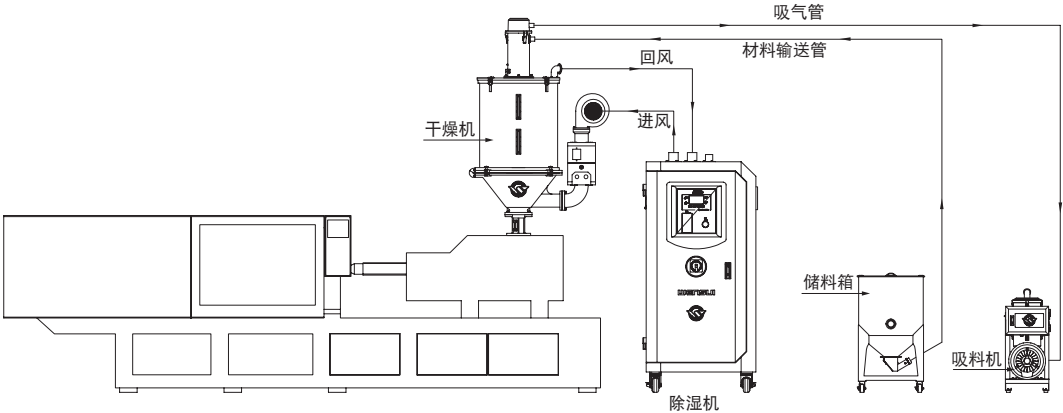

📌VD转轮式蜂巢除湿机可以和热风干燥机，加料机、料斗组合成一套除湿干燥系统用以满足不同客户对材料干燥的需求。

文穗设备关联商品