

无导槽自润滑导轨

—标准型(铜合金)—

产品索引


P.45

导槽型自润滑导轨

—导槽高8mm(铜合金)—

产品索引


P.47

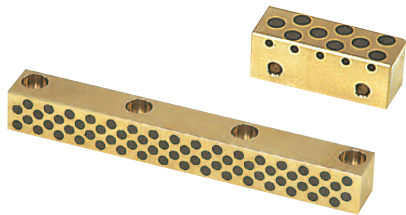



型号	材质
C-GRZ	高强度黄铜 (CAC304) 镶嵌石墨

C-GRZ


■2螺栓孔型

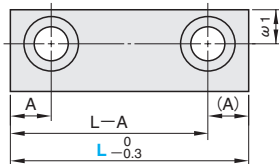

■3螺栓孔型

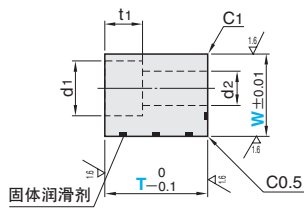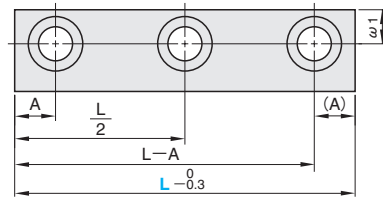

■4螺栓孔型

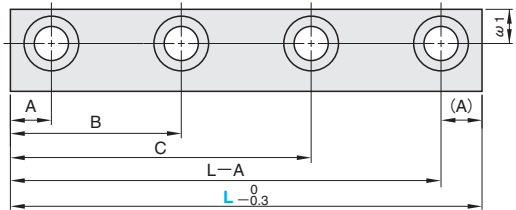

■螺栓孔规格表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	10 · 15 · 20	8	4.5	5	5
15	10 · 15 · 20 · 25	9.5	5.5	6	6
20	15 · 20	11	6.5	7	9
25	20 · 25 · 30 · 35	14	9	9	10

① 未注锐边倒角均为C≤1。

型号		T 选择	L					螺栓 孔数	A	B	C	
Type	W											
C—GRZ	12.5	10	50	60	70				3	7.5	—	—
		15	80						4		30	50
		20										
	15	10	40	50	60				2	7.5	—	—
		15	70	80	90	100	120	3				
		20										
	20	25	30	40	60	70	80	90	2	10	—	—
			100	110	120	130	140	150	3			
			160						4		55	105
			180								60	120
			200								70	130
			25	35*	60	70	90				2	10
	100	110						3				
	120	130			140	150						

① 带“*”符号的T尺寸, 只可选择L120、L140。

Order 订货范例
型号 — T — L
C-GRZ 15 — 20 — 80

Delivery 交货期
7 天 发货

Price 价格
询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi.com.cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.270

Alterations 追加加工
型号 — T — L — (NA)
C-GRZ 20 — 25 — 160 — NA


Alteration	Code	Spec.
	NA	不加工安装螺栓孔。





型号	材质	S (导槽高度)	U (导槽宽度)
C-GR8Z	高强度黄铜 (CAC304) 镶嵌石墨	8	4.5

C-GR8Z


■2螺栓孔型

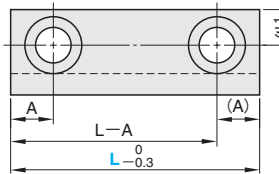

■3螺栓孔型

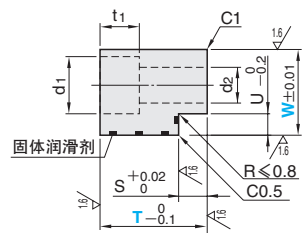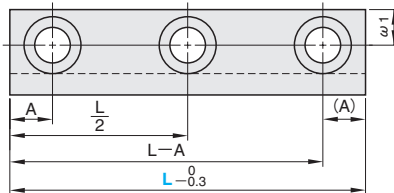

■4螺栓孔型

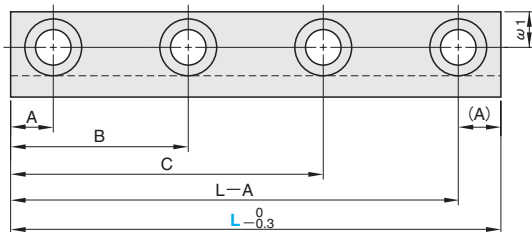

■螺栓孔规格表

W	T	d1	d2	t1	ω1
15	20	9.5	5.5	6	6
20	25	11	6.5	7	9
25	30	14	9	9	10

① 未注锐边倒角均为C≤1。

型号	W	T	L	螺栓孔数	A	B	C
Type	W	选择	L	螺栓孔数	A	B	C
C-GR8Z	15	20	40 50 60	2	7.5	—	—
		25	70 80 90 100 110	3		—	—
	20	20	40 50 60 70 80 90	2	10	—	—
		25	100 110	3		—	—
	25	20	40 50 60 70 80 90	2	10	—	—
		25	100 110 120 130 140 150	3		—	—

Order 订货范例
型号 — T — L
C-GR8Z 15 — 20 — 60

Delivery 交货期
7 天 发货

Price 价格
询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi.com.cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.270

Alterations 追加加工
型号 — T — L — (NA)
C-GR8Z 20 — 25 — 160 — NA

Alteration	Code	Spec.
	NA	不加工安装螺栓孔。