

型号	肩部厚度	T公差
C-ENS	4mm (T4)	0 -0.02
C-EJS	6mm (JIS)	0 -0.05

材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面: 900HV~
材料: 40~45HRC

H	T	型号		L 选择	P	N
		Type	D			
3	4	C—ENS	1.5	100	0.8 1.0	40 50
4				150		40 50 70
			2	100	40 60	
				150	40 50 70 90	
				200	80 100	
5			2.5	100	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	50 60
				150		50 60 70 90
				200		70 80 100
6			3	100	1.5 1.8 2.0 2.5	50 60
				150		50 60 70
	200	70 80 100				
	150	50				
8	6	C—EJS	4	1.5 2.0 2.5 3.0	70 100	
					200	100 125
					250	
9			5	150	3.0 3.5 4.0	50
				200		70 100
				250		100 125
10			6	150	4.0	50
				200		70 100
				250		100 125

肩部厚度JIS型的D<4时T=4, 请按照肩部厚度4mm的[C-ENS]订购。 肩部有时会有氮化痕迹。


Order 订货范围
型号 - L - P - N
C-ENS 2 - 150 - 1.0 - 70
C-EJS 4 - 150 - P2.0 - N50
在订购“C-ENS”时, 数值前无需字母(P、N)

Delivery 交货期
6 天发货
上海·广州发货
数量>31时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
型号 - L - P - N - (KC·WKC...etc.)
C-EJS 4 - 150 - P1.5 - N50 - KC2.0

Alterations	Code	Spec.
	KC	加工单止转面 D/2<KC<H/2 关于止转面加工的指定单位 (1) 配合轴径尺寸指定止转面加工时 指定单位
	WKC	加工平行双止转面 D/2<WKC<H/2 可以0.05mm为单位 (2) 自由指定止转面加工时 指定单位 0.1mm

Alterations	Code	Spec.
	HC	变更H尺寸, 指定单位0.1mm D+1<HC<H
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm T/2<TC<T (L、N尺寸为指定尺寸) T-TC<Lmax.-L

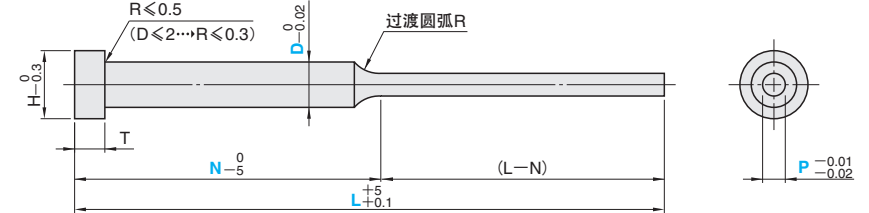

型号	肩部厚度	T公差
C-ENSG	4mm (T4)	0 -0.02
C-EJSG	6mm (JIS)	0 -0.05

材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面: 900HV~
材料: 40~45HRC

肩部厚度4mm		肩部厚度JIS		型号			L 选择					P 指定单位0.01mm		N 指定单位1mm	
Type		D													
H	T	H	T	肩部厚度4mm	肩部厚度JIS	D									
3	4	—	—	C—ENSG	—	1.5	100 150 200					0.80 ~ 1.40		N ≥ 15	
4						2						0.80 ~ 1.90		且	
5						2.5	100 150 200 250 300					0.80 ~ 2.40		15 ≤ (L - N) ≤ 150	
6						3	100 150 200 250 300					1.00 ~ 2.90		N ≥ 15 (T4) 且 20 ≤ (L - N) ≤ 200	
7		3.5	1.50 ~ 3.40												
8		4	1.50 ~ 3.90												
8		8	6		C—EJSG	4.5	100 150 200 250 300					2.50 ~ 4.40		N ≥ $\frac{L}{3}$ (JIS)	
9		5				3.00 ~ 4.90						且			
9		5.5				3.50 ~ 5.40						(L - N) ≥ 10			
9		10	6		6						4.00 ~ 5.90				

肩部有时会有氮化痕迹。
肩部厚度JIS型的D<4时T=4, 请按照肩部厚度4mm的[C-ENSG]订购。

Order 订货范围
型号 - L - P - N
C-EJSG 4 - 200 - P3.00 - N100

Delivery 交货期
6 天发货
上海·广州发货
数量>31时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
型号 - L - P - N - (KC·WKC...etc.)
C-EJSG 4 - 200 - P3.00 - N100 - KC2.0

Alterations	Code	Spec.
	KC	加工单止转面 D/2<KC<H/2 关于止转面加工的指定单位 (1) 配合轴径尺寸指定止转面加工时 指定单位 可以0.05mm为单位
	WKC	加工平行双止转面 D/2<WKC<H/2 (2) 自由指定止转面加工时 指定单位 0.1mm

Alterations	Code	Spec.
	HC	变更H尺寸, 指定单位0.1mm D+1<HC<H
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm T/2<TC<T (L、N尺寸为指定尺寸) T-TC<Lmax.-L