


高刚性卸料板导柱

—卸料板固定型—


SGPWS・SGPWH可与P.889~P.894所示的任何一种导套组合使用。请根据用途灵活运用。

**SGPWS**(直杆型)

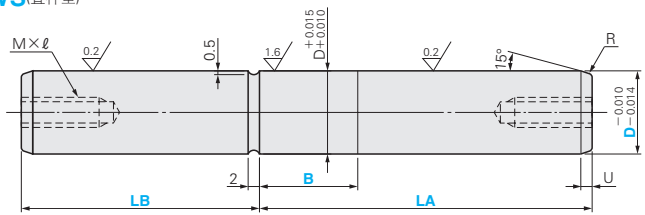

材质 SUJ2
硬度 58HRC~

**SGPWH**(凸缘型)

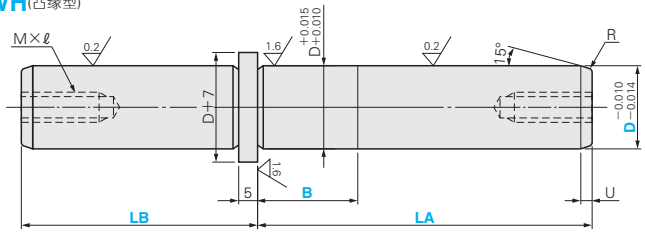

材质 SUJ2
硬度 58HRC~

U	R	M×ℓ 螺距	Catalog No.		LA	LB 単位10mm	B 単位1mm		
			Type	D					
2	1.5	M5×22 P0.8	SGPWH (凸緣型)	13	60	30～50	10～30		
3	2	M6×25 P1.0			SGPWS (直杆型)	16		70	30～60
								80	40～60
			70	30～60					
			80	30～70					
			90	40～80					
			20	80		40～70			
		90		40～70					
		100		50～80					
		4	3	M8×25 P1.25	SGPWH (凸緣型)	25		90	50～70
100	50～80								
110	60～90								

卸料板固定型导柱的特长及安装方法请参阅P.905。

SGPWH的部分尺寸已做库存，请询价确认。

**Order**
订货范例

Catalog No. — **LA** — **LB** — **B**
SGPWS 25 — 100 — 60 — B30

**Delivery**
交货期

3 天 发 货
上海・广州发货
数量≥21时，请另询交货期。




**Price**
价格



询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

**Alterations**
追加工

Catalog No. — **LA(LAC)** — **LB(LBC)** — **B** — (TC・PC・NC)
SGPWH 20 — LAC 78 — 50 — B25 — TC4


**5** 天 发 货
上海・广州发货
数量≥21时，请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.
	LAC	变更LA尺寸
		D LA 指定单位1mm
		13 60 50≤LAC< 60
		70 61≤LAC< 70
		80 71≤LAC< 80
		70 60≤LAC< 70
		16 80 71≤LAC< 80
		90 81≤LAC< 90
		80 70≤LAC< 80
		20 90 81≤LAC< 90
	TC	变更凸缘厚度3≤TC<5 指定单位1mm SGPWH适用
		100 91≤LAC<100
		90 80≤LAC< 90
		100 91≤LAC<100
	PC	螺紋固定槽加工 指定单位1mm 5≤PC≤B-5 SGPWS适用
		110 101≤LAC<110


Alterations	Code	Spec.
	LBC	变更LB尺寸
		D LA 指定单位1mm
		13 60 20≤LBC< 60
		70 20≤LBC< 60
		80 30≤LBC< 60
		70 20≤LBC< 60
		16 80 20≤LBC< 70
		90 30≤LBC< 80
		80 30≤LBC< 70
		20 90 30≤LBC< 70
	NC	螺紋固定槽加工 在10mm位置上固定(M6用) SGPWH适用 B≥16
		100 40≤LBC< 80
		90 40≤LBC< 70
		110 50≤LBC< 90

钢球用固定型挡块 / 卸料板导柱用夹具

**SSTK**(钢球用固定型挡块)

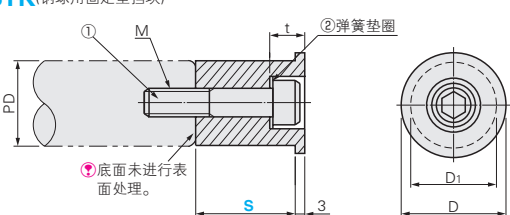

底面未进行表面处理。



材质 S45C
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe₃O₄)
附件 ①CB ②弹簧垫圈

D	D1	t	M	Catalog No.		S 指定单位1mm
				Type	No.	
15	12	6.5	5	SSTK (固定型挡块)	13	10~20
17.3	15	8.5	6		16	10~20
24	19	11	8		20	11~25
29	24				25	11~30

PD (No.)	①附属螺栓 CB				
	S				
	10~13	14~18	19~23	24~28	29~30
13	M5×15	M5×20	M5×25	—	—
16	M6×15	M6×20	M6×25	—	—
20	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	—
25	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	M8×35

**Order**
订货范例

Catalog No. — **S**
SSTK 16 — 12

**Delivery**
交货期


3 天 发 货
上海・广州发货
数量≥51时，请另询交货期。

**Price**
价格


询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

SGPWS・SGPWH与钢球衬套型卸料板导套(P.893)配合使用时，请使用SSTK。

**FCLP**(卸料板导柱用夹具)

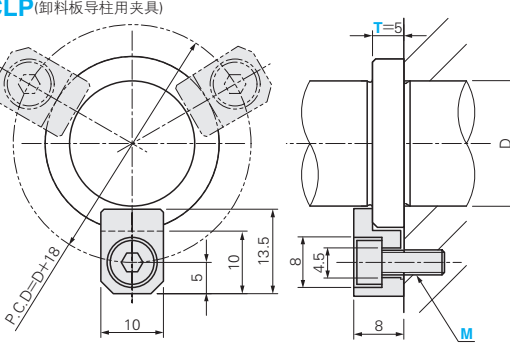

材质 S45C
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe₃O₄)
附件 CB4-10



材质 S45C
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe₃O₄)
附件 CB4-10

Catalog No.		M
Type	T	
FCLP	5	4

**Order**
订货范例

Catalog No. — **M**
FCLP 5 — 4

**Delivery**
交货期

**库 存 品**
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时，请另询交货期。

**Price**
价格

询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

FCLP可作SGPWH用夹具。
D20以下用3个，D25以上用4个。