


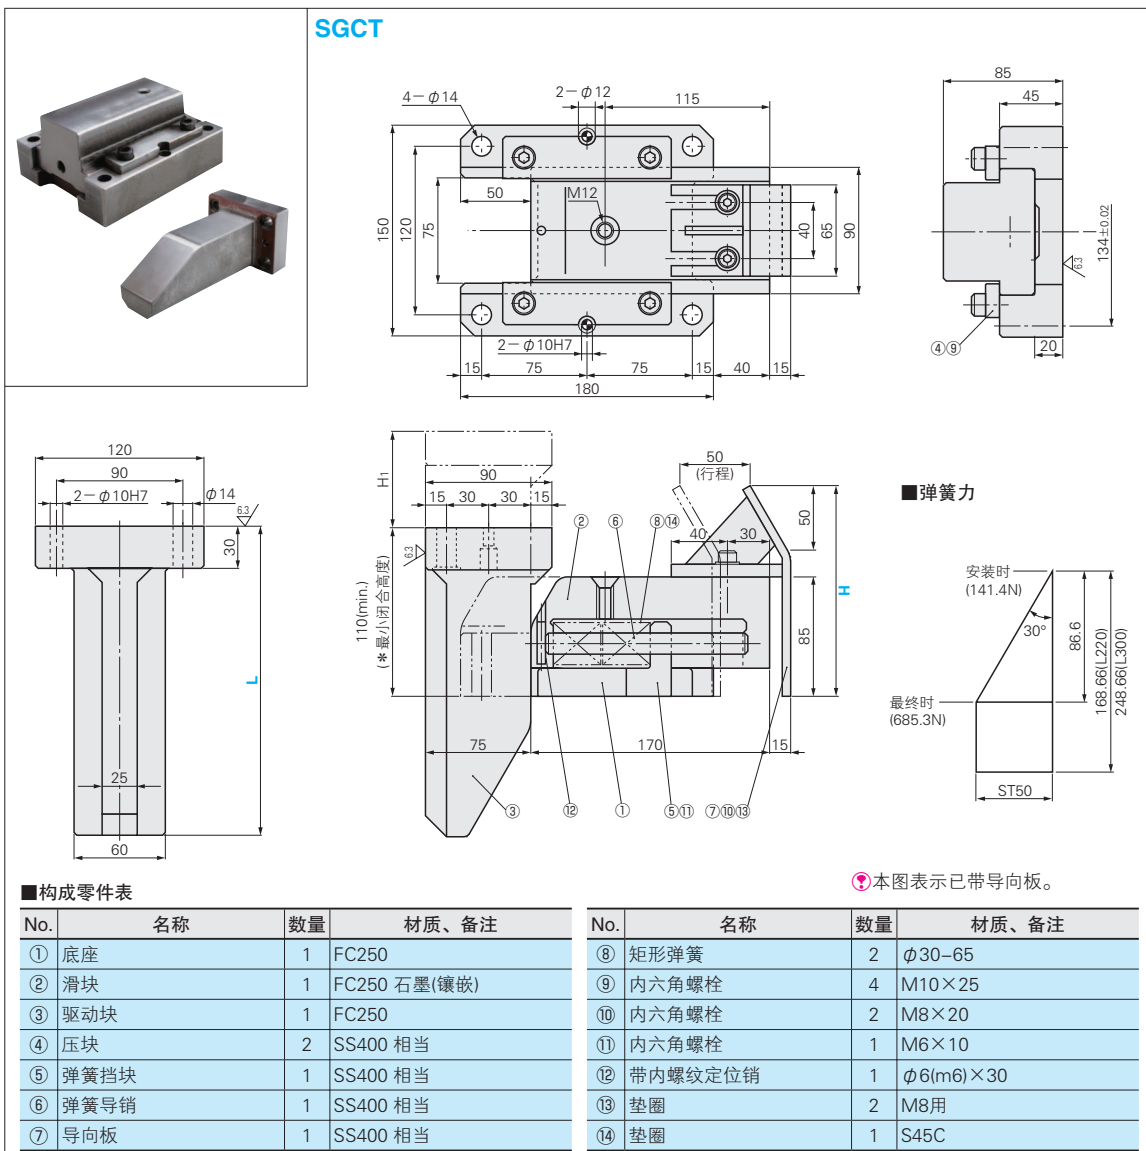


⑧ 弹簧		H ₁	Catalog No.	L	H
初始负载	最终负载				
141.4N {14.4kgf}	685.3N {69.6kgf}	168.66	SGCT	220	150
					200
					250
		248.66		300	150
					200
					250

Order 订货范例 Catalog No. **SGCT** L **220** H **H200** (有导向板)
Alterations 追加加工 Catalog No. **SGCT** L **220** H **H200** TF (无导向板)


Delivery 交货期 **21** 天发货
● 上海・广州发货
● 数量≥5时，请另询交货期。

Alteration Code Spec.
变更弹簧 **TF** ⑧号件变更为东发 TF30-65弹簧。

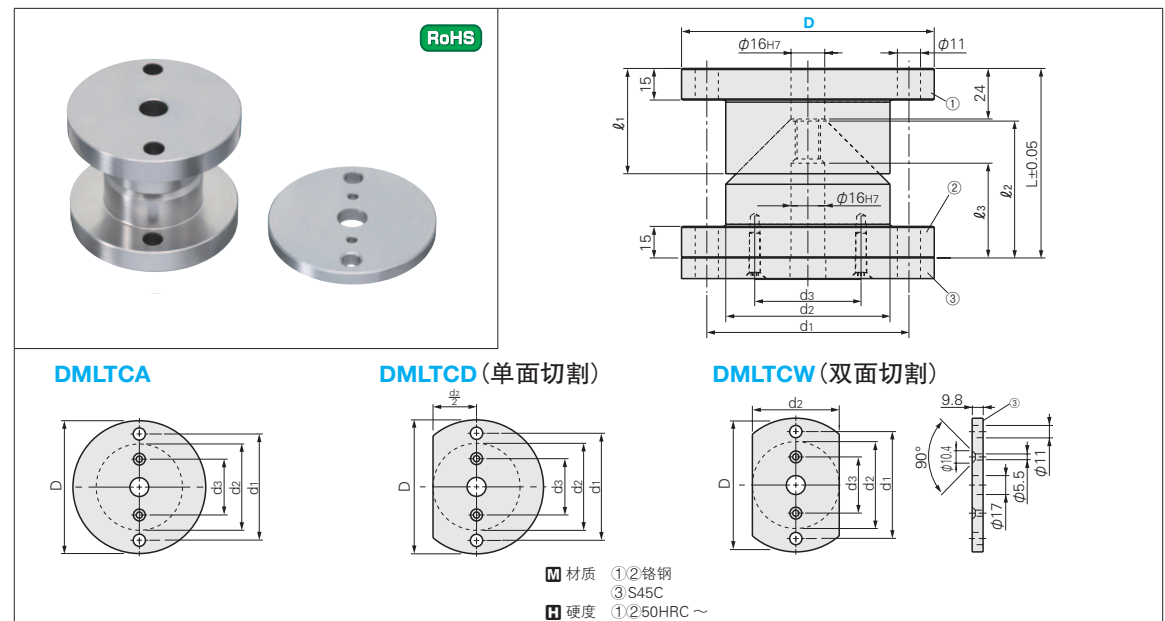

Catalog No.		d ₁	d ₂	d ₃	L	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃
Type	D							
DMLTCA DMLTCD DMLTCW	100	76	58	40.5	80	40	55	35
	120	96	78	50.5	90	50	65	45

Order 订货范例 Catalog No. **DMLTCA100** Delivery 交货期 请通过 **MISUMI** 询价。
(https://cn.misumi-ec.com)

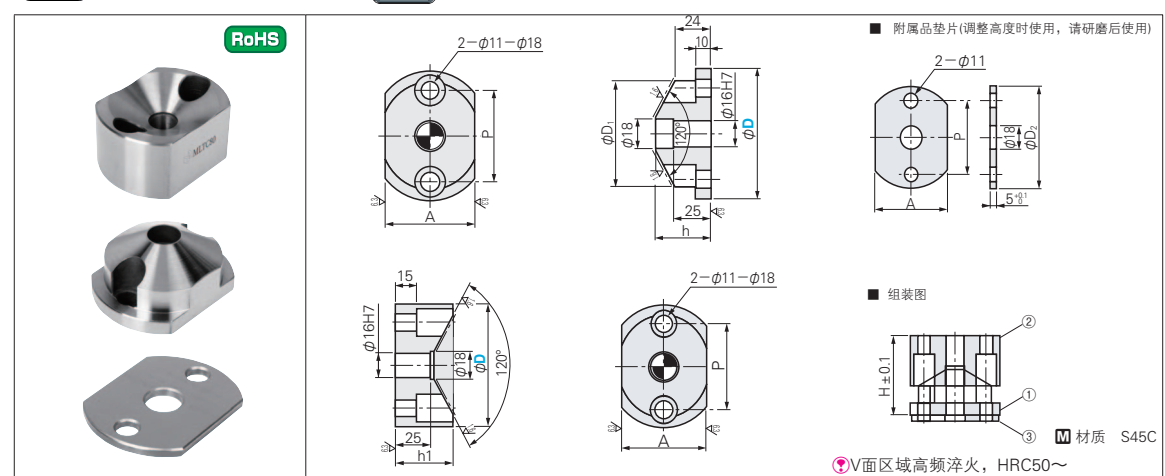

A	P	D ₁	h	h ₁	D ₂	H	Catalog No.	D
60	56	65	37	41	78	65	MLTC	80
80	76	85	42	51	98	75		100

Order 订货范例 Catalog No. **MLTC** D **80** Delivery 交货期 库存品
● 隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■ 特长
・可在确定卸料板动作时高度的同时承受推力负载。
・根据安装空间的大小不同，多种规格可供选择。
・可通过研磨附属垫板，轻松调整高度。

■ 部件构成表

No.	名称	数量	材质、热处理
①	定位凸锥	1	S45C HRC50以上
②	定位凹锥	1	S45C HRC50以上
③	垫板	1	SS400