

# スプリングガイドユニット 弹簧导向用部件

カム

**RoHS** **CUK**

① 导销  
② 矩形螺旋弹簧  
③ 内六角螺栓  
④ 隔离垫圈  
⑤ 压力垫圈

① 材质 S45C  
② 硬度 IIII 部高频淬火 50HRC~  
③ 材质 FC250 MoS<sub>2</sub>(镶嵌)  
④ 材质 SS400

① 用于斜楔复位时, 请参阅P.1419

d	D1	D2	MXP	B	Catalog No.	② Type	① L指定单位1mm														
							② FL	90	100	125	150	175	200	250	300	350	*400	*450	*500		
19	50	28	12×1.75	24	CUK	SWF SWL SWM SWH	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	—	—	—	—	—	—
24	60	36	16×2.0	28			50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	70	43	16×2.0	—			60	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	—	—
35	80	48	20×2.5	33			(70)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

① D=(70)仅SWF・SWL适用。② \*FL400以上仅SWF适用。

Order 订货范例 Catalog No. — ② Type — D — ② FL — L  
CUK — SWM — 60 — 250 — 200

Delivery 交货期 **11** 天发货  
① 上海・广州发货  
② 数量≥101时, 请另询交货期。

① 导销

④ 隔离垫圈

⑤ 压力垫圈

① 材质 S45C  
② 硬度 IIII 部高频淬火 50HRC~  
④ 材质 FC250 MoS<sub>2</sub>(镶嵌)  
⑤ 材质 SS400

适用矩形螺旋弹簧 外径D	d	b	C	MXP	B	② 弹簧自由长度 (FL)													
						90	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500		
40	19	12	7	12×1.75	24	55	65	75	85	85	95	95	110	—	—	—	—	—	—
50	24	17	10	16×2.0	28	60	70	80	90	90	100	100	110	110	110	110	110	110	110
60	29	17	10	16×2.0	28	60	70	80	90	90	100	100	110	110	110	110	110	110	110
70	35	22	10	20×2.5	33	60	70	80	90	90	100	100	110	110	110	110	110	110	110

■ 弹簧导向用部件构成零件

适用矩形螺旋弹簧 外径D	Catalog No.	① L指定单位1mm													
		Type	No.	90	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
40	① 导销 CUKGP	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	—	—	—	—	—
50		50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60		60	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	
70		70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

适用矩形螺旋弹簧 外径D	D1	d	Catalog No.	
			Type	No.
40	50	19	④ 隔离垫圈 CUKSD	40
50	60	24		50
60	70	29		60
70	80	35		70

适用矩形螺旋弹簧 外径D	D2	d1	Catalog No.	
			Type	No.
40	28	13	⑤ 压力垫圈 CUKPD	40
50	36	17		50
60	43	—		60
70	48	21		70

Order 订货范例 Catalog No. — 弹簧 FL — L  
CUKGP 60 — 250 — 200  
CUKSD 60

Delivery 交货期 请通过 **MISUMI** 询价。  
(<https://cn.misumi-ec.com>)


■ 弹簧导向用部件高度调整用垫圈

**CUP**  
**CUR**

D	d	Catalog No.		t
		Type	No.	
45	20	CUP	40	5
55	25		50	
65	30		60	
75	36		70	

Order 订货范例 Catalog No. — t  
CUR 40 — 5

Delivery 交货期 请通过 **MISUMI** 询价。  
(<https://cn.misumi-ec.com>)

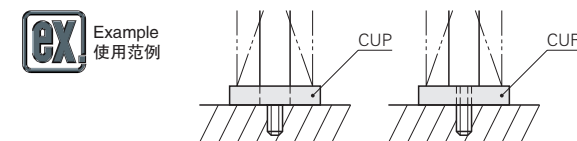

斜楔

斜楔组件

斜楔·  
相关零件