

AC Adaptor
AC电源适配器

高品质型 18W~60W

库存品

隔天发货

RoHS10

Order
订货范例

型号

MACP-C-0536

特长

MISUMI品牌高品质AC适配器

- 同时取得CCC, CE, UL等多种认证。
- 备有18W, 30W, 60W三种功率。
- 每个产品均配有3种DC侧插头, 可根据需要随时更换。
- 本产品不含AC侧电源线, 请至▶1353页~1375页选购适当长度的电源线搭配使用。



注意

- 请勿对产品自行拆卸, 或更换其内部元器件。
- 选购电源线时请务必确认其插头形状与适配器相匹配。

CCC

CE

UL

PSE

Delivery
交货期

发货日期

1~5台 次日(当日)

6台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台 标准单价

5~9台 10% off

10台~ 15% off


规格表

1台起接受订购!

型号		MACP-C-0536	MACP-C-1215	MACP-C-24075	MACP-C-1225	MACP-C-24125	MACP-C-2425
额定输出功率		18W	18W	18W	30W	30W	60W
输出电压		5V	12V	24V	12V	24V	24V
输入电压		AC100~240V			AC90~264V		AC100~240V
输入频率		47~63Hz					
输入电流		<0.6A			<0.5A		<1.5A
浪涌电流	AC115V	30A			30A		40A
	AC230V	60A			40A		60A
漏电流 (AC240V)		<3.5mA			<300 μA		<3.5mA
输出电流		3.6A	1.5A	0.75A	2.5A	1.25A	2.5A
输出电压精度		±5%					
线性调整率		±1%					
纹波和噪声		150mVp-p	150mVp-p	240mVp-p	120mVp-p	240mVp-p	240mVp-p
启动时间		1000ms			1000ms		2000ms
保持时间		8ms			10ms		8ms
过压保护		稳压钳位电路			撬棒电路		关闭输出, 正常后自动恢复
短路保护		关闭输出, 正常后自动恢复					
工作环境	温度	0~+40℃			0~+40℃		
	湿度	0~90%RH			0~90%RH		
储存环境	温度	-40~+80℃			-10~+80℃		
	湿度	0~90%RH			0~90%RH		
适用标准	安规认证	UL60950-1, CUL 22.2#60950-1, CCC GB4943-2001, GB9254-1998, GB17625.1-2003, CE CLASS I/II, PSE J60950, CB REPORT					
	EMI	EN55022 Class B, FCC PART 15 CLASS B					
MTBF (MIL-HDBK-217F 25℃)		≥200000 hrs					
尺寸 (L×W×H)		80.5×50×31mm			103×52.5×34.5mm		121.6×56.5×33.2mm
重量		180g			220g		280g

尺寸图

(单位: mm)


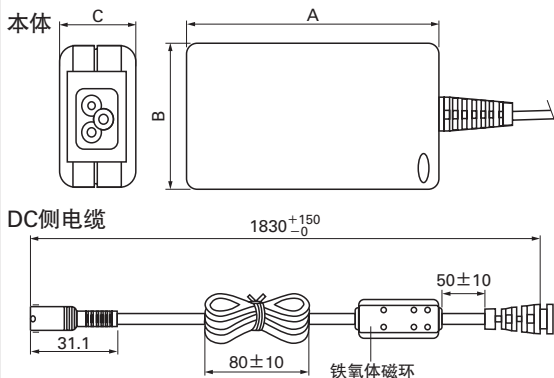


型号	本体			DC侧电缆 铁氧体磁环
	A	B	C	
MACP-C-0536	80.5	50	31	有
MACP-C-1215				
MACP-C-24075				
MACP-C-1225	103	52.5	34.5	无
MACP-C-24125				
MACP-C-2425				

AC侧电缆 (本产品不含AC侧电缆, 请至▶1353~1375页进行选购)

CCC-PA-C5-长度


VDE-3PA-C5-长度



■ 尺寸图


(单位: mm)

DC侧插座

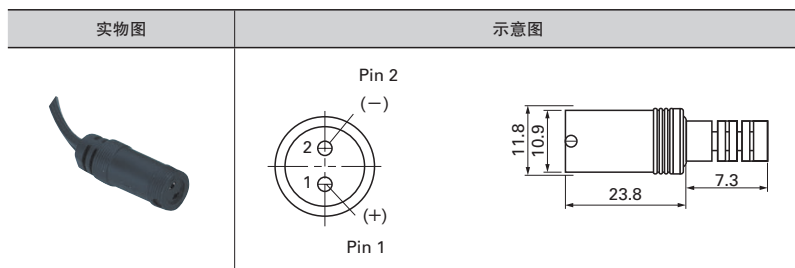


DC侧插头 (每个产品均配有以下三种插头)

插头名称	实物图	A	B	C	D	示意图
C-12		5.5	2.1	-	12	 Pin2 (-) Pin1 (+)
EJ4-9.5		5.5	3.3	1.0	9.5	 Pin2 (-) Pin1 (+)
EJ2-9.5		4	1.7	-	9.5	 Pin2 (-) Pin1 (+)

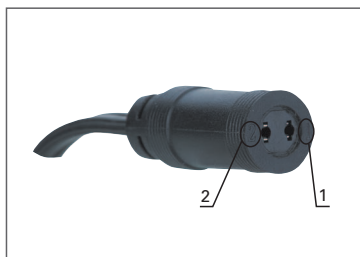Example
使用范例

插座正面标有1、2的数字，分别对应电源的正负极。

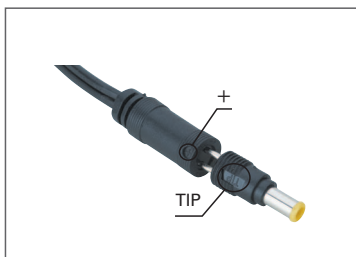

确认插头上标有“TIP”的一面与插座上标有“+”的一面方向一致后插入。



组合完成。如需更换为其他型号的插头，按此步骤重复即可。