

ウレタンゴムプッシャ 聚氨酯压块

CAD数据文件名: 50_Cylinders

■特长: 肖氏A90~50, 各种硬度的产品一应俱全。

Order 订货范例

型式 (Type · D)


URLM10
USLM12

■内螺纹型 标准加工品

Type	压块	金属芯
平头型	圆型	肖氏A90 乙醚类聚氨酯
URLH	URSH	肖氏A70 酯类聚氨酯
URLM	URSM	肖氏A50 酯类聚氨酯
URLL	URSL	

SUS304

☞ 聚氨酯橡胶的特性请参阅P2021。

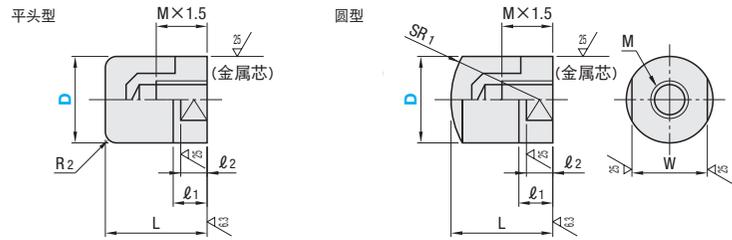

型式		D	L	M×螺距	SR1	R2	l1	l2	W
平头型 URLH URLM URLL	圆型 URSH URSM URSL	8	12	M3×0.5	8	1	5	4	7
		10	15	M4×0.7	10				8
		12	16	M5×0.8	12	10			
		16	20	M6×1.0	16	2	6	5	14
		20	25	M8×1.25	20	3	8	6	17


☞ 聚氨酯橡胶随着时间的推移可能会变色, 但对材质的特性等并无影响。☞ 聚氨酯橡胶热粘接在金属芯上。

■外螺纹型 标准加工品

Type	压块	金属芯
平头型	圆型	肖氏A90 乙醚类聚氨酯
USLH	USSH	肖氏A70 酯类聚氨酯
USLM	USSM	肖氏A50 酯类聚氨酯
USLL	USSL	

SUS304

☞ 聚氨酯橡胶的特性请参阅P2021。

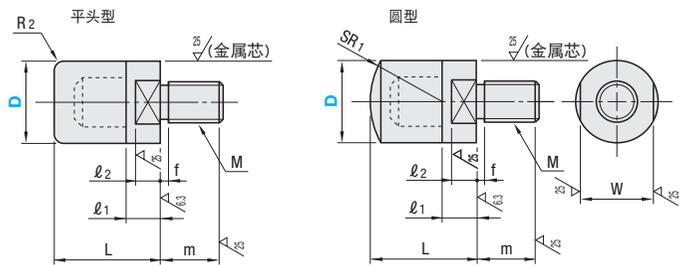

型式		D	L	M×螺距 (粗牙螺距)	SR1	R2	m	l1	l2	f	W
平头型 USLH USLM USLL	圆型 USSH USSM USSL	6	10	M3×0.5	6	1	4.5	5	4	1	5
		8	12	M4×0.7	8						7
		10	15	M5×0.8	10	10	10				
		12	16	M6×1.0	12	2	10	1.5	10		
		16	20	M8×1.25	16	12	6	5	2	14	
		20	25	M10×1.5	20	3	14	8	6	17	


☞ 聚氨酯橡胶随着时间的推移可能会变色, 但对材质的特性等并无影响。☞ 聚氨酯橡胶热粘接在金属芯上。

Delivery 2 天发货

交货期 上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~50	51~
大单	通常	另行报价

☞ 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。☞ P.9



橡胶压块的肖氏硬度大致标准

☞ 硬度的容许范围: 记载数值的±5。

肖氏A90	棒球
肖氏A70	垒球
肖氏A50	橡皮

↑ 硬 ↓ 软

小径プッシャ 小径压块

CAD数据文件名: 50_Cylinders

■特长: 缩小了D尺寸(外径), 适合节省空间的压块。采用小径设计, 减轻了活塞杆承受的负担。

Order 订货范例

型式 (Type · D)


PSHEH16
RSHEMS12

■内螺纹型 标准加工品

Type	压块	金属芯
平头型	圆型	肖氏A90 乙醚类聚氨酯
PSHEH	RSHEH	肖氏A70 酯类聚氨酯
PSHES	RSHES	

SUS304

☞ 聚氨酯橡胶的特性请参阅P2021。

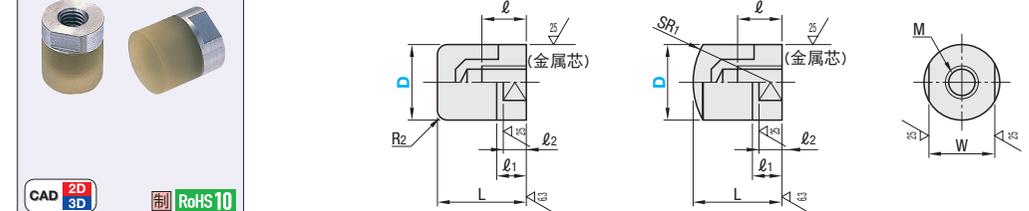

型式		D	L	M×螺距	SR1	R2	l1	l2	W
平头型 PSHEH PSHES	圆型 RSHEH RSHES	6	10	M3×0.5	6	1	5	4	5
		8	12	M4×0.7	8				7
		10	15	M5×0.8	10	8			
		12	16	M6×1.0	12	2	7	10	
		16	20	M8×1.25	16	3	10	6	5


☞ 聚氨酯橡胶随着时间的推移可能会变色, 但对材质的特性等并无影响。☞ 聚氨酯橡胶热粘接在金属芯上。

■外螺纹型 标准加工品

Type	压块	金属芯
平头型	圆型	肖氏A90 乙醚类聚氨酯
PSHEMH	RSHEMH	肖氏A70 酯类聚氨酯
PSHEMS	RSHEMS	

SUS304

☞ 聚氨酯橡胶的特性请参阅P2021。

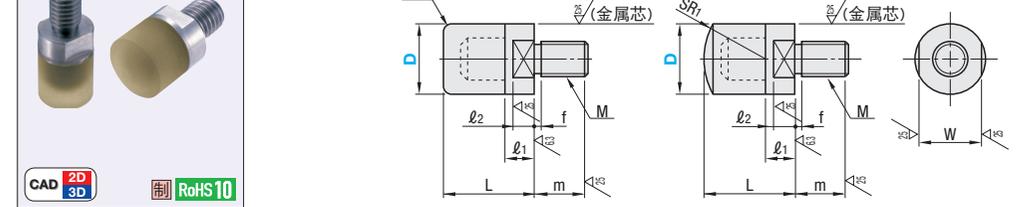

型式		D	L	M×螺距	SR1	R2	m	l1	l2	f	W
平型 PSHEMH PSHEMS	圆型 RSHEMH RSHEMS	8	12	M5×0.8	8	1	6	5	4	1.3	7
		10	15	M6×1.0	10					7	8
		12	16	M8×1.25	12	2	10	2	10		
		16	20	M10×1.5	16	3	12	6	5	2	14

☞ 聚氨酯橡胶随着时间的推移可能会变色, 但对材质的特性等并无影响。☞ 聚氨酯橡胶热粘接在金属芯上。

Delivery 2 天发货

交货期 上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~30	31~
大单	通常	另行报价

☞ 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。☞ P.9



规格



标准聚氨酯压块 **USLH10**

小径压块 **PSHEMH8**

☞ 选择相同螺纹径时, 小径压块接触工件的面积要比压块(左页产品)小。



50 气缸
连接零件

连接类零件

浮动接头

压块

连接机构零件



简单确认型号请参阅

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索



2D · 3D CAD数据齐备

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索